

新北市政府辦理 105 年度「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊作業」成果報告

單位：新北市政府

日期：105 年 12 月

目錄

一、作業概述.....	3
(一)前言	3
(二)計畫依據與目標	3
(三)辦理地區及工作量	4
(四)工作劃分	6
(五)工作流程與方法	7
(六)人力及經費規劃	8
二、作業執行情形.....	10
(一)作業規劃與準備	10
(二)各項作業執行情形	12
(三)經費及進度控管情形	19
(四)執行小組會議召開及業務督導、成果檢查情形	23
(五)成果檢查情形	25
(六)各項成果統計	27
三、效益分析.....	29
(一)整合後地籍圖效益分析	29
(二)都市計畫樁位聯測成果效益分析	30
(三)整合後地籍圖套疊都市計畫樁位圖、1/1000 數值地形圖之效益分析	31
(四)歷年整合成果辦理界址鑑定案件統計	32
(五)當年度發現重測疑義量體統計及處理方式	33
四、檢討與建議事項.....	70
五、未來努力方向.....	71
六、結語.....	71
七、附件.....	73

一、作業概述

(一)前言

本市圖解重測地籍圖已於民國 91 年全部完成數值化作業，且以數值方式儲存地籍測量資料，惟圖解數化僅保存數化當時地籍圖之原貌，並無法解決地籍圖在數化之前長期使用下因破損、伸縮等自然或人為因素造成圖幅無法正確銜接之問題，因此完成數化的地籍圖，大多仍以分幅方式管理，對於跨圖幅土地之複丈作業，多仍以人工拼接方式處理，未有一套標準作業機制，致出現不同測量人員處理結果不同。內政部為有效運用圖解法地籍圖數值化成果，透過現場實測方式，解決圖幅接合問題，達成整段圖籍整合及管理之目標，以改善圖地不符情形，特推動本作業。

(二)計畫依據與目標

1.計畫依據

依據行政院 104 年 9 月 24 日院臺建字第 1040050285 號函核定「落實智慧國土-國土測繪圖資更新及維運計畫」(105 至 109 年) - 「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」辦理。本年度計畫經內政部 105 年 1 月 4 日台內地字第 1040447904 號函核定。

2.計畫目標

(1)為有效運用圖解法地籍圖數值化成果，解決圖幅接合問題，達成整段圖籍整合及管理之目標。

(2)透過實測方式，改善圖地不符情形，並將圖解法地籍圖成果轉換至 1997 臺灣大地基準系統 (TWD97)，加速地籍圖整合，進而提升國土資訊系統土地基本資料庫成果品質，並作為全面推動數值法土地複丈作業之基礎。

(三)辦理地區及工作量

計畫辦理地區選定原則依據 100 年 12 月 20 日測籍字第 1000600312 號函訂定「『圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊計畫』辦理地區選定原則」，另經 104 年 9 月 25 日測籍字第 1040600531 號函修正。本年度辦理地區審定作業經內政部國土測繪中心 104 年 8 月 28 日測籍字第 1040600471 號函確認在案，本市辦理區域說明如下：

1.本市板橋地政事務所

辦理單位	板橋地政事務所
測區段名	和平段
範圍圖	
作業範圍	東起：板橋與中和交界；西至：干城路；南鄰：廣權路；北界：國慶路。
面積	28.49 公頃
辦理筆數	1257 筆
調查表筆數	11 冊
圖籍	70 年圖解重測區
比例尺	1/500
圖幅數	18 幅
數化完成年度	86 年

2.本市三重地政事務所

辦理單位	三重地政事務所
測區段名	仁興段
範圍圖	
作業範圍	東起：淡水河；西至：三和路三段；南鄰：龍門路及仁壽街；北界：溪尾街
面積	45.12 公頃
辦理筆數	2779 筆
調查表筆數	26 冊
圖籍	70 年圖解重測區
比例尺	1/500
圖幅數	25 幅
數化完成年度	83 年

3.本市樹林地政事務所

辦理單位	樹林地政事務所
測區段名	樹德段
範圍圖	
作業範圍	東起：復興路；西至：大安路；南鄰：復興路 446 巷；北界：保安一街
面積	26.40 公頃
辦理筆數	1644 筆
調查表筆數	16 冊
圖籍	74 年圖解重測區
比例尺	1/500
圖幅數	23 幅
數化完成年度	91 年

(四)工作劃分

- 1.主管機關：內政部
- 2.主辦機關：內政部國土測繪中心、新北市政府地政局
- 3.執行機關：新北市板橋、三重、樹林地政事務所

(五) 工作流程與方法

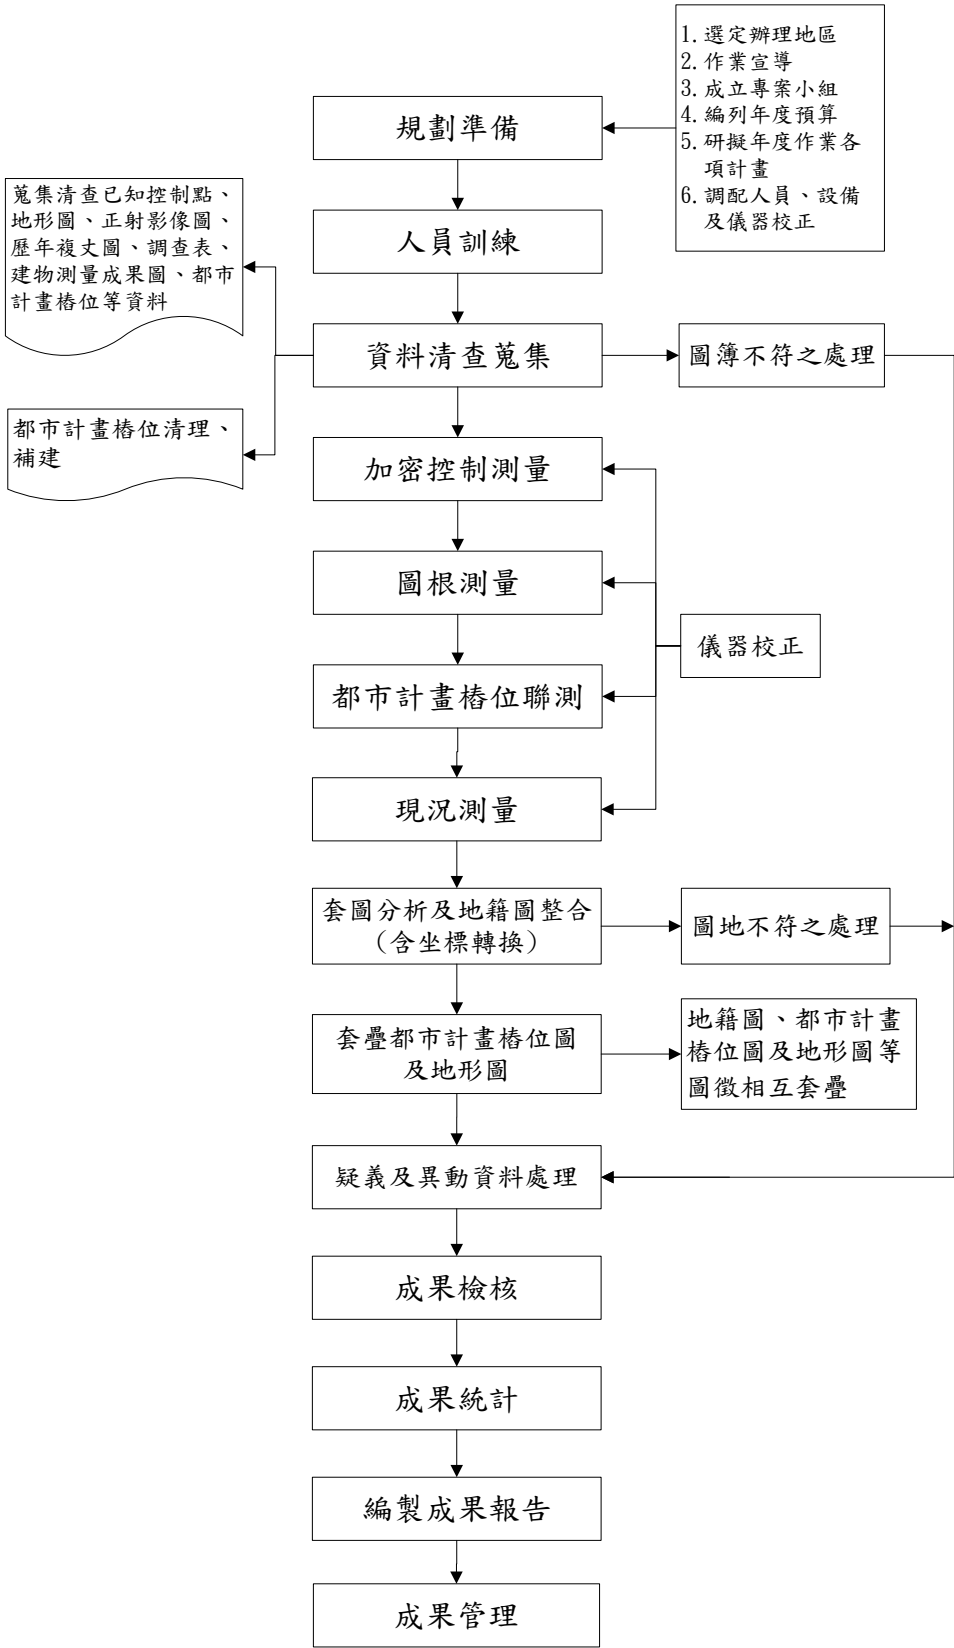


圖 1-1 作業流程圖

(六)人力及經費規劃

1.人力

以專人專職方式辦理，由本府地政局成員擔任召集人、副召集人及聯絡人，本府城鄉發展局指派 3 名人員協助都市計畫樁相關作業，板橋地政事務所、三重地政事務所及樹林地政事務所分別由 1 名測量員及 2 名測量助理專辦套疊作業，並成立執行小組，經以 105 年 2 月 25 日新北府地測字第 1050307313 號函提報內政部國土測繪中心備查，另以 105 年 3 月 10 日新北府地測字第 1050389084 號函及 105 年 10 月 20 日新北府地測字第 1052019928 號函將人員異動情形通報內政部國土測繪中心在案。

表 1-1 執行小組名單

姓 名	服務單位	職稱	擔任職務
陳俊達	新北市政府	科長	召集人
陳弘昌	新北市政府	技正	副召集人
陳信豪	新北市政府	股長	副召集人
黃信瑞	新北市政府	技士	委員及聯絡人
莊永正	城鄉發展局	正工程司	委員
徐明誼	城鄉發展局(板橋區)	幫工程司	委員
沈建燁	城鄉發展局(三重區)	幫工程司	委員
陳禹儒	城鄉發展局(樹林區)	約僱人員	委員
盧曉鈴	板橋地政事務所	技士	委員
黃文和	三重地政事務所	技士	委員
陳信憲	三重地政事務所	技士	委員
傅俞芳	樹林地政事務所	技士	委員

2.經費規劃

- (1)本市板橋地政事務所：由內政部國土測繪中心補助新臺幣 38 萬 2,000 元，本府地方配合款新臺幣 10 萬 8,000 元，共計新臺幣 49 萬元。

表 1-2 板橋所 105 年度計畫經費明細表

經費來源	科目	金額 (元)
中央補助款	人事費	144,000
中央補助款	業務費	238,000
本府地方配合款	業務費	108,000
合計	業務費	490,000

- (2)本市三重地政事務所：由內政部國土測繪中心補助新臺幣 85 萬 3,000 元，本府地方配合款新臺幣 24 萬元，共計新臺幣 109 萬 3,000 元。

表 1-3 三重所 105 年度計畫經費明細表

經費來源	科目	金額 (元)
中央補助款	人事費	144,000
中央補助款	業務費	709,000
本府地方配合款	業務費	240,000
合計	業務費	1,093,000

- (3)本市樹林地政事務所：由內政部國土測繪中心補助新臺幣 505,000 萬元，本府地方配合款新臺幣 14 萬 3,000 元，共計新臺幣 64 萬 8,000 元。

表 1-4 樹林所 105 年度計畫經費明細表

經費來源	科目	金額 (元)
中央補助款	人事費	120,000
中央補助款	業務費	385,000
本府地方配合款	業務費	143,000
合計	業務費	648,000

(4)總計

表 1-5 本市 105 年度計畫經費明細表

經費來源	科目	金額 (元)
中央補助款	人事費	408,000
中央補助款	業務費	1,332,000
本府地方配合款	業務費	491,000
合計	業務費	2,231,000

二、作業執行情形

(一) 作業規劃與準備

1.人力調派

以專人專職方式辦理，由地政事務所 1 名測量員及 2 名測量助理協助辦理。

2.辦理區段資料蒐集

依內政部國土測繪中心 104 年 8 月 28 日測籍字第 1040600471 號函審訂通過新北市 105 年度「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊計畫」辦理地區。經蒐集並清查辦理區段內之相關資料，本市板橋地政事務所 105 年 3 月 11 日新北板地測字第 1053754063 號函、本市三重地政事務所 105 年 3 月 16 日新北重地測字第 1053814155 號函、本市樹林地政事務所 105 年 3 月 2 日新北樹地測字第 1053832484 號函分別檢送「數化成果面積與登記簿面積核對記錄表」、「地籍調查表界址查註核對記錄表」、「地籍圖(含複丈圖)經界線邊長註記核對記錄表」、「數化成果與地籍圖(含複丈圖)圖形大小核對記錄表」等資料予本府，經彙整後，以本府 105 年 3 月 22 日新北府地測字第 1050488364 號函報內政部國土測繪中心備查。

3.人員訓練

為提升專業技能，以利計畫展辦，承辦本項業務之本府地政局、本市板橋地政事務所、本市三重地政事務所及本市樹林地政事務業已參加內政部國土測繪中心、本府地政局、本市樹林地政事務所辦理之教育訓練，共計8場，162人次，各梯次教育訓練如下列表：

各梯次教育訓練列表

辦理單位	教育訓練	日期	人數
新北市三重地政事務所	年度品質教育訓練「測量實務案例分享」	105 年 1 月 27 日	18 人
內政部國土測繪中心	「全測站儀操作與檢核研習班」教育訓練	105 年 2 月 1~3 日	8 人
內政部國土測繪中心	105 年度「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作研習會」教育訓練	105 年 2 月 25 日	4 人
新北市三重地政事務所	年度品質教育訓練「逕為分割流程及圖解數化地籍圖整合建置套疊作業分享」	105 年 2 月 26 日	12
內政部國土測繪中心	「測量儀器簡易校正作業」教育訓練	105 年 4 月 27 日	9 人
內政部	「簡易基線場設置與測量儀器校正」	105 年 5 月 9、10、12 日	10 人
新北市政府地政局	105 年度地籍測量講習教育訓練	105 年 5 月 30、31 日	42 人
新北市樹林地政事務所	105 年度全測站經緯儀聯合採購案教育訓練	105 年 6 月 20 日	59 人

(二) 各項作業執行情形

1. 加密控制測量

基本控制點檢測與加密控制點測設由本府地政局辦理，採用衛星定位靜態測量方式辦理，（板橋區和平段：已知點清查 10 點，檢測 10 點，另測設加密控制點 0 點；三重區仁興段：已知點清查 15 點，檢測 15 點，另測設加密控制點 1 點；樹林區樹德段：已知點清查 11 點，檢測 11 點，另測設加密控制點 0 點），依「新北市加密控制點衛星測量作業手冊」規定，完成四階段審查，共計完成 37 點，並經內政部國土測繪中心 104 年 12 月 18 日測資字第 1040005377 號函同意備查在案。

測區	已知點 清查	已知點 檢測	加密點測 設 (新設)	備查函號
和平段	10	10	0	內政部國土測繪中心 104 年 12 月 18 日測資字 第 1040005377 號
仁興段	15	15	1	
樹德段	11	11	0	
總計	36	36	1	

2. 圖根測量

(1) 板橋區和平段

本區經清查後，重測當時之圖根點皆已遺失。新建之圖根點，其中包括鋼標 68 支。幹導線 3 條、支導線 14 條，共 17 條。

(2)三重區仁興段

本區經清查後，重測當時之圖根點皆已遺失。新建之圖根點，其中包括鋼標 65 支，道釘 5 支。幹導線 4 條、支導線 11 條，共 15 條。

(3)樹林區樹德段

本區經清查後，重測當時之圖根點皆已遺失。新建之圖根點，其中包括鋼標 86 支，道釘 1 支。幹導線 3 條、支導線 19 條，共 22 條。

測區	鋼標	道釘	合計	導線支數
板橋和平段	68	0	68	幹、支導線共 17 條
三重仁興段	65	5	70	幹、支導線共 15 條
樹林樹德段	86	1	87	幹、支導線共 22 條
總計	219	6	225	幹、支導線共 54 條

3.都市計畫樁清理、聯測及補建

(1)板橋區和平段

A.樁位點交

本地段原公告都市計畫樁坐標系統為 TWD67，已重製為 TWD97，現地點交樁位數量共 13 支，遺失 44 支，點交結果如下：

TWD97 坐標系統

樁別	石樁	鐵蓋	虛樁	遺失
中心樁	0	12	0	45
區界樁	0	1	0	16
交點樁	0	0	0	0
總計	0	13	0	61

B. 樁位埋設

本地段涵蓋 2 個都市計畫區（板橋都市計畫、土城都市計畫），都市計畫樁共補建 53 支(鋼釘)，樁位埋設依「都市計畫樁測定及管理辦法」第 23、24 條規定辦理，並依都市計畫樁測定及管理辦法第 7 條規定辦理公告。

C. 測定原則

依據「都市計畫樁測定及管理辦法」規定辦理。遇有樁位疑義，本地段經聯測後提出樁位偏差研討案共 2 案，已於 105 年 7 月 20 日召開會議並作成決議在案。

D. 樁位聯測

點交後之現存都市計畫樁採用本案測設之圖根點進行聯測，共計聯測 13 支。遺失樁位部分，先行以小鋼釘進行補建後聯測，本區都市計畫樁聯測總計 26 支。

(2) 三重區仁興段

A. 樁位點交

本地段原公告都市計畫樁坐標系統為 TWD67，已重製為 TWD97，現地點交樁位數量共 30 支，遺失 99 支，點交結果如下：

TWD97 坐標系統

樁別	石樁	鐵蓋	虛樁	遺失
中心樁	0	26	0	42
區界樁	0	4	0	54
交點樁	0	0	0	3
總計	0	30	0	99

B.樁位埋設

本地段屬三重都市計畫區，都市計畫樁共補建 99 支(鋼釘)，樁位埋設依「都市計畫樁測定及管理辦法」第 23、24 條規定辦理，並依都市計畫樁測定及管理辦法第 7 條規定辦理公告。

C.測定原則

依據「都市計畫樁測定及管理辦法」規定辦理。遇有樁位疑義，與本府城鄉發展局進行樁位研討偏差研討會議共 2 案，已於 105 年 8 月 10 日召開會議並作成決議在案。

D.樁位聯測

點交後之現存都市計畫樁採用本案測設之圖根點進行聯測，聯測現地點交樁位 30 支及埋設樁位 99 支，共計聯測 129 支。

(3)樹林區樹德段

A.樁位點交

本地段都市計畫樁坐標系統為 TWD97，今年度正辦理重製中，現地點交樁位數量共 9 支，遺失 76 支，點交結果如下：

TWD67 坐標系統

樁別	石樁	鐵蓋	虛樁	遺失
中心樁	0	8	0	61
區界樁	0	0	0	10
交點樁	0	1	0	5
總計	0	9	0	76

B.樁位埋設

本地段屬樹林都市計畫區，都市計畫樁含測區外共補建 65 支(鋼釘)，樁位埋設依「都市計畫樁測定及管理辦法」第 23、24 條規定辦理。本區都市計畫樁原為 TWD67 坐標系統，經聯測後轉換至 TWD97 坐標系統，有疑義部分業經偏差研討完竣，並依都市計畫樁測定及管理辦法第 7 條規定辦理公告。

C.測定原則

依據「都市計畫樁測定及管理辦法」規定辦理。遇有樁位疑義，與本府城鄉發展局進行樁位研討偏差研討會議共 17 案，已於 105 年 7 月 6 日及 8 月 25 日召開會議並作成決議在案。

D.樁位聯測

點交後之現存都市計畫樁採用本案測設之圖根點進行聯測，聯測現地點交樁位 9 支及埋設樁位 65 支，共計聯測 74 支。

4.現況測量

(1)外業戶地測量前，先就數值航照向量地形圖、重測地籍調查表、土地複丈資料、建物測量資料等相關資訊進行研判可靠界址點。

(2)本市各測區現況測量之界址測量完成點數統計如下表：

測區	現況測量界址測量總點數	完成點數	完成比例
板橋區 和平段	2,303	2,303	100%
三重區 仁興段	2,293	2,293	100%
樹林區 樹德段	2,126	2,126	100%

5.套圖及面積分析

(1)板橋區和平段地籍原圖為 18 幅，整合後數化資料為 1 幅。

面積分析筆數如下表：

差異情形	原數化面積 V. S. 登記面積		整合後面積 V. S. 登記面積		原數化面積 V. S. 登記面積	
	筆數	百分比	筆數	百分比	筆數	百分比
公差內	762	60.62%	881	70.09%	610	70%
公差外	495	39.38%	376	29.91%	647	30%

整合後面積超出公差筆數較為減少，係因解決圖紙伸縮問題及數化面積誤差。

(2)三重區仁興段地籍原圖為 25 幅，整合後數化資料為 1 幅。

面積分析筆數如下表：

差異情形	原數化面積 V. S. 登記面積		整合後面積 V. S. 登記面積		原數化面積 V. S. 登記面積	
	筆數	百分比	筆數	百分比	筆數	百分比
公差內	2069	74.45	2094	75.35	2071	73.99
公差外	710	25.55	685	24.65	708	26.01

整合後面積超出公差筆數較為減少，係因解決圖紙伸縮問題及數化面積誤差。

(3)樹林區樹德段地籍原圖為 23 幅，整合後數化資料為 1 幅。

面積分析筆數如下表：

差異情形	原數化面積 V. S. 登記面積		整合後面積 V. S. 登記面積		原數化面積 V. S. 登記面積	
	筆數	百分比	筆數	百分比	筆數	百分比
公差內	1539	93.61%	1524	92.70%	1593	96.90%
公差外	105	6.39%	120	7.30%	51	3.10%

整合後面積超出公差筆數較為減少，係因解決圖紙伸縮問題及數化面積誤差。

6.圖籍整合及三圖套疊

(1)板橋區和平段(原數化)地籍圖係採分幅管理，故第一階段需先將整段接合後再以分區方式進行套圖，分區套圖時一併處理接圖區域，考量現況點及面積後進行人工修圖，使圖幅接合無縫隙。第二階段則將整合地籍圖，與經過偏差研討之都市計畫樁位圖進行套疊，對於兩者不符的地籍線，處理方式分為若地籍調查表所載界址為都市計

畫線，則修正地籍線以符合都市計畫樁位圖，另外若界址為其他註記者，俟都市計畫樁完成公告程序後辦理逕為分割作業。此階段亦將整合地籍圖套疊地形圖，排除違建部份後，再將不符之地籍線進行分析與修正，以得較佳之套合結果。

(2)三重區仁興段與樹林區樹德段(原數化)地籍圖係採整段管理，是以分數個工作區進行套圖，此過程會考量現況點及面積來進行，並將各區套疊結果予以整合，嗣後，與前小節第二階段進行相同程序，以得較佳之套合結果。

(三)經費及進度控管情形

1.經費控管情形


月份	撥付累計數	實支累計數	執行率
2	892,400	58,216	6.52%
3	892,400	133,232	14.93%
4	892,400	276,273	30.96%
5	1,561,700	864,139	55.33%
6	1,561,700	1,180,694	75.60%
7	1,561,700	1,388,142	88.89%
8	1,561,700	1,635,732	100%
9	2,231,000	1,879,435	84.24%
10	2,231,000	2,122,411	95.13%
11	2,231,000	2,217,604	99.40%
12	2,231,000	2,231,000	100%

經費依規定於 105 年 1 月、105 年 5 月、105 年 9 月撥付完畢，執行率皆符合預定進度。

2.進度控管情形


自 105 年 2 月起，每月 3 日前均已按時通報實際進度，
詳如下表：

(1)新北市板橋地政事務所

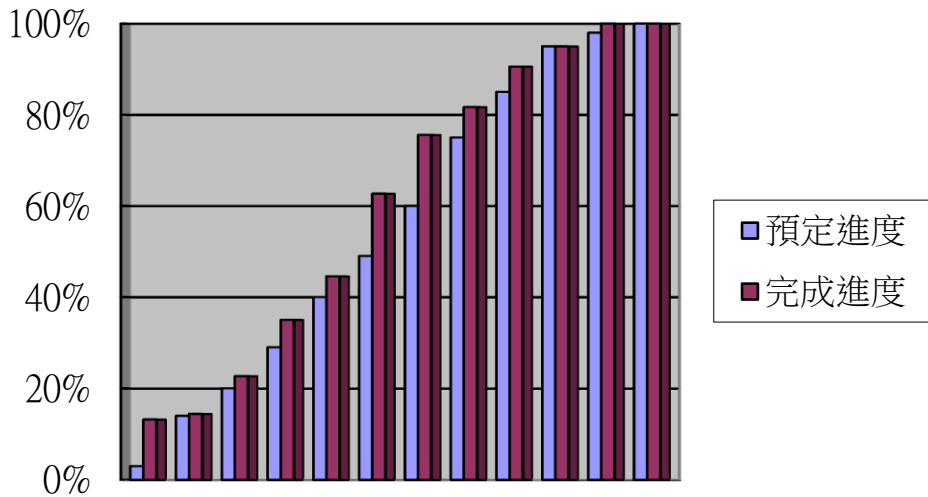


統計期間	預定進度	完成進度	總進度說明
1 月	3%	13.22%	超前
2 月	14%	14.43%	符合
3 月	20%	22.67%	符合
4 月	29%	35.00%	超前
5 月	40%	44.54%	符合
6 月	49%	62.69%	超前
7 月	60%	75.56%	超前
8 月	75%	81.67%	超前
9 月	85%	90.56%	超前
10 月	95%	95.00%	符合
11 月	98%	100.00%	符合
12 月	100%	100.00%	符合

(2)新北市三重地政事務所

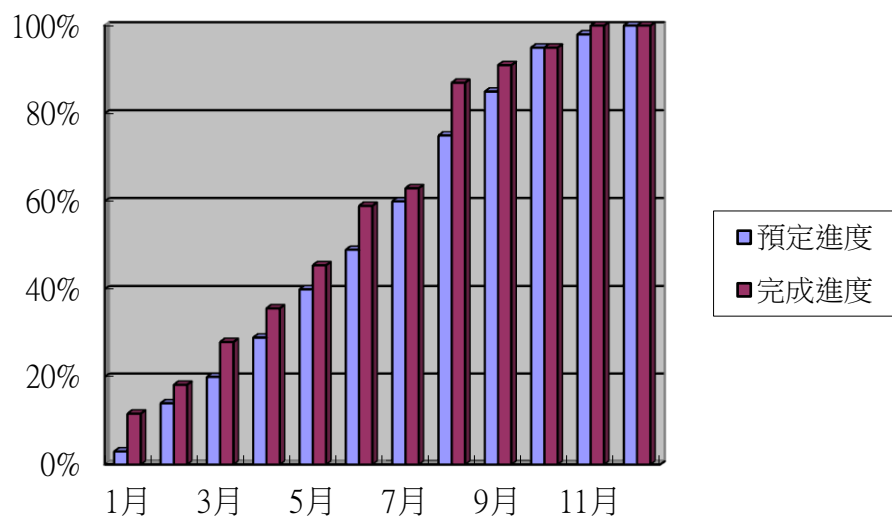

統計期間	預定進度	完成進度	總進度說明
1 月	3%	11.62%	超前
2 月	14%	18.22%	符合
3 月	20%	28.00%	超前
4 月	29%	35.67%	超前
5 月	40%	45.47%	超前
6 月	49%	59.00%	超前
7 月	60%	63.00%	超前
8 月	75%	87.00%	超前
9 月	85%	91.00%	超前
10 月	95%	95.00%	符合
11 月	98%	100.00%	符合
12 月	100%	100.00%	符合

(3)新北市樹林地政事務所

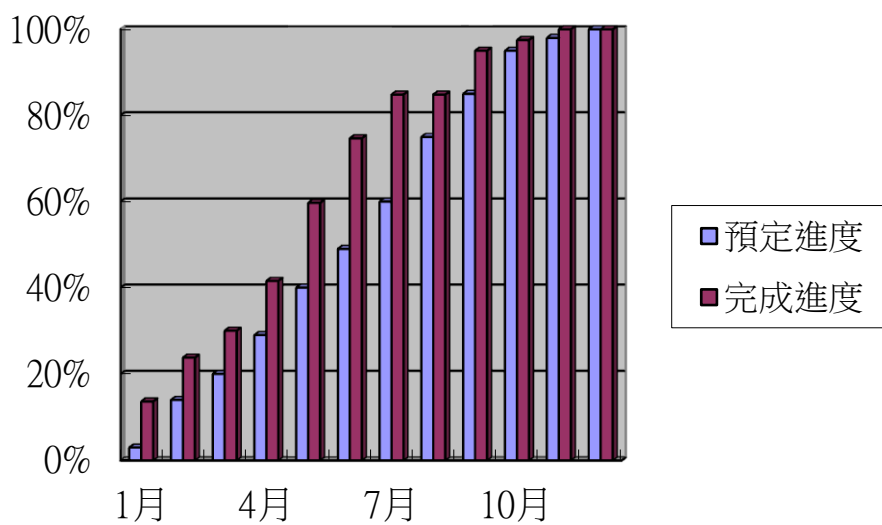

統計期間	預定進度	完成進度	總進度說明
1 月	3%	13.65%	超前
2 月	14%	23.77%	超前
3 月	20%	30.00%	超前
4 月	29%	41.57%	超前
5 月	40%	59.68%	超前
6 月	49%	74.68%	超前
7 月	60%	84.83%	超前
8 月	75%	84.83%	超前
9 月	85%	95.00%	超前
10 月	95%	97.50%	符合
11 月	98%	100.00%	超前
12 月	100%	100.00%	符合

(四)執行小組會議召開及業務督導、成果檢查情形

依照內政部國土測繪中心 105 年 3 月 9 日測籍字第 1050031337 號函附 105 年度「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」管考實施計畫實施。

由本府地政局訂期邀集本市板橋、三重、樹林地政事務所及本府城鄉發展局等相關單位以每2個月召開1次執行小組會議為原則，隨時掌握工作執行情形，且並協調各相關單位互相支援以利工作進行，尤其本市城鄉發展局於每次會議皆派員參加，亦協助辦理都市計畫椿補建公告，對本作業之助益甚大。

1.業務督導情形：執行小組會議日期及紀錄文號如下表。

日期	開會通知單文號	會議紀錄文號
2 月 26 日	105 年 2 月 25 日新北府地測字第 1050307313 號	105 年 3 月 3 日新北府地測字第 1050356006 號
4 月 25 日	105 年 4 月 14 日新北府地測字第 1050666394 號	105 年 4 月 28 日新北府地測字第 1050759405 號
6 月 3 日	105 年 5 月 19 日新北府地測字第 1050909570 號	105 年 6 月 7 日新北府地測字第 1051055318 號
7 月 26 日	105 年 7 月 15 日新北府地測字第 1051333615 號	105 年 7 月 28 日新北府地測字第 1051421651 號
8 月 15 日	105 年 8 月 12 日新北府地測字第 1051545037 號	105 年 8 月 16 日新北府地測字第 1051563338 號
9 月 21 日	105 年 9 月 13 日新北府地測字第 1051775595 號	105 年 9 月 26 日新北府地測字第 1051851418 號

2.業務督導情形

業務督導實施計畫經國土測繪中心 105 年 2 月 22 日測籍字第 1050030977 號函同意備查，自 105 年度 4 月份起，本府每 1 至 2 個月至各地政事務所辦理業務督導。

板橋地政事務所	三重地政事務所	樹林地政事務所	督導結果
4 月 19 日	4 月 13 日	4 月 11 日	無應改正事項
6 月 13 日	6 月 6 日	6 月 6 日	無應改正事項
7 月 26 日	7 月 22 日	7 月 25 日	無應改正事項
9 月 29 日	9 月 29 日	9 月 29 日	無應改正事項
10 月 17 日	10 月 18 日	10 月 17 日	無應改正事項

3.業務督導紀錄文號

業務督導	板橋地政事務所	三重地政事務所	樹林地政事務所
第 1 次	105 年 4 月 21 日新北府地測字第 1050716895 號	105 年 4 月 14 日新北府地測字第 1050665047 號	105 年 4 月 13 日新北府地測字第 1050657195 號
第 2 次	105 年 6 月 14 日新北府地測字第 1051096606 號	105 年 6 月 8 日新北府地測字第 1051068569 號	105 年 6 月 8 日新北府地測字第 1051068426 號
第 3 次	105 年 7 月 27 日新北府地測字第 1051415231 號	105 年 7 月 25 日新北府地測字第 1051396047 號	105 年 7 月 26 日新北府地測字第 1051405300 號
第 4 次	105 年 10 月 4 日新北府地測字第 1051890123 號	105 年 10 月 4 日新北府地測字第 1051890053 號	105 年 10 月 4 日新北府地測字第 1051889979 號
第 5 次	105 年 10 月 19 日新北府地測字第 1052014421 號	105 年 10 月 19 日新北府地測字第 1052014558 號	105 年 10 月 19 日新北府地測字第 1052014543 號

(五)成果檢查情形

成果檢查實施計畫經內政部國土測繪中心 105 年 2 月 22 日測籍字第 1050030977 號函同意備查，自我檢查由各地政事務所辦理各項工作時自行按月實施，成果檢查由本府於各工作項目預定完成日期起 15 日內辦理。

1.自我檢查情形

項目	辦理日期		
	板橋區 和平段	三重區 仁興段	樹林區 樹德段
控制測量	104 年 7 月 29 日、 104 年 8 月 17 日	104 年 8 月 26 日、 104 年 9 月 9 日	104 年 8 月 7 日、 104 年 8 月 18 日
圖根測量	105 年 4 月 6 日	105 年 3 月 1 日、 105 年 4 月 7 日、 105 年 4 月 30 日、 105 年 5 月 3 日	105 年 2 月 24 日、 105 年 3 月 25 日、 105 年 4 月 20 日
現況測量	105 年 6 月 5 日、 105 年 7 月 5 日、 105 年 8 月 5 日	105 年 4 月 25 日、 105 年 5 月 26 日、 105 年 6 月 27 日、 105 年 7 月 26 日	105 年 4 月 26 日、 105 年 5 月 5 日、 105 年 5 月 24 日、 105 年 6 月 30 日
套圖及面 積分析	105 年 10 月 5 日	105 年 7 月 26 日、 105 年 8 月 25 日	105 年 6 月 27 日、 105 年 7 月 27 日、 105 年 8 月 26 日、 105 年 9 月 23 日
圖籍整 合、套疊 及檢核	105 年 10 月 5 日	105 年 6 月 27 日、 105 年 7 月 26 日、 105 年 8 月 25 日、 105 年 9 月 26 日	105 年 5 月 24 日、 105 年 6 月 27 日、 105 年 7 月 27 日、 105 年 8 月 26 日、 105 年 9 月 23 日

2.成果檢查情形

(1)板橋區和平段

檢查日期	檢查項目	檢查結果	檢查結果文號
104 年 9 月 18 日	加密控制測量	經檢查無發 現缺失項目	105 年 3 月 10 日新北府 地測字第 1050420190 號
105 年 6 月 3 日	圖根測量	經檢查無發 現缺失項目	105 年 6 月 8 日新北府 地測字第 1051067019 號
6 月 23 日	現況測量 50%	經檢查無發 現缺失項目	105 年 6 月 30 日新北府 地測字第 1051223711 號
8 月 11 日	現況測量 100%	經檢查無發 現缺失項目	105 年 8 月 31 日新北府 地測字第 1051672348 號
10 月 11 日	套圖及面積 分析	經檢查無發 現缺失項目	105 年 10 月 18 日新北府 地測字第 1052001511 號
10 月 11 日	圖籍整合、 套疊及檢核	經檢查無發 現缺失項目	105 年 10 月 18 日新北府 地測字第 1052001511 號

(2)三重區仁興段

檢查日期	檢查項目	檢查結果	檢查結果文號
104 年 9 月 18 日	加密控制測量	經檢查無發 現缺失項目	105 年 3 月 10 日新北府 地測字第 1050420190 號
105 年 5 月 11 日	圖根測量	經檢查無發 現缺失項目	105 年 5 月 20 日新北府 地測字第 1050929405 號
6 月 27 日	現況測量 50%	經檢查無發 現缺失項目	105 年 7 月 7 日新北府 地測字第 1051281396 號
8 月 15 日	現況測量 100%	經檢查無發 現缺失項目	105 年 8 月 29 日新北府 地測字第 1051658811 號
10 月 11 日	套圖及面積 分析	經檢查無發 現缺失項目	105 年 10 月 20 日新北府 地測字第 1052021342 號

10 月 11 日	圖籍整合、 套疊及檢核	經檢查無發 現缺失項目	105 年 10 月 20 日新北府 地測字第 1052021342 號
-----------	----------------	----------------	---

(3)樹林區樹德段

檢查日期	檢查項目	檢查結果	檢查結果文號
104 年 9 月 18 日	加密控制測量	經檢查無發 現缺失項目	105 年 3 月 10 日新北府 地測字第 1050420190 號
5 月 3 日	圖根測量	經檢查無發 現缺失項目	105 年 5 月 9 日新北府 地測字第 1050823403 號
5 月 17 日	現況測量 50%	經檢查無發 現缺失項目	105 年 6 月 3 日新北府 地測字第 1051025295 號
7 月 19 日	現況測量 100%	經檢查無發 現缺失項目	105 年 7 月 26 日新北府 地測字第 1051402921 號
10 月 5 日	套圖及面積 分析	經檢查無發 現缺失項目	105 年 10 月 13 日新北府 地測字第 1051963679 號
10 月 5 日	圖籍整合、 套疊及檢核	經檢查無發 現缺失項目	105 年 10 月 13 日新北府 地測字第 1051963679 號

(六)各項成果統計

辦理項目	數量	備註
加密控制測量	37 點	由本府地政局辦理，已知點檢測 36 點，新設 1 點。
圖根測量	225 點	板橋區和平段委由佑益測量有限公司辦理。 三重區仁興段及樹林區樹德段由地政事務所自行辦理。
都市計畫樁 聯測	269 支	板橋區和平段及三重區仁興段屬都市計畫重製區，樹林區刻正辦理重製中，故本市利用城鄉發展局佈設之圖

		根及都計樁補建小鋼釘，再以地政事務所完成之圖根點予以聯測 100%數量，以檢核兩系統之差異。
都市計畫樁 補建	217 支	板橋區和平段、三重區仁興段及樹林區樹德段委由永璋測繪有限公司辦理，共補建實樁 217 支。
辦理筆數	5,680 筆	板橋區和平段(70 年圖解重測區) 三重區仁興段(70 年圖解重測區) 樹林區樹德段(74 年圖解重測區)
辦理圖幅數	66 幅	
辦理區域面積	100.01 公頃	

三、效益分析

(一)整合後地籍圖效益分析

1.整合前、後面積與登記面積差異(S)超出公差分析表

區間	整合前 (筆數)	整合後 (筆數)	增減 (筆數)
$S \leq \text{公差}$	4370	4499	+129
$\text{公差} < S \leq 1.2 \text{ 倍公差}$	271	226	-45
$1.2 \text{ 倍公差} < S \leq 1.5 \text{ 倍公差}$	269	278	+9
$1.5 \text{ 倍公差} < S \leq 3 \text{ 倍公差}$	533	503	-30
$3 \text{ 倍公差} < S \leq 10 \text{ 倍公差}$	235	171	-64
$S > 10 \text{ 倍公差}$	2	3	+1

由以上表格可知，地籍圖於日積月累使用下與登記簿面積有明顯差異，其中大部分究其原因，係因圖紙伸縮所造成。經實測現況及界址點後，可解決圖幅接合問題，且經大範圍測量，套圖成果勢必優於局部測量之套圖成果，再經過套圖面積分析，及搭配現況測量調整地籍線，以解決數化面積與登記面積不符之情形。惟本市土地經套疊整合後面積超出 3 倍公差增加之原因，經查係因重測當時地籍線與都市計畫線或與相鄰地段之段界不符，經樁位聯測及修正地籍線後所致。

2.整合成果前後辦理土地複丈及地籍管理之比較

	整合前	整合後
圖籍精度	低	高
坐標系統	TWD67	TWD97
測量方法	圖解法	數值法
測繪精度	低	高
測繪效率	低	高
資料管理方式	分幅管理	整段管理
圖幅接合	人工拼接	整合無接縫
與其它資料 整合	困難	容易
資料共享度	低	高
成果保存度	劣	優

本市自 95 年試辦至今，共完成 13 個地段，各年度辦理地區完成後，隔年開始運用整合後地籍圖辦理相關土地複丈作業，其施測時間大幅減少，精度亦符合地籍測量實施規則第 76 條之相關規定，且無測量錯誤之情形發生，大大提升民眾滿意度。

(二)都市計畫樁位聯測成果效益分析

1.板橋區和平段及三重區仁興段皆位於都市計畫重製區，樹林區刻正辦理重製中，雖皆為 TWD97 系統，但透過都市計畫樁位聯測，可先行檢核實地樁位之正確性，並確認地政單位與都計單位使用之圖根及樁位系統間是否存在偏差。

- 2.本市板橋區和平段、三重區仁興段及樹林區樹德段聯測後提出樁位偏差研討案共 21 案，經都市計畫單位研討後已做成決議，減少因都市計畫樁位圖與地籍圖不符造成民眾權益受損之情事。
- 3.套圖時一併檢核都市計畫線與地籍分割線是否一致，倘有分割錯誤情形可即時發現並修正。

(三)整合後地籍圖套疊都市計畫樁位圖、1/1000 數值地形圖之效益分析

本項計畫初始目的在於整合以往地籍圖以分幅管理(多圖幅)的模式，並改善各圖幅間不符的情形，再套疊搭配上 1/1000 數值地形圖及都市計畫樁位圖後，可依全計畫區的地形測量成果、都市計畫樁位圖成果搭配地籍上的現況測量作為判別公共設施的開設與人民私權範圍的界定之參可依據，以憑辦理日後有關樁位偏差研討或界線疑異的人民陳情案件分析，且可以用來核發土地使用分區證明(城鄉發展局、區公所)、用來作為地政事務所地價改算底圖、另外提供各單位使用，以 GIS 的觀念建構並提善完善的地籍圖資。

(四)歷年整合成果辦理界址鑑定案件統計

歷年整合成果辦理界址鑑定案件統計表

地段	辦理年度	鑑界(件/筆數)	再鑑界(件/筆數)
府中段	96	11 件 20 筆	1 件 1 筆
忠孝段	97	14 件 27 筆	0
民族段	97	7 件 14 筆	2 件 2 筆
介壽段	97	12 件 33 筆	0
亞東段	102	6 件 8 筆	0
新海段	102	18 件 21 筆	0
新雅段	103	2 件 4 筆	0
永德段	103	23 件 24 筆	0
育英段	103	1 件 2 筆	0
信義段	104	3 件 4 筆	0
忠孝段	104	1 件 2 筆	0
復興段	104	0 件 0 筆	0
合計		98 件 170 筆	3 件 3 筆

(五)當年度發現重測疑義量體統計及處理方式

1.疑義量體統計：

(1)板橋區和平段

地政事務所：新北市板橋地政事務所				填表日期：105 年 11 月 16 日			
地段：和平段 總筆數：1257 筆				超出公差筆數：376 筆			
編號	地號	登記面積 (m ²)	整合面積 (m ²)	公差值	較差	公差 倍數	備註(不符原因查明情形)
				(m ²)	(m ²)		
1	9-0	88	89.96	1.51	1.96	1.30	重測面積計算錯誤
2	10-0	1	0.15	0.12	-0.85	7.08	重測面積計算錯誤
3	11-0	35	38.26	0.88	3.26	3.71	重測面積計算錯誤
4	13-0	298	310.39	3.16	12.39	3.92	重測面積計算錯誤
5	15-0	35.84	37.11	0.89	1.27	1.42	重測面積計算錯誤
6	17-0	4	3.27	0.26	-0.73	2.85	重測面積計算錯誤
7	18-0	35	37.82	0.88	2.82	3.21	重測面積計算錯誤
8	21-0	26	27.74	0.74	1.74	2.35	重測面積計算錯誤
9	22-0	1	0.08	0.12	-0.92	7.67	重測面積計算錯誤
10	24-0	8	9.61	0.38	1.61	4.26	重測面積計算錯誤
11	26-0	88	100.67	1.51	12.67	8.38	重測面積計算錯誤
12	27-0	108	114.8	1.71	6.8	3.98	重測面積計算錯誤
13	28-1	5	5.43	0.29	0.43	1.48	分割面積計算錯誤
14	31-0	408	401.65	3.84	-6.35	1.66	分割面積計算錯誤
15	31-1	22	22.97	0.67	0.97	1.44	分割面積計算錯誤
16	32-0	486.25	468.49	4.28	-17.76	4.15	重測面積計算錯誤
17	34-0	530.46	522.95	4.51	-7.51	1.66	重測面積計算錯誤
18	34-6	8.76	9.4	0.40	0.64	1.61	重測面積計算錯誤
19	35-0	1951.32	1920.98	10.29	-30.34	2.95	重測面積計算錯誤
20	36-0	493	475.48	4.31	-17.52	4.06	重測面積計算錯誤
21	39-0	110	107.69	1.73	-2.31	1.34	重測面積計算錯誤
22	40-0	103	106.61	1.66	3.61	2.17	重測面積計算錯誤
23	40-4	23	21.75	0.69	-1.25	1.81	分割面積計算錯誤
24	40-9	23	23.91	0.69	0.91	1.32	分割面積計算錯誤
25	40-13	22	23.19	0.67	1.19	1.77	分割面積計算錯誤
26	43-0	70	72.85	1.32	2.85	2.16	重測面積計算錯誤
27	44-0	33	39.32	0.85	6.32	7.44	重測面積計算錯誤
28	45-1	27	29.3	0.76	2.3	3.04	分割面積計算錯誤

29	46-1	12	15.29	0.48	3.29	6.92	分割面積計算錯誤
30	47-0	754	741.73	5.62	-12.27	2.18	分割面積計算錯誤
31	47-1	232	240.88	2.71	8.88	3.27	分割面積計算錯誤
32	47-2	196	184.82	2.45	-11.18	4.57	分割面積計算錯誤
33	51-0	7	7.63	0.35	0.63	1.80	重測面積計算錯誤
34	52-0	638	632.85	5.06	-5.15	1.02	重測面積計算錯誤
35	54-1	71	72.48	1.33	1.48	1.11	分割面積計算錯誤
36	55-0	1505	1515.69	8.71	10.69	1.23	重測面積計算錯誤
37	57-1	311	307.52	3.24	-3.48	1.07	分割面積計算錯誤
38	59-1	4	4.58	0.26	0.58	2.26	分割面積計算錯誤
39	60-0	217	225.33	2.60	8.33	3.20	重測面積計算錯誤
40	63-0	73	75.09	1.35	2.09	1.54	重測面積計算錯誤
41	64-0	72	74.78	1.34	2.78	2.07	重測面積計算錯誤
42	65-0	75	78	1.38	3	2.18	重測面積計算錯誤
43	67-0	55	60.77	1.15	5.77	5.04	重測面積計算錯誤
44	68-0	72	75.45	1.34	3.45	2.57	重測面積計算錯誤
45	69-0	75	80.13	1.38	5.13	3.73	重測面積計算錯誤
46	72-0	60	55.61	1.21	-4.39	3.64	重測面積計算錯誤
47	73-0	8	8.95	0.38	0.95	2.51	重測面積計算錯誤
48	74-0	49	46.85	1.07	-2.15	2.01	重測面積計算錯誤
49	75-0	70	72.72	1.32	2.72	2.06	重測面積計算錯誤
50	77-0	14	15.33	0.52	1.33	2.56	重測面積計算錯誤
51	78-0	1	1.45	0.12	0.45	3.75	重測面積計算錯誤
52	79-1	2	1.21	0.18	-0.79	4.51	分割面積計算錯誤
53	80-2	0.3	0.63	0.06	0.33	5.25	分割面積計算錯誤
54	81-0	72	69.5	1.34	-2.5	1.86	重測面積計算錯誤
55	82-0	58	55.33	1.18	-2.67	2.26	重測面積計算錯誤
56	84-0	57	55.2	1.17	-1.8	1.54	分割面積計算錯誤
57	84-1	13	12.03	0.50	-0.97	1.95	分割面積計算錯誤
58	85-0	57	55.15	1.17	-1.85	1.58	分割面積計算錯誤
59	85-1	13	12.04	0.50	-0.96	1.93	分割面積計算錯誤
60	86-0	58	56.23	1.18	-1.77	1.50	分割面積計算錯誤
61	86-1	13	12.33	0.50	-0.67	1.35	分割面積計算錯誤
62	87-0	59	57.1	1.19	-1.9	1.59	重測面積計算錯誤
63	90-0	38	41.76	0.92	3.76	4.08	重測面積計算錯誤
64	92-0	34	35.09	0.86	1.09	1.26	重測面積計算錯誤
65	94-0	60	63.73	1.21	3.73	3.09	重測面積計算錯誤

66	96-0	13	13.79	0.50	0.79	1.59	重測面積計算錯誤
67	97-0	69	70.51	1.31	1.51	1.15	重測面積計算錯誤
68	98-0	7	8.8	0.35	1.8	5.13	分割面積計算錯誤
69	98-1	70	73.22	1.32	3.22	2.44	分割面積計算錯誤
70	100-0	23	24.35	0.69	1.35	1.96	分割面積計算錯誤
71	100-1	62	63.91	1.23	1.91	1.55	分割面積計算錯誤
72	101-1	53	54.39	1.12	1.39	1.24	分割面積計算錯誤
73	105-1	1	2.44	0.12	1.44	12.00	分割面積計算錯誤
74	116-0	9	7.18	0.40	-1.82	4.51	重測面積計算錯誤
75	117-0	23	25.63	0.69	2.63	3.81	重測面積計算錯誤
76	118-0	71	74.02	1.33	3.02	2.27	重測面積計算錯誤
77	120-1	2	2.37	0.18	0.37	2.11	分割面積計算錯誤
78	121-0	19	21.2	0.62	2.2	3.56	重測面積計算錯誤
79	122-0	695	713.17	5.34	18.17	3.40	重測面積計算錯誤
80	124-0	18	13.69	0.60	-4.31	7.19	重測面積計算錯誤
81	126-0	2	2.46	0.18	0.46	2.63	重測面積計算錯誤
82	129-0	1	0.19	0.12	-0.81	6.75	重測面積計算錯誤
83	130-0	15	10.57	0.54	-4.43	8.21	分割面積計算錯誤
84	130-1	2	2.43	0.18	0.43	2.46	分割面積計算錯誤
85	131-0	18	14.18	0.60	-3.82	6.38	重測面積計算錯誤
86	134-0	14	11.11	0.52	-2.89	5.57	重測面積計算錯誤
87	135-0	7	7.58	0.35	0.58	1.65	重測面積計算錯誤
88	136-0	1361	1374.91	8.17	13.91	1.70	重測面積計算錯誤
89	163-1	5	4.37	0.29	-0.63	2.17	分割面積計算錯誤
90	166-1	11	11.68	0.45	0.68	1.50	分割面積計算錯誤
91	167-0	1	0.55	0.12	-0.45	3.75	重測面積計算錯誤
92	173-0	36	37.23	0.89	1.23	1.38	重測面積計算錯誤
93	173-1	5	5.63	0.29	0.63	2.17	分割面積計算錯誤
94	173-2	4	4.61	0.26	0.61	2.38	分割面積計算錯誤
95	174-1	4	5.46	0.26	1.46	5.69	分割面積計算錯誤
96	174-2	4	4.43	0.26	0.43	1.68	分割面積計算錯誤
97	174-3	11	11.83	0.45	0.83	1.83	分割面積計算錯誤
98	180-0	919	929.42	6.37	10.42	1.64	分割面積計算錯誤
99	180-2	222	218.04	2.64	-3.96	1.50	分割面積計算錯誤
100	181-0	771	781.58	5.70	10.58	1.86	分割面積計算錯誤
101	181-1	289	284.93	3.10	-4.07	1.31	分割面積計算錯誤
102	183-0	23	19.1	0.69	-3.9	5.66	重測面積計算錯誤

103	185-0	104	109.09	1.67	5.09	3.05	重測面積計算錯誤
104	186-2	157	152.75	2.14	-4.25	1.99	分割面積計算錯誤
105	186-3	153	150.03	2.11	-2.97	1.41	分割面積計算錯誤
106	189-0	301	305.11	3.18	4.11	1.29	重測面積計算錯誤
107	190-0	1473	1503.32	8.59	30.32	3.53	分割面積計算錯誤
108	190-1	547	559.61	4.60	12.61	2.74	分割面積計算錯誤
109	190-2	1347	1327.52	8.12	-19.48	2.40	分割面積計算錯誤
110	192-0	20	21.13	0.64	1.13	1.78	重測面積計算錯誤
111	193-0	152	155.15	2.10	3.15	1.50	重測面積計算錯誤
112	194-4	115	117.05	1.77	2.05	1.16	分割面積計算錯誤
113	194-7	116	112.55	1.78	-3.45	1.93	分割面積計算錯誤
114	197-0	233	223.6	2.72	-9.4	3.46	重測面積計算錯誤
115	203-0	1043	1053.77	6.90	10.77	1.56	重測面積計算錯誤
116	210-0	158	162.64	2.15	4.64	2.16	重測面積計算錯誤
117	211-0	161	163.47	2.17	2.47	1.14	重測面積計算錯誤
118	212-0	160	155.82	2.16	-4.18	1.93	重測面積計算錯誤
119	213-0	183	187.67	2.35	4.67	1.99	重測面積計算錯誤
120	214-0	4	4.8	0.26	0.8	3.12	重測面積計算錯誤
121	216-0	176	179	2.29	3	1.31	重測面積計算錯誤
122	226-0	575	584.55	4.75	9.55	2.01	重測面積計算錯誤
123	233-0	828	844.34	5.96	16.34	2.74	重測面積計算錯誤
124	245-0	157	161.61	2.14	4.61	2.15	重測面積計算錯誤
125	246-1	2	1.56	0.18	-0.44	2.51	分割面積計算錯誤
126	246-2	97	99.93	1.60	2.93	1.83	分割面積計算錯誤
127	247-0	94	97.03	1.57	3.03	1.93	分割面積計算錯誤
128	247-1	23	24.68	0.69	1.68	2.44	分割面積計算錯誤
129	252-0	88	91.81	1.51	3.81	2.52	重測面積計算錯誤
130	253-0	83	85.36	1.46	2.36	1.62	重測面積計算錯誤
131	254-0	88	89.98	1.51	1.98	1.31	重測面積計算錯誤
132	257-0	29	30.04	0.79	1.04	1.32	重測面積計算錯誤
133	263-1	1	0.71	0.12	-0.29	2.42	分割面積計算錯誤
134	276-0	36	40.69	0.89	4.69	5.25	重測面積計算錯誤
135	280-0	19	20.09	0.62	1.09	1.76	重測面積計算錯誤
136	281-0	11	11.76	0.45	0.76	1.68	重測面積計算錯誤
137	283-0	51	53.41	1.10	2.41	2.20	重測面積計算錯誤
138	284-0	14	15.74	0.52	1.74	3.35	重測面積計算錯誤
139	287-0	59	60.94	1.19	1.94	1.62	重測面積計算錯誤

140	288-0	22	22.68	0.67	0.68	1.01	重測面積計算錯誤
141	300-0	44	48.33	1.01	4.33	4.31	重測面積計算錯誤
142	303-0	1	0.77	0.12	-0.23	1.92	重測面積計算錯誤
143	308-0	2	2.28	0.18	0.28	1.60	重測面積計算錯誤
144	309-0	8	10	0.38	2	5.29	重測面積計算錯誤
145	316-0	450	457.9	4.08	7.9	1.94	重測面積計算錯誤
146	324-0	85	87.39	1.48	2.39	1.61	重測面積計算錯誤
147	326-0	761.43	767.4	5.66	5.97	1.06	分割面積計算錯誤
148	326-1	408.57	418.32	3.84	9.75	2.54	分割面積計算錯誤
149	328-0	99.26	106	1.63	6.74	4.15	分割面積計算錯誤
150	328-1	47.68	51.61	1.05	3.93	3.73	分割面積計算錯誤
151	328-3	29.78	30.8	0.80	1.02	1.27	分割面積計算錯誤
152	329-2	1	0.84	0.12	-0.16	1.33	分割面積計算錯誤
153	330-0	322	325.62	3.31	3.62	1.09	分割面積計算錯誤
154	331-0	2604	2623.79	12.39	19.79	1.60	重測面積計算錯誤
155	332-0	37	42.37	0.91	5.37	5.91	重測面積計算錯誤
156	334-0	2645	2678.26	12.52	33.26	2.66	重測面積計算錯誤
157	334-1	305	310.28	3.21	5.28	1.65	重測面積計算錯誤
158	335-0	145	149.38	2.04	4.38	2.15	重測面積計算錯誤
159	336-0	193	186.99	2.42	-6.01	2.48	重測面積計算錯誤
160	339-0	5	3.7	0.29	-1.3	4.48	重測面積計算錯誤
161	340-0	8	9.3	0.38	1.3	3.44	重測面積計算錯誤
162	341-0	5	6.1	0.29	1.1	3.79	重測面積計算錯誤
163	342-0	5301	5274.22	19.71	-26.78	1.36	重測面積計算錯誤
164	344-1	1973	1949.06	10.36	-23.94	2.31	分割面積計算錯誤
165	344-2	1475	1501.8	8.60	26.8	3.12	分割面積計算錯誤
166	344-3	1122	1136.45	7.23	14.45	2.00	分割面積計算錯誤
167	344-4	132	135	1.93	3	1.56	分割面積計算錯誤
168	347-0	115	113.03	1.77	-1.97	1.11	分割面積計算錯誤
169	347-9	4	3.14	0.26	-0.86	3.35	分割面積計算錯誤
170	347-10	5	4.35	0.29	-0.65	2.24	分割面積計算錯誤
171	347-15	9	9.64	0.40	0.64	1.58	分割面積計算錯誤
172	347-17	3	3.37	0.22	0.37	1.69	分割面積計算錯誤
173	347-19	7	5.97	0.35	-1.03	2.94	分割面積計算錯誤
174	347-22	8	8.79	0.38	0.79	2.09	分割面積計算錯誤
175	347-23	647	654.39	5.11	7.39	1.45	分割面積計算錯誤
176	347-24	167	173.09	2.22	6.09	2.74	分割面積計算錯誤

177	347-28	12	12.67	0.48	0.67	1.41	分割面積計算錯誤
178	348-0	343	365.25	3.45	22.25	6.46	重測面積計算錯誤
179	350-3	10	11.32	0.43	1.32	3.08	分割面積計算錯誤
180	351-0	26	27.91	0.74	1.91	2.58	重測面積計算錯誤
181	353-0	77	75.32	1.40	-1.68	1.20	重測面積計算錯誤
182	353-1	29	26.18	0.79	-2.82	3.58	分割面積計算錯誤
183	353-3	117	121.62	1.79	4.62	2.58	分割面積計算錯誤
184	401-1	13	12.11	0.50	-0.89	1.79	分割面積計算錯誤
185	403-1	1	0.53	0.12	-0.47	3.92	分割面積計算錯誤
186	413-0	2	3.08	0.18	1.08	6.17	分割面積計算錯誤
187	415-1	5	5.85	0.29	0.85	2.93	分割面積計算錯誤
188	417-0	176	178.39	2.29	2.39	1.04	分割面積計算錯誤
189	419-1	49	47.89	1.07	-1.11	1.04	分割面積計算錯誤
190	419-2	5	5.33	0.29	0.33	1.14	分割面積計算錯誤
191	421-0	76	73.9	1.39	-2.1	1.51	分割面積計算錯誤
192	422-1	6	5.03	0.32	-0.97	3.02	分割面積計算錯誤
193	424-1	5	4.62	0.29	-0.38	1.31	分割面積計算錯誤
194	425-1	20	22.35	0.64	2.35	3.69	分割面積計算錯誤
195	461-0	1019	1027.25	6.80	8.25	1.21	調整逕為分割線
196	473-0	4	4.65	0.26	0.65	2.53	調整逕為分割線
197	474-0	5	4.4	0.29	-0.6	2.07	調整逕為分割線
198	491-0	158	160.65	2.15	2.65	1.23	重測面積計算錯誤
199	494-0	177	181.57	2.30	4.57	1.99	重測面積計算錯誤
200	495-0	158	164.67	2.15	6.67	3.10	重測面積計算錯誤
201	496-0	130	136.06	1.91	6.06	3.17	重測面積計算錯誤
202	497-0	130	134.67	1.91	4.67	2.44	重測面積計算錯誤
203	498-0	130	135.49	1.91	5.49	2.87	重測面積計算錯誤
204	499-0	130	136.5	1.91	6.5	3.40	重測面積計算錯誤
205	500-0	130	136.83	1.91	6.83	3.58	重測面積計算錯誤
206	501-0	130	136.3	1.91	6.3	3.30	重測面積計算錯誤
207	502-0	130	135.99	1.91	5.99	3.14	重測面積計算錯誤
208	503-0	130	135.28	1.91	5.28	2.76	重測面積計算錯誤
209	504-0	132	134.46	1.93	2.46	1.28	重測面積計算錯誤
210	506-0	184	180.29	2.36	-3.71	1.57	重測面積計算錯誤
211	507-0	131.7	135.44	1.93	3.74	1.94	重測面積計算錯誤
212	513-0	111	106.88	1.74	-4.12	2.37	重測面積計算錯誤
213	514-0	116	111.46	1.78	-4.54	2.54	重測面積計算錯誤

214	515-0	120	116.85	1.82	-3.15	1.73	重測面積計算錯誤
215	516-0	124	121.69	1.86	-2.31	1.24	重測面積計算錯誤
216	517-0	129	123.33	1.90	-5.67	2.98	重測面積計算錯誤
217	518-0	133	130.66	1.94	-2.34	1.21	重測面積計算錯誤
218	521-0	116	113.33	1.78	-2.67	1.50	重測面積計算錯誤
219	525-0	136	130.17	1.96	-5.83	2.97	重測面積計算錯誤
220	526-0	151	147.97	2.09	-3.03	1.45	重測面積計算錯誤
221	527-0	126	122.15	1.87	-3.85	2.05	重測面積計算錯誤
222	536-0	218	212.87	2.61	-5.13	1.96	重測面積計算錯誤
223	559-0	81	79.1	1.44	-1.9	1.32	重測面積計算錯誤
224	563-0	82	83.9	1.45	1.9	1.31	重測面積計算錯誤
225	566-0	87	89.28	1.50	2.28	1.52	重測面積計算錯誤
226	571-0	95	97.86	1.58	2.86	1.81	重測面積計算錯誤
227	580-0	148	152.56	2.07	4.56	2.21	重測面積計算錯誤
228	586-0	101	106.06	1.64	5.06	3.08	重測面積計算錯誤
229	587-0	85	87.11	1.48	2.11	1.42	重測面積計算錯誤
230	588-0	87	88.87	1.50	1.87	1.24	重測面積計算錯誤
231	608-0	107	109.25	1.70	2.25	1.32	重測面積計算錯誤
232	628-0	99	103.95	1.62	4.95	3.05	重測面積計算錯誤
233	629-1	730	745.8	5.51	15.8	2.87	分割面積計算錯誤
234	632-0	14	12	0.52	-2	3.85	重測面積計算錯誤
235	633-1	32	33.35	0.83	1.35	1.62	分割面積計算錯誤
236	635-0	73	77.99	1.35	4.99	3.69	重測面積計算錯誤
237	636-0	1773	1784.33	9.68	11.33	1.17	重測面積計算錯誤
238	671-0	652	675.47	5.13	23.47	4.57	重測面積計算錯誤
239	686-0	102	103.72	1.65	1.72	1.04	重測面積計算錯誤
240	705-3	205	201.37	2.52	-3.63	1.44	分割面積計算錯誤
241	708-0	396	404.47	3.77	8.47	2.25	重測面積計算錯誤
242	709-0	120	128.58	1.82	8.58	4.71	重測面積計算錯誤
243	710-0	52	53.58	1.11	1.58	1.43	重測面積計算錯誤
244	727-0	108	105.74	1.71	-2.26	1.32	重測面積計算錯誤
245	735-0	21	21.94	0.65	0.94	1.44	重測面積計算錯誤
246	736-0	40	47.61	0.95	7.61	8.01	重測面積計算錯誤
247	737-0	22	24.82	0.67	2.82	4.20	重測面積計算錯誤
248	740-0	92	95.4	1.55	3.4	2.19	重測面積計算錯誤
249	741-0	92	93.84	1.55	1.84	1.18	重測面積計算錯誤
250	744-0	92	94.42	1.55	2.42	1.56	重測面積計算錯誤

251	745-0	92	94.08	1.55	2.08	1.34	重測面積計算錯誤
252	747-0	427	433.25	3.95	6.25	1.58	重測面積計算錯誤
253	779-0	116	118.5	1.78	2.5	1.40	重測面積計算錯誤
254	780-0	1298	1327.06	7.93	29.06	3.67	分割面積計算錯誤
255	780-1	2327	2283.4	11.52	-43.6	3.78	分割面積計算錯誤
256	789-0	136	145.9	1.96	9.9	5.04	調整逕為分割線
257	790-0	91	95.61	1.54	4.61	2.99	調整逕為分割線
258	792-0	337	331.02	3.41	-5.98	1.75	調整逕為分割線
259	795-0	155	150.62	2.12	-4.38	2.06	分割面積計算錯誤
260	795-1	238	243.63	2.75	5.63	2.04	分割面積計算錯誤
261	800-0	5	4.45	0.29	-0.55	1.89	調整逕為分割線
262	801-0	82	83.85	1.45	1.85	1.28	調整逕為分割線
263	814-0	26	29.96	0.74	3.96	5.35	調整逕為分割線
264	817-0	2	1.65	0.18	-0.35	2.00	分割面積計算錯誤
265	817-4	16	16.82	0.56	0.82	1.46	分割面積計算錯誤
266	817-9	77	74.94	1.40	-2.06	1.47	分割面積計算錯誤
267	818-5	206	201.24	2.52	-4.76	1.89	分割面積計算錯誤
268	818-10	1	1.5	0.12	0.5	4.17	分割面積計算錯誤
269	818-13	58	62.43	1.18	4.43	3.75	分割面積計算錯誤
270	818-17	44	45.3	1.01	1.3	1.29	分割面積計算錯誤
271	818-18	10	10.6	0.43	0.6	1.40	分割面積計算錯誤
272	820-0	92	88.55	1.55	-3.45	2.22	重測面積計算錯誤
273	821-0	98	105.82	1.61	7.82	4.85	重測面積計算錯誤
274	824-0	11	12.67	0.45	1.67	3.69	重測面積計算錯誤
275	825-1	56	57.76	1.16	1.76	1.52	分割面積計算錯誤
276	825-8	85	82.87	1.48	-2.13	1.44	分割面積計算錯誤
277	825-9	79	76.87	1.42	-2.13	1.50	分割面積計算錯誤
278	825-14	108	106.13	1.71	-1.87	1.09	分割面積計算錯誤
279	830-0	100	102.35	1.63	2.35	1.44	重測面積計算錯誤
280	837-0	1078	1089.99	7.05	11.99	1.70	重測面積計算錯誤
281	839-0	119	115.93	1.81	-3.07	1.69	重測面積計算錯誤
282	841-0	132	134.94	1.93	2.94	1.53	重測面積計算錯誤
283	842-0	111	112.92	1.74	1.92	1.11	重測面積計算錯誤
284	845-0	1	1.78	0.12	0.78	6.50	重測面積計算錯誤
285	846-0	5	4.4	0.29	-0.6	2.07	重測面積計算錯誤
286	849-0	1	1.28	0.12	0.28	2.33	重測面積計算錯誤
287	856-0	69	71.6	1.31	2.6	1.99	重測面積計算錯誤

288	859-0	615	629.86	4.95	14.86	3.00	重測面積計算錯誤
289	863-0	7	6.5	0.35	-0.5	1.43	重測面積計算錯誤
290	864-0	2	2.91	0.18	0.91	5.20	重測面積計算錯誤
291	867-0	177	173.78	2.30	-3.22	1.40	重測面積計算錯誤
292	868-0	83	81.43	1.46	-1.57	1.07	重測面積計算錯誤
293	869-0	236	238.77	2.74	2.77	1.01	重測面積計算錯誤
294	871-0	116	120.6	1.78	4.6	2.58	重測面積計算錯誤
295	872-0	127	128.95	1.88	1.95	1.04	重測面積計算錯誤
296	885-1	15	13.66	0.54	-1.34	2.48	分割面積計算錯誤
297	892-0	144	155.66	2.03	11.66	5.74	重測面積計算錯誤
298	894-0	111	113.81	1.74	2.81	1.62	重測面積計算錯誤
299	895-0	93	95.43	1.56	2.43	1.55	重測面積計算錯誤
300	896-0	107	112.13	1.70	5.13	3.02	重測面積計算錯誤
301	897-0	201	204.31	2.49	3.31	1.33	重測面積計算錯誤
302	900-0	140	142.52	2.00	2.52	1.26	重測面積計算錯誤
303	901-0	107	109.44	1.70	2.44	1.44	重測面積計算錯誤
304	909-0	178	174.87	2.31	-3.13	1.36	重測面積計算錯誤
305	911-0	8	8.71	0.38	0.71	1.88	重測面積計算錯誤
306	914-0	84	82.17	1.47	-1.83	1.24	重測面積計算錯誤
307	924-0	70	74.24	1.32	4.24	3.21	重測面積計算錯誤
308	925-0	414	409.23	3.87	-4.77	1.23	重測面積計算錯誤
309	929-0	19	20.61	0.62	1.61	2.61	重測面積計算錯誤
310	933-0	10	9.18	0.43	-0.82	1.91	重測面積計算錯誤
311	934-0	6	5.59	0.32	-0.41	1.27	重測面積計算錯誤
312	935-0	87	93.28	1.50	6.28	4.18	重測面積計算錯誤
313	936-0	16	15.22	0.56	-0.78	1.39	重測面積計算錯誤
314	937-0	231	234.76	2.70	3.76	1.39	重測面積計算錯誤
315	942-0	13	14.59	0.50	1.59	3.20	重測面積計算錯誤
316	946-0	59	62.22	1.19	3.22	2.70	重測面積計算錯誤
317	947-0	133	135.32	1.94	2.32	1.20	重測面積計算錯誤
318	949-0	26	25.24	0.74	-0.76	1.03	重測面積計算錯誤
319	957-0	135	137.99	1.95	2.99	1.53	重測面積計算錯誤
320	959-0	38	36.49	0.92	-1.51	1.64	分割面積計算錯誤
321	959-1	603	574.75	4.89	-28.25	5.78	分割面積計算錯誤
322	960-1	185	202.59	2.36	17.59	7.44	分割面積計算錯誤
323	961-1	14	14.84	0.52	0.84	1.62	分割面積計算錯誤
324	962-1	34	35.15	0.86	1.15	1.33	分割面積計算錯誤

325	963-0	82	83.63	1.45	1.63	1.12	重測面積計算錯誤
326	964-0	93	95.54	1.56	2.54	1.62	重測面積計算錯誤
327	968-3	1	0.17	0.12	-0.83	6.92	分割面積計算錯誤
328	969-0	95	90.64	1.58	-4.36	2.75	重測面積計算錯誤
329	977-0	332	336.21	3.38	4.21	1.25	重測面積計算錯誤
330	978-0	1434	1447.96	8.45	13.96	1.65	分割面積計算錯誤
331	978-1	411	418.6	3.85	7.6	1.97	分割面積計算錯誤
332	980-0	435	457.76	3.99	22.76	5.70	分割面積計算錯誤
333	980-2	16	17.25	0.56	1.25	2.23	分割面積計算錯誤
334	980-3	26	23.91	0.74	-2.09	2.82	分割面積計算錯誤
335	980-4	65	67.12	1.26	2.12	1.68	分割面積計算錯誤
336	980-6	54	49.51	1.13	-4.49	3.96	分割面積計算錯誤
337	980-8	71	68.23	1.33	-2.77	2.08	分割面積計算錯誤
338	980-10	11	10.45	0.45	-0.55	1.22	分割面積計算錯誤
339	980-19	38	36.81	0.92	-1.19	1.29	分割面積計算錯誤
340	980-21	28	25.02	0.77	-2.98	3.86	分割面積計算錯誤
341	981-0	1443	1429.38	8.48	-13.62	1.61	重測面積計算錯誤
342	982-0	1010	1001.43	6.76	-8.57	1.27	重測面積計算錯誤
343	983-0	85	82.86	1.48	-2.14	1.44	重測面積計算錯誤
344	984-0	20	22.78	0.64	2.78	4.37	重測面積計算錯誤
345	987-0	153	155.74	2.11	2.74	1.30	分割面積計算錯誤
346	987-1	47	48.13	1.04	1.13	1.08	分割面積計算錯誤
347	988-0	147	149.87	2.06	2.87	1.40	重測面積計算錯誤
348	990-0	233	235.99	2.72	2.99	1.10	分割面積計算錯誤
349	990-1	96	97.65	1.59	1.65	1.04	分割面積計算錯誤
350	991-0	228	231.9	2.68	3.9	1.45	重測面積計算錯誤
351	992-0	346	349.49	3.46	3.49	1.01	重測面積計算錯誤
352	994-0	292	298.44	3.12	6.44	2.06	重測面積計算錯誤
353	995-14	112	108.83	1.75	-3.17	1.81	分割面積計算錯誤
354	995-20	129	126.69	1.90	-2.31	1.21	分割面積計算錯誤
355	995-22	220	216.57	2.63	-3.43	1.31	分割面積計算錯誤
356	995-34	108	110.78	1.71	2.78	1.63	分割面積計算錯誤
357	995-37	182	187.39	2.34	5.39	2.30	分割面積計算錯誤
358	995-38	476	466.81	4.22	-9.19	2.18	分割面積計算錯誤
359	997-0	175	184.5	2.29	9.5	4.16	重測面積計算錯誤
360	998-0	60	62.83	1.21	2.83	2.35	重測面積計算錯誤
361	1002-0	83	88.61	1.46	5.61	3.84	重測面積計算錯誤

362	1003-0	12	12.96	0.48	0.96	2.02	重測面積計算錯誤
363	1005-0	312	318.43	3.25	6.43	1.98	重測面積計算錯誤
364	1006-0	1919	1947.1	10.18	28.1	2.76	調整逕為分割線
365	1015-0	266	261.63	2.95	-4.37	1.48	調整逕為分割線
366	1022-0	440	448.66	4.02	8.66	2.15	分割面積計算錯誤
367	1022-1	212	215.16	2.57	3.16	1.23	分割面積計算錯誤
368	1022-2	77	79.68	1.40	2.68	1.92	分割面積計算錯誤
369	1022-5	56	57.92	1.16	1.92	1.66	分割面積計算錯誤
370	1023-0	43	44.96	0.99	1.96	1.98	分割面積計算錯誤
371	1023-6	252	255.74	2.85	3.74	1.31	分割面積計算錯誤
372	1024-0	164	166.37	2.20	2.37	1.08	分割面積計算錯誤
373	1024-5	25	26.22	0.72	1.22	1.69	分割面積計算錯誤
374	1035-0	684	677.42	5.29	-6.58	1.24	重測面積計算錯誤
375	1043-1	110	112.92	1.73	2.92	1.69	分割面積計算錯誤
376	1047-1	1051	1043.3	6.93	-7.7	1.11	調整逕為分割線

毗鄰地籍線地籍調查表界址查註不一致明細表

地政事務所：板橋地政事務所					
填表日期：105 年 12 月 10 日					
地段：和平段			不一致件數：4		
序號	地號(一)	調查表經界(一)	地號(二)	調查表經界(二)	備註
1	134	巷子內(7+)	135	巷子內(7+) 延長線	●
2	340	都市計畫道路(10) 延長線	344-3	都市計畫道路 (10)	●
3	341	牆壁內(2)	344-1	都市計畫道路 (10)	●
4	595	巷子中(7)	597	牆壁中(3)	●

備註：●為重測地籍調查記載錯誤，○為複丈地籍調查表記載錯誤或其他原因。

重測成果與地籍調查表不符明細表

地政事務所：板橋地政事務所			填表日期：105 年 11 月 16 日		
地段：和平段			不符件數：3 件		
序號	地號 (一)	地號 (二)	毗鄰地籍線調查表 記載(界址點連線)	測量位置實地是否 為其他明確經界 物?若有為何?	測量位置與調 查表經界差異 (垂距 cm)
1	778	779	3 中(2464-2463)	無	24
2	850	851	3 中(740-748)	無	16
3	755	757	3 內(2490-2487)	無	16

圖籍誤謬宗地明細表

地政事務所：板橋地政事務所			填表日期：105 年 11 月 16 日		
地段：和平段			圖籍誤謬 0 區，共 0 筆		
區域 序號	地號	有無圖地不符? 有●無○	是否有簿無圖? 有●無○	是否有圖無簿? 有●無○	類型
	無				

(2)三重區仁興段

地政事務所：新北市三重地政事務所				填表日期：105 年 11 月 28 日			
地段：仁興段 總筆數：2779 筆				超出公差筆數：685 筆			
編號	地號	登記面積 (m ²)	整合面 積(m ²)	公差值 (m ²)	較差 (m ²)	公差 倍數	備註(不符原因查 明情形)
1	327-1	2	4.36	0.18	2.36	13.11	分割面積計算錯誤
2	1719	70	83.4	1.32	13.4	10.15	重測面積計算錯誤
3	1727	102	89.64	1.65	-12.36	7.49	重測面積計算錯誤
4	1078-1	226	206.3	2.67	-19.7	7.38	分割面積計算錯誤
5	1226-6	54	45.77	1.13	-8.23	7.28	分割面積計算錯誤
6	1797	2	3.26	0.18	1.26	7	重測面積計算錯誤
7	1226-3	3	4.45	0.22	1.45	6.59	分割面積計算錯誤
8	1698	722	686.65	5.47	-35.35	6.46	重測面積計算錯誤
9	37	6	3.96	0.32	-2.04	6.38	重測面積計算錯誤
10	2226	88	78.85	1.51	-9.15	6.06	重測面積計算錯誤
11	1978-1	130	141.49	1.91	11.49	6.02	分割面積計算錯誤
12	2225	8	10.24	0.38	2.24	5.89	重測面積計算錯誤

13	637-1	134	122.66	1.95	-11.34	5.82	分割面積計算錯誤
14	84	59	52.39	1.19	-6.61	5.55	重測面積計算錯誤
15	2290	19	22.2	0.62	3.2	5.16	重測面積計算錯誤
16	1912	329	346.25	3.36	17.25	5.13	重測面積計算錯誤
17	1289	153	163.47	2.11	10.47	4.96	重測面積計算錯誤
18	1698-1	20	23.11	0.64	3.11	4.86	分割面積計算錯誤
19	1075	70	76.34	1.32	6.34	4.8	重測面積計算錯誤
20	1225-3	22	18.82	0.67	-3.18	4.75	分割面積計算錯誤
21	2184	104	111.94	1.67	7.94	4.75	重測面積計算錯誤
22	1707-10	2	1.16	0.18	-0.84	4.67	分割面積計算錯誤
23	2454	48	52.87	1.06	4.87	4.59	重測面積計算錯誤
24	1138	42	46.46	0.98	4.46	4.55	重測面積計算錯誤
25	1707-8	6	4.57	0.32	-1.43	4.47	分割面積計算錯誤
26	1153	62	67.4	1.23	5.4	4.39	重測面積計算錯誤
27	1718-1	13	10.81	0.5	-2.19	4.38	分割面積計算錯誤
28	1751	104	111.3	1.67	7.3	4.37	重測面積計算錯誤
29	1225-2	44	48.39	1.01	4.39	4.35	分割面積計算錯誤
30	1707-9	7	5.52	0.35	-1.48	4.23	分割面積計算錯誤
31	637-2	40	44.01	0.95	4.01	4.22	分割面積計算錯誤
32	1222-2	2	1.24	0.18	-0.76	4.22	分割面積計算錯誤
33	1288	178	168.94	2.31	-9.06	3.92	重測面積計算錯誤
34	1110	69	63.92	1.31	-5.08	3.88	重測面積計算錯誤
35	1239-6	2	2.69	0.18	0.69	3.83	分割面積計算錯誤
36	1222-1	4	4.99	0.26	0.99	3.81	分割面積計算錯誤
37	1223-1	2	2.68	0.18	0.68	3.78	分割面積計算錯誤
38	441	85	90.46	1.48	5.46	3.69	重測面積計算錯誤
39	1239	41	44.51	0.96	3.51	3.66	重測面積計算錯誤
40	1225-1	60	55.58	1.21	-4.42	3.65	分割面積計算錯誤
41	358	57	61.24	1.17	4.24	3.62	重測面積計算錯誤
42	2461	25	27.6	0.72	2.6	3.61	重測面積計算錯誤
43	1226	15	16.94	0.54	1.94	3.59	重測面積計算錯誤
44	317	94	99.58	1.57	5.58	3.55	重測面積計算錯誤
45	1689	57	61.05	1.17	4.05	3.46	重測面積計算錯誤
46	1239-1	2	1.39	0.18	-0.61	3.39	分割面積計算錯誤
47	2316	17	18.96	0.58	1.96	3.38	重測面積計算錯誤
48	1240-6	9	10.34	0.4	1.34	3.35	分割面積計算錯誤
49	1942	113	107.12	1.76	-5.88	3.34	重測面積計算錯誤
50	1054	127	133.13	1.88	6.13	3.26	重測面積計算錯誤
51	1138-3	55	51.28	1.15	-3.72	3.23	分割面積計算錯誤
52	1707-5	37	34.06	0.91	-2.94	3.23	分割面積計算錯誤
53	1823	9	10.2	0.4	1.2	3	重測面積計算錯誤
54	2101	110	115.17	1.73	5.17	2.99	重測面積計算錯誤
55	15	6	5.05	0.32	-0.95	2.97	重測面積計算錯誤
56	1980	252	260.42	2.85	8.42	2.95	重測面積計算錯誤
57	2091	52	55.28	1.11	3.28	2.95	重測面積計算錯誤
58	2270	18	19.77	0.6	1.77	2.95	重測面積計算錯誤
59	1084-2	7	5.97	0.35	-1.03	2.94	分割面積計算錯誤

60	1478	67	70.79	1.29	3.79	2.94	重測面積計算錯誤
61	1901-1	7	8.03	0.35	1.03	2.94	分割面積計算錯誤
62	1084-1	14	15.52	0.52	1.52	2.92	分割面積計算錯誤
63	1766-1	96	100.64	1.59	4.64	2.92	分割面積計算錯誤
64	357	58	61.43	1.18	3.43	2.91	重測面積計算錯誤
65	1855	15	16.57	0.54	1.57	2.91	重測面積計算錯誤
66	453	52	55.19	1.11	3.19	2.87	重測面積計算錯誤
67	438-1	17	18.66	0.58	1.66	2.86	分割面積計算錯誤
68	2023	49	45.94	1.07	-3.06	2.86	重測面積計算錯誤
69	880	80	84.08	1.43	4.08	2.85	重測面積計算錯誤
70	1015-6	8	9.08	0.38	1.08	2.84	分割面積計算錯誤
71	1791-1	85	89.19	1.48	4.19	2.83	分割面積計算錯誤
72	2527-1	6	5.11	0.32	-0.89	2.78	分割面積計算錯誤
73	924	534	546.56	4.53	12.56	2.77	重測面積計算錯誤
74	2224	88	92.19	1.51	4.19	2.77	重測面積計算錯誤
75	13-1	12	10.69	0.48	-1.31	2.73	重測面積計算錯誤
76	2366	3	2.4	0.22	-0.6	2.73	重測面積計算錯誤
77	2527-2	4	3.29	0.26	-0.71	2.73	分割面積計算錯誤
78	44-1	6	5.13	0.32	-0.87	2.72	重測面積計算錯誤
79	2090	59	62.24	1.19	3.24	2.72	重測面積計算錯誤
80	1790	73	76.66	1.35	3.66	2.71	重測面積計算錯誤
81	2522-1	7	6.05	0.35	-0.95	2.71	分割面積計算錯誤
82	1371	63	66.35	1.24	3.35	2.7	重測面積計算錯誤
83	1799	31	33.21	0.82	2.21	2.7	重測面積計算錯誤
84	817	71	67.44	1.33	-3.56	2.68	重測面積計算錯誤
85	2522	182	175.73	2.34	-6.27	2.68	重測面積計算錯誤
86	504	394	404.03	3.75	10.03	2.67	重測面積計算錯誤
87	282	124	128.95	1.86	4.95	2.66	重測面積計算錯誤
88	1849	105	109.47	1.68	4.47	2.66	重測面積計算錯誤
89	47	26	27.96	0.74	1.96	2.65	重測面積計算錯誤
90	2462	12	13.27	0.48	1.27	2.65	重測面積計算錯誤
91	19	6	5.16	0.32	-0.84	2.63	重測面積計算錯誤
92	1015-1	123	118.13	1.85	-4.87	2.63	分割面積計算錯誤
93	954	664	677.58	5.19	13.58	2.62	重測面積計算錯誤
94	2518-1	11	9.82	0.45	-1.18	2.62	分割面積計算錯誤
95	1726	123	127.83	1.85	4.83	2.61	重測面積計算錯誤
96	1021	98	102.18	1.61	4.18	2.6	重測面積計算錯誤
97	1707-3	78	81.67	1.41	3.67	2.6	重測面積計算錯誤
98	36	3	3.57	0.22	0.57	2.59	重測面積計算錯誤
99	1700	6	6.83	0.32	0.83	2.59	重測面積計算錯誤
100	686	91	94.97	1.54	3.97	2.58	重測面積計算錯誤
101	1078	18	19.54	0.6	1.54	2.57	重測面積計算錯誤
102	1240-3	29	31.03	0.79	2.03	2.57	重測面積計算錯誤
103	1488	62	65.15	1.23	3.15	2.56	重測面積計算錯誤
104	385	24	25.81	0.71	1.81	2.55	重測面積計算錯誤
105	1025	53	55.86	1.12	2.86	2.55	重測面積計算錯誤
106	1089	178	183.89	2.31	5.89	2.55	重測面積計算錯誤

107	2522-5	5	5.74	0.29	0.74	2.55	重測面積計算錯誤
108	13	28	29.95	0.77	1.95	2.53	重測面積計算錯誤
109	1824	45	47.58	1.02	2.58	2.53	重測面積計算錯誤
110	1108	309	317.15	3.23	8.15	2.52	重測面積計算錯誤
111	272	60	56.96	1.21	-3.04	2.51	重測面積計算錯誤
112	1113-1	2	1.55	0.18	-0.45	2.5	重測面積計算錯誤
113	1138-2	74	70.6	1.36	-3.4	2.5	重測面積計算錯誤
114	1731	108	112.25	1.71	4.25	2.49	重測面積計算錯誤
115	2089	48	50.63	1.06	2.63	2.48	重測面積計算錯誤
116	1916	9	9.98	0.4	0.98	2.45	重測面積計算錯誤
117	435	185	179.24	2.36	-5.76	2.44	重測面積計算錯誤
118	434	115	119.3	1.77	4.3	2.43	重測面積計算錯誤
119	491	90	86.3	1.53	-3.7	2.42	重測面積計算錯誤
120	2501-1	6	6.77	0.32	0.77	2.41	重測面積計算錯誤
121	1894	174	179.47	2.28	5.47	2.4	重測面積計算錯誤
122	1067	2	2.43	0.18	0.43	2.39	重測面積計算錯誤
123	1110-1	11	12.07	0.45	1.07	2.38	重測面積計算錯誤
124	2441-1	8	8.9	0.38	0.9	2.37	重測面積計算錯誤
125	805	73	69.82	1.35	-3.18	2.36	重測面積計算錯誤
126	1487	58	60.78	1.18	2.78	2.36	重測面積計算錯誤
127	2548	99	102.82	1.62	3.82	2.36	重測面積計算錯誤
128	837	483	492.89	4.26	9.89	2.32	重測面積計算錯誤
129	1825	86	89.45	1.49	3.45	2.32	重測面積計算錯誤
130	2081	98	94.26	1.61	-3.74	2.32	重測面積計算錯誤
131	178	62	64.84	1.23	2.84	2.31	重測面積計算錯誤
132	1637	32	33.92	0.83	1.92	2.31	重測面積計算錯誤
133	2085	99	95.25	1.62	-3.75	2.31	重測面積計算錯誤
134	2522-4	6	5.26	0.32	-0.74	2.31	重測面積計算錯誤
135	1703-2	253	259.59	2.86	6.59	2.3	重測面積計算錯誤
136	1727-1	13	14.15	0.5	1.15	2.3	重測面積計算錯誤
137	2361	74	77.12	1.36	3.12	2.29	重測面積計算錯誤
138	283	83	86.31	1.46	3.31	2.27	重測面積計算錯誤
139	347	58	60.68	1.18	2.68	2.27	重測面積計算錯誤
140	1771	276	282.86	3.02	6.86	2.27	重測面積計算錯誤
141	1851	4	3.41	0.26	-0.59	2.27	重測面積計算錯誤
142	1015-2	15	16.22	0.54	1.22	2.26	重測面積計算錯誤
143	1128	129	124.71	1.9	-4.29	2.26	重測面積計算錯誤
144	2519-5	8	7.14	0.38	-0.86	2.26	重測面積計算錯誤
145	404	59	61.65	1.19	2.65	2.23	重測面積計算錯誤
146	2095	94	97.5	1.57	3.5	2.23	重測面積計算錯誤
147	1254	107	103.22	1.7	-3.78	2.22	重測面積計算錯誤
148	1504	76	79.08	1.39	3.08	2.22	重測面積計算錯誤
149	855	66	68.83	1.28	2.83	2.21	重測面積計算錯誤
150	2456	115	118.85	1.77	3.85	2.18	重測面積計算錯誤
151	48-1	2	1.61	0.18	-0.39	2.17	重測面積計算錯誤
152	180	93	96.38	1.56	3.38	2.17	重測面積計算錯誤
153	835	59	61.58	1.19	2.58	2.17	重測面積計算錯誤

154	1139	281	274.38	3.05	-6.62	2.17	重測面積計算錯誤
155	1701-1	124	128.04	1.86	4.04	2.17	重測面積計算錯誤
156	548	57	59.53	1.17	2.53	2.16	重測面積計算錯誤
157	2160	73	75.91	1.35	2.91	2.16	重測面積計算錯誤
158	2337-1	40	42.05	0.95	2.05	2.16	重測面積計算錯誤
159	1791	33	34.83	0.85	1.83	2.15	重測面積計算錯誤
160	1954	108	111.68	1.71	3.68	2.15	重測面積計算錯誤
161	1979-1	25	26.55	0.72	1.55	2.15	重測面積計算錯誤
162	439	67	69.75	1.29	2.75	2.13	重測面積計算錯誤
163	853	78	81.01	1.41	3.01	2.13	重測面積計算錯誤
164	1130	219	213.41	2.62	-5.59	2.13	重測面積計算錯誤
165	2522-3	6	5.32	0.32	-0.68	2.13	重測面積計算錯誤
166	95	21	19.62	0.65	-1.38	2.12	重測面積計算錯誤
167	328	38	39.95	0.92	1.95	2.12	重測面積計算錯誤
168	49	7	6.26	0.35	-0.74	2.11	重測面積計算錯誤
169	53-1	2	1.62	0.18	-0.38	2.11	重測面積計算錯誤
170	1797-1	112	115.69	1.75	3.69	2.11	重測面積計算錯誤
171	48	28	29.62	0.77	1.62	2.1	重測面積計算錯誤
172	488	188	182.98	2.39	-5.02	2.1	重測面積計算錯誤
173	1225	64	61.37	1.25	-2.63	2.1	重測面積計算錯誤
174	1802	104	107.5	1.67	3.5	2.1	重測面積計算錯誤
175	2007	50	47.73	1.08	-2.27	2.1	重測面積計算錯誤
176	2455	143	147.25	2.02	4.25	2.1	重測面積計算錯誤
177	21	40	41.98	0.95	1.98	2.08	重測面積計算錯誤
178	1024-1	359	366.38	3.54	7.38	2.08	重測面積計算錯誤
179	1239-4	36	34.15	0.89	-1.85	2.08	重測面積計算錯誤
180	1999	34	35.79	0.86	1.79	2.08	重測面積計算錯誤
181	1109-1	215	220.35	2.59	5.35	2.07	重測面積計算錯誤
182	1319	85	88.06	1.48	3.06	2.07	重測面積計算錯誤
183	1339	318	311.21	3.29	-6.79	2.06	重測面積計算錯誤
184	1490	56	53.62	1.16	-2.38	2.05	重測面積計算錯誤
185	2-2	76	78.82	1.39	2.82	2.03	重測面積計算錯誤
186	33	7	6.29	0.35	-0.71	2.03	重測面積計算錯誤
187	253-1	6	6.65	0.32	0.65	2.03	重測面積計算錯誤
188	1223	91	94.12	1.54	3.12	2.03	重測面積計算錯誤
189	2077	129	125.14	1.9	-3.86	2.03	重測面積計算錯誤
190	2161	309	315.56	3.23	6.56	2.03	重測面積計算錯誤
191	2395	8	8.77	0.38	0.77	2.03	重測面積計算錯誤
192	151	40	38.08	0.95	-1.92	2.02	重測面積計算錯誤
193	2001	79	81.87	1.42	2.87	2.02	重測面積計算錯誤
194	1109	2	1.64	0.18	-0.36	2	重測面積計算錯誤
195	1519	71	73.66	1.33	2.66	2	重測面積計算錯誤
196	1721-2	13	12	0.5	-1	2	重測面積計算錯誤
197	2318	98	101.22	1.61	3.22	2	重測面積計算錯誤
198	87	192	187.19	2.42	-4.81	1.99	重測面積計算錯誤
199	1227	204	208.99	2.51	4.99	1.99	重測面積計算錯誤
200	1484	58	60.35	1.18	2.35	1.99	重測面積計算錯誤

201	438	130	126.21	1.91	-3.79	1.98	重測面積計算錯誤
202	1231	37	38.8	0.91	1.8	1.98	重測面積計算錯誤
203	1718	72	74.62	1.34	2.62	1.96	重測面積計算錯誤
204	2094	120	123.57	1.82	3.57	1.96	重測面積計算錯誤
205	6-2	8	8.74	0.38	0.74	1.95	重測面積計算錯誤
206	1093-1	3	3.43	0.22	0.43	1.95	重測面積計算錯誤
207	51-1	2	1.65	0.18	-0.35	1.94	重測面積計算錯誤
208	298	80	77.23	1.43	-2.77	1.94	重測面積計算錯誤
209	468	91	88.01	1.54	-2.99	1.94	重測面積計算錯誤
210	1835	131	134.72	1.92	3.72	1.94	重測面積計算錯誤
211	1892-2	2	2.35	0.18	0.35	1.94	重測面積計算錯誤
212	356-2	232	237.24	2.71	5.24	1.93	重測面積計算錯誤
213	449	94	97.03	1.57	3.03	1.93	重測面積計算錯誤
214	1710-1	8	7.27	0.38	-0.73	1.92	重測面積計算錯誤
215	2545	36	37.71	0.89	1.71	1.92	重測面積計算錯誤
216	1250	76	73.35	1.39	-2.65	1.91	重測面積計算錯誤
217	1849-1	29	30.51	0.79	1.51	1.91	重測面積計算錯誤
218	1915-1	10	10.82	0.43	0.82	1.91	重測面積計算錯誤
219	52	34	35.63	0.86	1.63	1.9	重測面積計算錯誤
220	2403	121	124.47	1.83	3.47	1.9	重測面積計算錯誤
221	1701	2	2.34	0.18	0.34	1.89	重測面積計算錯誤
222	1743-1	2	2.34	0.18	0.34	1.89	重測面積計算錯誤
223	1486	4	4.49	0.26	0.49	1.88	重測面積計算錯誤
224	1801	105	108.16	1.68	3.16	1.88	重測面積計算錯誤
225	1873	99	102.05	1.62	3.05	1.88	重測面積計算錯誤
226	2422	72	74.52	1.34	2.52	1.88	重測面積計算錯誤
227	1853	28	26.56	0.77	-1.44	1.87	重測面積計算錯誤
228	2551	118	121.37	1.8	3.37	1.87	重測面積計算錯誤
229	6	3	3.41	0.22	0.41	1.86	重測面積計算錯誤
230	2088	127	130.49	1.88	3.49	1.86	重測面積計算錯誤
231	2281	134	137.62	1.95	3.62	1.86	重測面積計算錯誤
232	2527-4	3	2.59	0.22	-0.41	1.86	重測面積計算錯誤
233	1480	4	4.48	0.26	0.48	1.85	重測面積計算錯誤
234	1711-1	9	8.26	0.4	-0.74	1.85	重測面積計算錯誤
235	2261	658	667.56	5.16	9.56	1.85	重測面積計算錯誤
236	40-1	10	10.79	0.43	0.79	1.84	重測面積計算錯誤
237	185	135	131.42	1.95	-3.58	1.84	重測面積計算錯誤
238	437-1	238	243.07	2.75	5.07	1.84	重測面積計算錯誤
239	83	467	459.37	4.17	-7.63	1.83	重測面積計算錯誤
240	637	126	129.42	1.87	3.42	1.83	重測面積計算錯誤
241	2335-1	20	21.17	0.64	1.17	1.83	重測面積計算錯誤
242	2072	128	131.44	1.89	3.44	1.82	重測面積計算錯誤
243	43-1	14	14.94	0.52	0.94	1.81	重測面積計算錯誤
244	2463	118	121.25	1.8	3.25	1.81	重測面積計算錯誤
245	501	77	79.52	1.4	2.52	1.8	重測面積計算錯誤
246	1956-7	49	47.07	1.07	-1.93	1.8	重測面積計算錯誤
247	296	46	44.16	1.03	-1.84	1.79	重測面積計算錯誤

248	806	121	124.27	1.83	3.27	1.79	重測面積計算錯誤
249	1482	64	66.24	1.25	2.24	1.79	重測面積計算錯誤
250	1743-3	100	102.91	1.63	2.91	1.79	重測面積計算錯誤
251	1720	71	68.65	1.33	-2.35	1.77	重測面積計算錯誤
252	288	55	57.02	1.15	2.02	1.76	重測面積計算錯誤
253	1491	56	58.04	1.16	2.04	1.76	重測面積計算錯誤
254	1634	25	23.73	0.72	-1.27	1.76	重測面積計算錯誤
255	1662	42	43.72	0.98	1.72	1.76	重測面積計算錯誤
256	1806	104	106.94	1.67	2.94	1.76	重測面積計算錯誤
257	360	58	60.06	1.18	2.06	1.75	重測面積計算錯誤
258	1117-1	52	50.07	1.11	-1.93	1.74	重測面積計算錯誤
259	1094-1	4	3.55	0.26	-0.45	1.73	重測面積計算錯誤
260	1226-1	41	39.34	0.96	-1.66	1.73	重測面積計算錯誤
261	1707-4	89	91.63	1.52	2.63	1.73	重測面積計算錯誤
262	599	41	39.35	0.96	-1.65	1.72	重測面積計算錯誤
263	996	52	53.91	1.11	1.91	1.72	重測面積計算錯誤
264	2543	21	22.12	0.65	1.12	1.72	重測面積計算錯誤
265	205	58	55.98	1.18	-2.02	1.71	重測面積計算錯誤
266	329	36	37.52	0.89	1.52	1.71	重測面積計算錯誤
267	1705	74	76.33	1.36	2.33	1.71	重測面積計算錯誤
268	2327	100	102.79	1.63	2.79	1.71	重測面積計算錯誤
269	1015-3	13	13.85	0.5	0.85	1.7	重測面積計算錯誤
270	765	57	58.98	1.17	1.98	1.69	重測面積計算錯誤
271	1957	228	232.53	2.68	4.53	1.69	重測面積計算錯誤
272	1360	64	66.09	1.25	2.09	1.67	重測面積計算錯誤
273	2311	126	122.87	1.87	-3.13	1.67	重測面積計算錯誤
274	1226-2	59	57.02	1.19	-1.98	1.66	重測面積計算錯誤
275	1358	13	13.83	0.5	0.83	1.66	重測面積計算錯誤
276	1361	128	124.87	1.89	-3.13	1.66	重測面積計算錯誤
277	1729	89	91.53	1.52	2.53	1.66	重測面積計算錯誤
278	1946	99	96.31	1.62	-2.69	1.66	重測面積計算錯誤
279	51	31	32.35	0.82	1.35	1.65	重測面積計算錯誤
280	1489	63	65.04	1.24	2.04	1.65	重測面積計算錯誤
281	1712	109	106.16	1.72	-2.84	1.65	重測面積計算錯誤
282	1743-2	60	62	1.21	2	1.65	重測面積計算錯誤
283	200	69	66.85	1.31	-2.15	1.64	重測面積計算錯誤
284	1822	90	92.51	1.53	2.51	1.64	重測面積計算錯誤
285	175	72	74.19	1.34	2.19	1.63	重測面積計算錯誤
286	2519-3	10	10.7	0.43	0.7	1.63	重測面積計算錯誤
287	2522-2	6	5.48	0.32	-0.52	1.63	重測面積計算錯誤
288	361	179	182.75	2.32	3.75	1.62	重測面積計算錯誤
289	737	96	93.43	1.59	-2.57	1.62	重測面積計算錯誤
290	877	287	291.96	3.09	4.96	1.61	重測面積計算錯誤
291	1788	98	100.6	1.61	2.6	1.61	重測面積計算錯誤
292	2323	100	102.63	1.63	2.63	1.61	重測面積計算錯誤
293	187	60	61.93	1.21	1.93	1.6	重測面積計算錯誤
294	1059	119	121.9	1.81	2.9	1.6	重測面積計算錯誤

295	1983	132	135.09	1.93	3.09	1.6	重測面積計算錯誤
296	2437-1	7	7.56	0.35	0.56	1.6	重測面積計算錯誤
297	1226-5	20	21.02	0.64	1.02	1.59	重測面積計算錯誤
298	2265	125	127.98	1.87	2.98	1.59	重測面積計算錯誤
299	42	4	4.41	0.26	0.41	1.58	重測面積計算錯誤
300	1240-5	21	22.03	0.65	1.03	1.58	重測面積計算錯誤
301	2119	98	100.54	1.61	2.54	1.58	重測面積計算錯誤
302	14	34	35.35	0.86	1.35	1.57	重測面積計算錯誤
303	1240-1	31	29.71	0.82	-1.29	1.57	重測面積計算錯誤
304	2080	94	96.47	1.57	2.47	1.57	重測面積計算錯誤
305	2092	85	87.32	1.48	2.32	1.57	重測面積計算錯誤
306	2282	192	195.81	2.42	3.81	1.57	重測面積計算錯誤
307	1-3	3801	3825.72	15.85	24.72	1.56	重測面積計算錯誤
308	44	24	25.11	0.71	1.11	1.56	重測面積計算錯誤
309	2291	104	106.6	1.67	2.6	1.56	重測面積計算錯誤
310	265	59	60.83	1.19	1.83	1.54	重測面積計算錯誤
311	1239-7	51	49.31	1.1	-1.69	1.54	重測面積計算錯誤
312	1474-3	7	7.54	0.35	0.54	1.54	重測面積計算錯誤
313	1534	215	218.98	2.59	3.98	1.54	重測面積計算錯誤
314	2432	80	82.2	1.43	2.2	1.54	重測面積計算錯誤
315	271	58	59.81	1.18	1.81	1.53	重測面積計算錯誤
316	1884	58	59.8	1.18	1.8	1.53	重測面積計算錯誤
317	1178-1	5	4.56	0.29	-0.44	1.52	重測面積計算錯誤
318	1239-3	22	23.02	0.67	1.02	1.52	重測面積計算錯誤
319	2305	96	98.42	1.59	2.42	1.52	重測面積計算錯誤
320	148	88	85.72	1.51	-2.28	1.51	重測面積計算錯誤
321	1104	105	102.46	1.68	-2.54	1.51	重測面積計算錯誤
322	1226-11	11	11.68	0.45	0.68	1.51	重測面積計算錯誤
323	2032	75	77.09	1.38	2.09	1.51	重測面積計算錯誤
324	2181	72	74.02	1.34	2.02	1.51	重測面積計算錯誤
325	61	27	28.14	0.76	1.14	1.5	重測面積計算錯誤
326	157	9	8.4	0.4	-0.6	1.5	重測面積計算錯誤
327	1417	55	56.73	1.15	1.73	1.5	重測面積計算錯誤
328	1485	62	63.84	1.23	1.84	1.5	重測面積計算錯誤
329	342	7	7.52	0.35	0.52	1.49	重測面積計算錯誤
330	1205	135	132.1	1.95	-2.9	1.49	重測面積計算錯誤
331	1803	104	106.49	1.67	2.49	1.49	重測面積計算錯誤
332	1805	104	106.48	1.67	2.48	1.49	重測面積計算錯誤
333	2444-1	11	11.67	0.45	0.67	1.49	重測面積計算錯誤
334	2544	45	46.52	1.02	1.52	1.49	重測面積計算錯誤
335	5-1	190	193.54	2.4	3.54	1.48	重測面積計算錯誤
336	1950	70	71.96	1.32	1.96	1.48	重測面積計算錯誤
337	2362	30	28.82	0.8	-1.18	1.48	重測面積計算錯誤
338	815	70	68.06	1.32	-1.94	1.47	重測面積計算錯誤
339	1151	164	160.76	2.2	-3.24	1.47	重測面積計算錯誤
340	2133	87	89.21	1.5	2.21	1.47	重測面積計算錯誤
341	2149	58	59.74	1.18	1.74	1.47	重測面積計算錯誤

342	2413	948	938.45	6.5	-9.55	1.47	重測面積計算錯誤
343	2430	8	8.56	0.38	0.56	1.47	重測面積計算錯誤
344	2520	11	11.66	0.45	0.66	1.47	重測面積計算錯誤
345	1752	70	71.93	1.32	1.93	1.46	重測面積計算錯誤
346	1877	64	62.17	1.25	-1.83	1.46	重測面積計算錯誤
347	2339-1	66	67.87	1.28	1.87	1.46	重測面積計算錯誤
348	2445	23	24.01	0.69	1.01	1.46	重測面積計算錯誤
349	2495	14	14.76	0.52	0.76	1.46	重測面積計算錯誤
350	372	78	80.04	1.41	2.04	1.45	重測面積計算錯誤
351	452	17	17.84	0.58	0.84	1.45	重測面積計算錯誤
352	463	43	44.44	0.99	1.44	1.45	重測面積計算錯誤
353	594	23	24	0.69	1	1.45	重測面積計算錯誤
354	741	45	46.48	1.02	1.48	1.45	重測面積計算錯誤
355	1310-1	5	5.42	0.29	0.42	1.45	重測面積計算錯誤
356	1678	63	61.2	1.24	-1.8	1.45	重測面積計算錯誤
357	1733	24	25.03	0.71	1.03	1.45	重測面積計算錯誤
358	1758	80	82.07	1.43	2.07	1.45	重測面積計算錯誤
359	1828	52	53.61	1.11	1.61	1.45	重測面積計算錯誤
360	1985	46	47.49	1.03	1.49	1.45	重測面積計算錯誤
361	2155	94	96.28	1.57	2.28	1.45	重測面積計算錯誤
362	2513	9	9.58	0.4	0.58	1.45	重測面積計算錯誤
363	47-1	2	1.74	0.18	-0.26	1.44	重測面積計算錯誤
364	93	78	80.03	1.41	2.03	1.44	重測面積計算錯誤
365	876	323	327.78	3.32	4.78	1.44	重測面積計算錯誤
366	1224-2	6	5.54	0.32	-0.46	1.44	重測面積計算錯誤
367	1314	202	198.41	2.49	-3.59	1.44	重測面積計算錯誤
368	1498	58	59.7	1.18	1.7	1.44	重測面積計算錯誤
369	2165	86	88.15	1.49	2.15	1.44	重測面積計算錯誤
370	1804	104	106.38	1.67	2.38	1.43	重測面積計算錯誤
371	2444	22	22.96	0.67	0.96	1.43	重測面積計算錯誤
372	16-1	12	11.32	0.48	-0.68	1.42	重測面積計算錯誤
373	1107	1132	1142.31	7.27	10.31	1.42	重測面積計算錯誤
374	1713	107	109.41	1.7	2.41	1.42	重測面積計算錯誤
375	2057-1	12	12.68	0.48	0.68	1.42	重測面積計算錯誤
376	2124	79	81.02	1.42	2.02	1.42	重測面積計算錯誤
377	2516-1	8	7.46	0.38	-0.54	1.42	重測面積計算錯誤
378	379	124	126.62	1.86	2.62	1.41	重測面積計算錯誤
379	745	39	40.33	0.94	1.33	1.41	重測面積計算錯誤
380	1114	5	5.41	0.29	0.41	1.41	重測面積計算錯誤
381	1300	80	77.98	1.43	-2.02	1.41	重測面積計算錯誤
382	1956-2	137	134.22	1.97	-2.78	1.41	重測面積計算錯誤
383	2262	320	315.35	3.3	-4.65	1.41	重測面積計算錯誤
384	6-3	14	14.73	0.52	0.73	1.4	重測面積計算錯誤
385	20	44	45.41	1.01	1.41	1.4	重測面積計算錯誤
386	1015-5	13	13.7	0.5	0.7	1.4	重測面積計算錯誤
387	1266	106	108.36	1.69	2.36	1.4	重測面積計算錯誤
388	1716	77	78.96	1.4	1.96	1.4	重測面積計算錯誤

389	1725	1108	1118.07	7.17	10.07	1.4	重測面積計算錯誤
390	1795	33	34.19	0.85	1.19	1.4	重測面積計算錯誤
391	2100	98	100.26	1.61	2.26	1.4	重測面積計算錯誤
392	2486	9	9.56	0.4	0.56	1.4	重測面積計算錯誤
393	2510	9	9.56	0.4	0.56	1.4	重測面積計算錯誤
394	2542	88	90.11	1.51	2.11	1.4	重測面積計算錯誤
395	2396	186	189.29	2.37	3.29	1.39	重測面積計算錯誤
396	2519-2	25	24	0.72	-1	1.39	重測面積計算錯誤
397	2528-1	2	1.75	0.18	-0.25	1.39	重測面積計算錯誤
398	6-1	219	222.61	2.62	3.61	1.38	重測面積計算錯誤
399	6-5	14	13.28	0.52	-0.72	1.38	重測面積計算錯誤
400	252	139	136.25	1.99	-2.75	1.38	重測面積計算錯誤
401	1308	130	132.63	1.91	2.63	1.38	重測面積計算錯誤
402	1818	231	234.73	2.7	3.73	1.38	重測面積計算錯誤
403	1902	88	90.09	1.51	2.09	1.38	重測面積計算錯誤
404	2257	102	104.28	1.65	2.28	1.38	重測面積計算錯誤
405	2307	98	100.22	1.61	2.22	1.38	重測面積計算錯誤
406	2443	5	5.4	0.29	0.4	1.38	重測面積計算錯誤
407	2494-1	58	59.63	1.18	1.63	1.38	重測面積計算錯誤
408	1173	67	68.77	1.29	1.77	1.37	重測面積計算錯誤
409	1494	57	58.6	1.17	1.6	1.37	重測面積計算錯誤
410	1722	64	62.29	1.25	-1.71	1.37	重測面積計算錯誤
411	1892-1	14	13.29	0.52	-0.71	1.37	重測面積計算錯誤
412	2293	91	93.11	1.54	2.11	1.37	重測面積計算錯誤
413	2459	108	110.35	1.71	2.35	1.37	重測面積計算錯誤
414	364	160	157.06	2.16	-2.94	1.36	重測面積計算錯誤
415	874	3	2.7	0.22	-0.3	1.36	重測面積計算錯誤
416	1091-1	3	3.3	0.22	0.3	1.36	重測面積計算錯誤
417	1522	44	42.63	1.01	-1.37	1.36	重測面積計算錯誤
418	1821	107	109.32	1.7	2.32	1.36	重測面積計算錯誤
419	2129	83	84.99	1.46	1.99	1.36	重測面積計算錯誤
420	2188-1	3	3.3	0.22	0.3	1.36	重測面積計算錯誤
421	746	74	75.84	1.36	1.84	1.35	重測面積計算錯誤
422	949	55	56.55	1.15	1.55	1.35	重測面積計算錯誤
423	1809	78	79.9	1.41	1.9	1.35	重測面積計算錯誤
424	2295	92	94.09	1.55	2.09	1.35	重測面積計算錯誤
425	2317	100	102.2	1.63	2.2	1.35	重測面積計算錯誤
426	147	88	85.98	1.51	-2.02	1.34	重測面積計算錯誤
427	692	67	68.73	1.29	1.73	1.34	重測面積計算錯誤
428	1090-1	6	6.43	0.32	0.43	1.34	重測面積計算錯誤
429	1492	57	58.57	1.17	1.57	1.34	重測面積計算錯誤
430	1870	30	31.07	0.8	1.07	1.34	重測面積計算錯誤
431	14-1	12	11.36	0.48	-0.64	1.33	重測面積計算錯誤
432	1019	82	83.93	1.45	1.93	1.33	重測面積計算錯誤
433	1079	128	125.48	1.89	-2.52	1.33	重測面積計算錯誤
434	1154	60	61.61	1.21	1.61	1.33	重測面積計算錯誤
435	1680-1	2	2.24	0.18	0.24	1.33	重測面積計算錯誤

436	1909	86	87.98	1.49	1.98	1.33	重測面積計算錯誤
437	1948	74	75.81	1.36	1.81	1.33	重測面積計算錯誤
438	1993	35	36.17	0.88	1.17	1.33	重測面積計算錯誤
439	460	37	38.2	0.91	1.2	1.32	重測面積計算錯誤
440	1630	69	70.73	1.31	1.73	1.32	重測面積計算錯誤
441	1769-1	83	84.93	1.46	1.93	1.32	重測面積計算錯誤
442	1848	46	44.64	1.03	-1.36	1.32	重測面積計算錯誤
443	1938	254	257.8	2.87	3.8	1.32	重測面積計算錯誤
444	2191	102	104.18	1.65	2.18	1.32	重測面積計算錯誤
445	2433	33	34.12	0.85	1.12	1.32	重測面積計算錯誤
446	86	130	127.5	1.91	-2.5	1.31	重測面積計算錯誤
447	380	49	50.4	1.07	1.4	1.31	重測面積計算錯誤
448	1796	6	6.42	0.32	0.42	1.31	重測面積計算錯誤
449	2026	114	116.31	1.77	2.31	1.31	重測面積計算錯誤
450	2077-1	5	5.38	0.29	0.38	1.31	重測面積計算錯誤
451	2521	21	21.85	0.65	0.85	1.31	重測面積計算錯誤
452	10	9	8.48	0.4	-0.52	1.3	重測面積計算錯誤
453	544	58	56.47	1.18	-1.53	1.3	重測面積計算錯誤
454	1044-1	406	401.03	3.82	-4.97	1.3	重測面積計算錯誤
455	1407	54	55.47	1.13	1.47	1.3	重測面積計算錯誤
456	1834-1	10	9.44	0.43	-0.56	1.3	重測面積計算錯誤
457	2004	61	59.41	1.22	-1.59	1.3	重測面積計算錯誤
458	2127	82	83.88	1.45	1.88	1.3	重測面積計算錯誤
459	1015-4	12	12.62	0.48	0.62	1.29	重測面積計算錯誤
460	153	60	58.45	1.21	-1.55	1.28	重測面積計算錯誤
461	503	136	138.51	1.96	2.51	1.28	重測面積計算錯誤
462	1232	10	10.55	0.43	0.55	1.28	重測面積計算錯誤
463	1687	62	60.43	1.23	-1.57	1.28	重測面積計算錯誤
464	210	94	96	1.57	2	1.27	重測面積計算錯誤
465	564	54	55.43	1.13	1.43	1.27	重測面積計算錯誤
466	651	83	84.85	1.46	1.85	1.27	重測面積計算錯誤
467	780	61	59.45	1.22	-1.55	1.27	重測面積計算錯誤
468	1105	101	98.91	1.64	-2.09	1.27	重測面積計算錯誤
469	1704	103	105.11	1.66	2.11	1.27	重測面積計算錯誤
470	1910	86	87.89	1.49	1.89	1.27	重測面積計算錯誤
471	2525	11	11.57	0.45	0.57	1.27	重測面積計算錯誤
472	53	34	35.08	0.86	1.08	1.26	重測面積計算錯誤
473	902	37	38.15	0.91	1.15	1.26	重測面積計算錯誤
474	1014	97	94.99	1.6	-2.01	1.26	重測面積計算錯誤
475	1721	77	78.76	1.4	1.76	1.26	重測面積計算錯誤
476	1749	96	98.01	1.59	2.01	1.26	重測面積計算錯誤
477	2266	124	126.35	1.86	2.35	1.26	重測面積計算錯誤
478	2300	94	95.98	1.57	1.98	1.26	重測面積計算錯誤
479	2417	13	13.63	0.5	0.63	1.26	重測面積計算錯誤
480	408-1	88	86.12	1.51	-1.88	1.25	重測面積計算錯誤
481	445	94	92.03	1.57	-1.97	1.25	重測面積計算錯誤
482	1051	21	21.81	0.65	0.81	1.25	重測面積計算錯誤

483	1103-1	1	1.15	0.12	0.15	1.25	重測面積計算錯誤
484	1162	95	96.98	1.58	1.98	1.25	重測面積計算錯誤
485	1981	136	138.45	1.96	2.45	1.25	重測面積計算錯誤
486	2036	3104	3086.58	13.89	-17.42	1.25	重測面積計算錯誤
487	2186	631	637.31	5.03	6.31	1.25	重測面積計算錯誤
488	71	22	21.17	0.67	-0.83	1.24	重測面積計算錯誤
489	245	92	93.92	1.55	1.92	1.24	重測面積計算錯誤
490	617	89	87.12	1.52	-1.88	1.24	重測面積計算錯誤
491	2120	74	75.69	1.36	1.69	1.24	重測面積計算錯誤
492	2497	27	27.94	0.76	0.94	1.24	重測面積計算錯誤
493	169	4	3.68	0.26	-0.32	1.23	重測面積計算錯誤
494	295	45	43.75	1.02	-1.25	1.23	重測面積計算錯誤
495	1015	731	737.78	5.52	6.78	1.23	重測面積計算錯誤
496	1406	54	55.39	1.13	1.39	1.23	重測面積計算錯誤
497	1928-1	12	12.59	0.48	0.59	1.23	重測面積計算錯誤
498	2514	10	10.53	0.43	0.53	1.23	重測面積計算錯誤
499	410	2	2.22	0.18	0.22	1.22	重測面積計算錯誤
500	1089-1	20	19.22	0.64	-0.78	1.22	重測面積計算錯誤
501	210-1	88	89.82	1.51	1.82	1.21	重測面積計算錯誤
502	352	102	103.99	1.65	1.99	1.21	重測面積計算錯誤
503	1235	14	13.37	0.52	-0.63	1.21	重測面積計算錯誤
504	1597-1	12	11.42	0.48	-0.58	1.21	重測面積計算錯誤
505	1904	87	88.82	1.5	1.82	1.21	重測面積計算錯誤
506	374	75	76.66	1.38	1.66	1.2	重測面積計算錯誤
507	816	70	68.41	1.32	-1.59	1.2	重測面積計算錯誤
508	1813	130	132.29	1.91	2.29	1.2	重測面積計算錯誤
509	1830	9	9.48	0.4	0.48	1.2	重測面積計算錯誤
510	2301	94	95.88	1.57	1.88	1.2	重測面積計算錯誤
511	2324	100	101.95	1.63	1.95	1.2	重測面積計算錯誤
512	2400	124	126.23	1.86	2.23	1.2	重測面積計算錯誤
513	60	28	28.92	0.77	0.92	1.19	重測面積計算錯誤
514	337	67	68.53	1.29	1.53	1.19	重測面積計算錯誤
515	881	63	64.47	1.24	1.47	1.19	重測面積計算錯誤
516	1617	72	73.6	1.34	1.6	1.19	重測面積計算錯誤
517	1708	97	95.09	1.6	-1.91	1.19	重測面積計算錯誤
518	1716-2	6	6.38	0.32	0.38	1.19	重測面積計算錯誤
519	1721-1	15	14.36	0.54	-0.64	1.19	重測面積計算錯誤
520	1928	61	62.45	1.22	1.45	1.19	重測面積計算錯誤
521	1930-1	12	12.57	0.48	0.57	1.19	重測面積計算錯誤
522	1934-1	49	50.27	1.07	1.27	1.19	重測面積計算錯誤
523	2200	92	93.84	1.55	1.84	1.19	重測面積計算錯誤
524	2296	93	94.86	1.56	1.86	1.19	重測面積計算錯誤
525	2360	74	75.62	1.36	1.62	1.19	重測面積計算錯誤
526	303	184	186.78	2.36	2.78	1.18	重測面積計算錯誤
527	436-1	208	210.99	2.54	2.99	1.18	重測面積計算錯誤
528	813	69	67.46	1.31	-1.54	1.18	重測面積計算錯誤
529	1012	32	31.02	0.83	-0.98	1.18	重測面積計算錯誤

530	1234	8	8.45	0.38	0.45	1.18	重測面積計算錯誤
531	2314	527	532.31	4.5	5.31	1.18	重測面積計算錯誤
532	2500	139	136.65	1.99	-2.35	1.18	重測面積計算錯誤
533	273	60	61.42	1.21	1.42	1.17	重測面積計算錯誤
534	349	108	106	1.71	-2	1.17	重測面積計算錯誤
535	640	107	108.99	1.7	1.99	1.17	重測面積計算錯誤
536	1066-1	12	11.44	0.48	-0.56	1.17	重測面積計算錯誤
537	1229	60	58.58	1.21	-1.42	1.17	重測面積計算錯誤
538	1493	57	58.37	1.17	1.37	1.17	重測面積計算錯誤
539	41-1	17	17.67	0.58	0.67	1.16	重測面積計算錯誤
540	371	35	33.98	0.88	-1.02	1.16	重測面積計算錯誤
541	403	75	76.6	1.38	1.6	1.16	重測面積計算錯誤
542	502	520	525.17	4.46	5.17	1.16	重測面積計算錯誤
543	1031	36	34.97	0.89	-1.03	1.16	重測面積計算錯誤
544	1120	308	304.25	3.23	-3.75	1.16	重測面積計算錯誤
545	1127	129	131.2	1.9	2.2	1.16	重測面積計算錯誤
546	1309	48	46.77	1.06	-1.23	1.16	重測面積計算錯誤
547	1418	110	112	1.73	2	1.16	重測面積計算錯誤
548	1512	62	63.43	1.23	1.43	1.16	重測面積計算錯誤
549	2338-1	23	23.8	0.69	0.8	1.16	重測面積計算錯誤
550	267	63	64.43	1.24	1.43	1.15	重測面積計算錯誤
551	1045	24	24.82	0.71	0.82	1.15	重測面積計算錯誤
552	1103	108	106.03	1.71	-1.97	1.15	重測面積計算錯誤
553	1399	80	78.35	1.43	-1.65	1.15	重測面積計算錯誤
554	1826	108	109.97	1.71	1.97	1.15	重測面積計算錯誤
555	2322	100	101.87	1.63	1.87	1.15	重測面積計算錯誤
556	464	43	44.13	0.99	1.13	1.14	重測面積計算錯誤
557	950	57	58.33	1.17	1.33	1.14	重測面積計算錯誤
558	1057	141	143.29	2.01	2.29	1.14	重測面積計算錯誤
559	1661	42	43.12	0.98	1.12	1.14	重測面積計算錯誤
560	1930	61	62.39	1.22	1.39	1.14	重測面積計算錯誤
561	1953	106	107.93	1.69	1.93	1.14	重測面積計算錯誤
562	1998	34	34.98	0.86	0.98	1.14	重測面積計算錯誤
563	2025	92	93.76	1.55	1.76	1.14	重測面積計算錯誤
564	2429-1	3	3.25	0.22	0.25	1.14	重測面積計算錯誤
565	69	19	18.3	0.62	-0.7	1.13	重測面積計算錯誤
566	740	60	58.63	1.21	-1.37	1.13	重測面積計算錯誤
567	1238	101	102.85	1.64	1.85	1.13	重測面積計算錯誤
568	1364	62	60.61	1.23	-1.39	1.13	重測面積計算錯誤
569	1976	16	16.63	0.56	0.63	1.13	重測面積計算錯誤
570	2299	94	95.77	1.57	1.77	1.13	重測面積計算錯誤
571	304	68	66.55	1.3	-1.45	1.12	重測面積計算錯誤
572	639	135	137.18	1.95	2.18	1.12	重測面積計算錯誤
573	1563	67	68.45	1.29	1.45	1.12	重測面積計算錯誤
574	1058	130	127.88	1.91	-2.12	1.11	重測面積計算錯誤
575	1120-1	60	58.66	1.21	-1.34	1.11	重測面積計算錯誤
576	1474-2	31	31.91	0.82	0.91	1.11	重測面積計算錯誤

577	1761	94	92.25	1.57	-1.75	1.11	重測面積計算錯誤
578	2518	39	40.04	0.94	1.04	1.11	重測面積計算錯誤
579	158	5	5.32	0.29	0.32	1.1	重測面積計算錯誤
580	257-2	78	79.55	1.41	1.55	1.1	重測面積計算錯誤
581	585	38	39.01	0.92	1.01	1.1	重測面積計算錯誤
582	601	41	39.94	0.96	-1.06	1.1	重測面積計算錯誤
583	638	551	545.9	4.62	-5.1	1.1	重測面積計算錯誤
584	1152	107	105.13	1.7	-1.87	1.1	重測面積計算錯誤
585	1239-2	13	13.55	0.5	0.55	1.1	重測面積計算錯誤
586	1906	86	87.64	1.49	1.64	1.1	重測面積計算錯誤
587	2082	95	96.74	1.58	1.74	1.1	重測面積計算錯誤
588	2144	5	4.68	0.29	-0.32	1.1	重測面積計算錯誤
589	2482	1043	1035.44	6.9	-7.56	1.1	重測面積計算錯誤
590	1-8	37	37.99	0.91	0.99	1.09	分割面積計算錯誤
591	646	57	55.73	1.17	-1.27	1.09	重測面積計算錯誤
592	1090	110	108.11	1.73	-1.89	1.09	重測面積計算錯誤
593	1665	43	44.08	0.99	1.08	1.09	重測面積計算錯誤
594	1863	98	99.75	1.61	1.75	1.09	重測面積計算錯誤
595	2517	3	3.24	0.22	0.24	1.09	重測面積計算錯誤
596	2531	3	2.76	0.22	-0.24	1.09	重測面積計算錯誤
597	159	8	7.59	0.38	-0.41	1.08	重測面積計算錯誤
598	431	137	139.12	1.97	2.12	1.08	重測面積計算錯誤
599	597	41	39.96	0.96	-1.04	1.08	重測面積計算錯誤
600	1051-1	44	42.91	1.01	-1.09	1.08	分割面積計算錯誤
601	1240-2	29	29.85	0.79	0.85	1.08	分割面積計算錯誤
602	1564	247	250.04	2.82	3.04	1.08	重測面積計算錯誤
603	1710	82	83.56	1.45	1.56	1.08	重測面積計算錯誤
604	1872	52	53.2	1.11	1.2	1.08	重測面積計算錯誤
605	1913-1	867	873.61	6.14	6.61	1.08	分割面積計算錯誤
606	2118	131	133.08	1.92	2.08	1.08	重測面積計算錯誤
607	2142	52	53.2	1.11	1.2	1.08	重測面積計算錯誤
608	2388	82	80.44	1.45	-1.56	1.08	重測面積計算錯誤
609	409	7724	7751.15	25.27	27.15	1.07	重測面積計算錯誤
610	440	103	104.77	1.66	1.77	1.07	重測面積計算錯誤
611	826	58	59.26	1.18	1.26	1.07	重測面積計算錯誤
612	1084	5	5.31	0.29	0.31	1.07	重測面積計算錯誤
613	1101	115	113.11	1.77	-1.89	1.07	重測面積計算錯誤
614	1126	117	115.09	1.79	-1.91	1.07	重測面積計算錯誤
615	1690	62	60.68	1.23	-1.32	1.07	重測面積計算錯誤
616	2018	45	46.09	1.02	1.09	1.07	重測面積計算錯誤
617	2260	228	230.88	2.68	2.88	1.07	重測面積計算錯誤
618	2442	45	46.09	1.02	1.09	1.07	重測面積計算錯誤
619	2489	41	42.03	0.96	1.03	1.07	重測面積計算錯誤
620	6-4	19	19.66	0.62	0.66	1.06	分割面積計算錯誤
621	73	14	13.45	0.52	-0.55	1.06	重測面積計算錯誤
622	76	13	13.53	0.5	0.53	1.06	重測面積計算錯誤
623	126	132	134.05	1.93	2.05	1.06	重測面積計算錯誤

624	470	117	115.1	1.79	-1.9	1.06	重測面積計算錯誤
625	642	168	170.36	2.23	2.36	1.06	重測面積計算錯誤
626	1072	126	124.01	1.87	-1.99	1.06	重測面積計算錯誤
627	1076	94	92.33	1.57	-1.67	1.06	重測面積計算錯誤
628	1238-1	66	64.64	1.28	-1.36	1.06	分割面積計算錯誤
629	1666	58	59.25	1.18	1.25	1.06	重測面積計算錯誤
630	1903	86	87.58	1.49	1.58	1.06	重測面積計算錯誤
631	2028-1	151	148.79	2.09	-2.21	1.06	分割面積計算錯誤
632	2214	94	95.67	1.57	1.67	1.06	重測面積計算錯誤
633	2250	97	95.3	1.6	-1.7	1.06	重測面積計算錯誤
634	2428	6	6.34	0.32	0.34	1.06	重測面積計算錯誤
635	2437	6	6.34	0.32	0.34	1.06	重測面積計算錯誤
636	9-1	21	21.68	0.65	0.68	1.05	分割面積計算錯誤
637	297	100	98.29	1.63	-1.71	1.05	重測面積計算錯誤
638	995	112	110.17	1.75	-1.83	1.05	重測面積計算錯誤
639	1150	86	87.57	1.49	1.57	1.05	重測面積計算錯誤
640	1452	101	102.73	1.64	1.73	1.05	重測面積計算錯誤
641	2423	112	113.84	1.75	1.84	1.05	重測面積計算錯誤
642	141	86	84.45	1.49	-1.55	1.04	重測面積計算錯誤
643	155	55	53.8	1.15	-1.2	1.04	重測面積計算錯誤
644	433	101	102.71	1.64	1.71	1.04	重測面積計算錯誤
645	1111	170	167.65	2.25	-2.35	1.04	重測面積計算錯誤
646	1397	53	51.84	1.12	-1.16	1.04	重測面積計算錯誤
647	1501	59	60.24	1.19	1.24	1.04	重測面積計算錯誤
648	2123	79	80.47	1.42	1.47	1.04	重測面積計算錯誤
649	46	9	8.59	0.4	-0.41	1.03	重測面積計算錯誤
650	263	58	56.79	1.18	-1.21	1.03	重測面積計算錯誤
651	384	39	39.97	0.94	0.97	1.03	重測面積計算錯誤
652	645	55	56.18	1.15	1.18	1.03	重測面積計算錯誤
653	827	58	59.22	1.18	1.22	1.03	重測面積計算錯誤
654	830	58	59.22	1.18	1.22	1.03	重測面積計算錯誤
655	1068	55	56.19	1.15	1.19	1.03	重測面積計算錯誤
656	1811	58	56.79	1.18	-1.21	1.03	重測面積計算錯誤
657	1984	253	255.96	2.86	2.96	1.03	重測面積計算錯誤
658	2086	116	117.84	1.78	1.84	1.03	重測面積計算錯誤
659	2126	81	82.48	1.44	1.48	1.03	重測面積計算錯誤
660	2376	84	82.49	1.47	-1.51	1.03	重測面積計算錯誤
661	2440-1	45	46.05	1.02	1.05	1.03	分割面積計算錯誤
662	340	67	65.68	1.29	-1.32	1.02	重測面積計算錯誤
663	744	46	44.95	1.03	-1.05	1.02	重測面積計算錯誤
664	1099	118	116.16	1.8	-1.84	1.02	重測面積計算錯誤
665	1350	83	84.49	1.46	1.49	1.02	重測面積計算錯誤
666	1550	150	147.88	2.08	-2.12	1.02	重測面積計算錯誤
667	1949	117	118.83	1.79	1.83	1.02	重測面積計算錯誤
668	2-1	1146	1138.64	7.32	-7.36	1.01	分割面積計算錯誤
669	448	82	80.54	1.45	-1.46	1.01	重測面積計算錯誤
670	715	68	69.31	1.3	1.31	1.01	重測面積計算錯誤

671	739	59	57.8	1.19	-1.2	1.01	重測面積計算錯誤
672	1082	427	423.03	3.95	-3.97	1.01	重測面積計算錯誤
673	1106	100	98.36	1.63	-1.64	1.01	重測面積計算錯誤
674	1183	42	42.99	0.98	0.99	1.01	重測面積計算錯誤
675	1555	78	79.42	1.41	1.42	1.01	重測面積計算錯誤
676	1580	73	71.63	1.35	-1.37	1.01	重測面積計算錯誤
677	1668	58	59.19	1.18	1.19	1.01	重測面積計算錯誤
678	1867	98	99.63	1.61	1.63	1.01	重測面積計算錯誤
679	1977	194	196.45	2.43	2.45	1.01	重測面積計算錯誤
680	1990	35	35.89	0.88	0.89	1.01	重測面積計算錯誤
681	2024	52	50.88	1.11	-1.12	1.01	重測面積計算錯誤
682	2236	95	93.4	1.58	-1.6	1.01	重測面積計算錯誤
683	2253	98	99.62	1.61	1.62	1.01	重測面積計算錯誤
684	2390	83	81.53	1.46	-1.47	1.01	重測面積計算錯誤
685	2504	172	174.29	2.26	2.29	1.01	重測面積計算錯誤

毗鄰地籍線地籍調查表界址查註不一致明細表

地政事務所：三重地政事務所			填表日期：105 年 11 月 25 日		
地段：仁興段			不一致件數：27		
序號	地號(一)	調查表經界 (一)	地號(二)	調查表經界 (二)	備註
1	2	3-	80	3	●
2	130	3	131	3+	●
3	208	8	210-2	3	●
4	435	5-	450	6-	●
5	435	5-	450	6-	●
6	435	5-	451	6-	●
7	488	3*	493	7	●
8	548	7+	587	8-	●
9	953	6-	954	3-	●
10	954	6+	959	3+	●
11	999	5+	1010	3-	●
12	1139	5-	1143	6-	●
13	1139	5-	1145	6-	●

14	1274	7	1339	8-	●
15	1304	8+	1317	3*	●
16	1275	8+	1337	8+	●
17	1276	8+	1337	8+	●
18	1277	8+	1337	8+	●
19	1263	3*	1345	7	●
20	1263	3*	1346	3-	●
21	1339	3+	1348	3+	●
22	1350	3*	1258	3+	●
23	1419	7+	1429	7+	●
24	1775	8-	1808	8-	●
25	1871	6	1881	3-	●
26	1901-1	7-	1902	7-	●
27	2043	2-	2036	2-	●

備註：●為重測地籍調查記載錯誤，○為複丈地籍調查表記載錯誤或其他原因。

圖籍誤謬宗地明細表

地政事務所：三重地政事務所		填表日期：105 年 11 月 25 日			
地段：仁興段		圖籍誤謬 4 區，共 106 筆			
區域 序號	地號	有無圖地不符? 有●無○	是否有簿無圖? 有●無○	是否有圖無簿? 有●無○	類型
1	2315	●	○	○	2
	2316	●	○	○	2
	2317	●	○	○	2
	2318	●	○	○	2
	2319	●	○	○	2
	2320	●	○	○	2
	2321	●	○	○	2

2322	●	○	○	2
2323	●	○	○	2
2324	●	○	○	2
2325	●	○	○	2
2326	●	○	○	2
2327	●	○	○	2
2328	●	○	○	2
2329	●	○	○	2
2330	●	○	○	2
2331	●	○	○	2
2332	●	○	○	2
2333	●	○	○	2
2334	●	○	○	2
2335	●	○	○	2
2336	●	○	○	2
2337	●	○	○	2
2338	●	○	○	2
2339	●	○	○	2
2340	●	○	○	2
2341	●	○	○	2
2342	●	○	○	2
2343	●	○	○	2
2344	●	○	○	2
2345	●	○	○	2
2346	●	○	○	2
2347	●	○	○	2
2348	●	○	○	2
2349	●	○	○	2

	2350	●	○	○	2
	2351	●	○	○	2
	2352	●	○	○	2
	2353	●	○	○	2
	2354	●	○	○	2
	2355	●	○	○	2
	2356	●	○	○	2
	2357	●	○	○	2
	2358	●	○	○	2
	2359	●	○	○	2
	2360	●	○	○	2
	2361	●	○	○	2
2	1726	●	○	○	1
	1727	●	○	○	1
3	1138	●	○	○	2
	1138-1	●	○	○	2
	1138-2	●	○	○	2
	1138-3	●	○	○	2
	1138-4	●	○	○	2
	1138-5	●	○	○	2
	1221	●	○	○	2
	1221-1	●	○	○	2
	1222	●	○	○	2
	1222-1	●	○	○	2
	1222-2	●	○	○	2
	1223	●	○	○	2
	1223-1	●	○	○	2
	1226	●	○	○	2

	1226-1	●	○	○	2
	1226-2	●	○	○	2
	1226-3	●	○	○	2
	1226-4	●	○	○	2
	1226-5	●	○	○	2
	1226-6	●	○	○	2
	1226-7	●	○	○	2
	1226-8	●	○	○	2
	1226-9	●	○	○	2
	1226-10	●	○	○	2
	1226-11	●	○	○	2
	1226-12	●	○	○	2
	1226-13	●	○	○	2
	1224	●	○	○	2
	1224-1	●	○	○	2
	1224-2	●	○	○	2
	1225	●	○	○	2
	1225-1	●	○	○	2
	1225-2	●	○	○	2
	1225-3	●	○	○	2
	1225-4	●	○	○	2
	1239	●	○	○	2
	1239-1	●	○	○	2
	1239-2	●	○	○	2
	1239-3	●	○	○	2
	1239-4	●	○	○	2
	1239-5	●	○	○	2
	1239-6	●	○	○	2

	1240	●	○	○	2
	1240-1	●	○	○	2
	1240-2	●	○	○	2
	1240-3	●	○	○	2
	1240-4	●	○	○	2
	1240-5	●	○	○	2
	1240-6	●	○	○	2
	1240-7	●	○	○	2
4	440	●	○	○	1
	441	●	○	○	1
	442	●	○	○	1
	443	●	○	○	1
	444	●	○	○	1
	445	●	○	○	1
	446	●	○	○	1

(3)樹林區樹德段

整合成果面積與登記面積差異超出公差且大於1平方公尺之宗地明細表

地政事務所：樹林地政事務所				填表日期：105年10月17日			
地段：樹德段 總筆數：1644筆				超出公差筆數：120筆			
序號	地號	登記面積(m ²)	整合面積(m ²)	較差	公差值	公差 倍數	備註(不符原 因查明情形)
				(m ²)	(m ²)		
1	296	345	330.33	-14.67	3.46	3.24	重測面積計算錯誤
2	347-1	127	136.16	9.16	1.88	3.86	逕為分割計算錯誤
3	397-1	1	1.88	0.88	0.12	6.33	逕為分割面積計算錯誤
4	633	2	1.11	-0.89	0.18	4.08	重測面積計算錯誤
5	651	22	17.62	-4.38	0.67	5.52	重測面積計算錯誤
6	740-1	28	24.88	-3.12	0.77	3.04	逕為分割計算錯誤
7	897	8	6.38	-1.62	0.38	3.29	重測面積計算錯誤
8	946	19	22.35	3.35	0.62	4.42	重測面積計算錯誤
9	951	11	8.8	-2.2	0.45	3.86	重測面積計算錯誤
10	971	3	3.89	0.89	0.22	3.07	重測面積計算錯誤
11	978	1	0.09	-0.91	0.12	6.58	重測面積計算錯誤
12	1005	19	22.07	3.07	0.62	3.97	重測面積計算錯誤

13	1049	2	2.72	0.72	0.18	3.11	重測面積計算錯誤
14	1062	2	1.08	-0.92	0.18	4.26	重測面積計算錯誤
15	1085	1	1.7	0.7	0.12	4.83	重測面積計算錯誤
16	1416	21	18.35	-2.65	0.65	3.05	重測面積計算錯誤
17	1435	2	0.68	-1.32	0.18	6.54	重測面積計算錯誤
18	1453-1	1	0.09	-0.91	0.12	6.58	分割面積計算錯誤
19	1456	18	14.37	-3.63	0.6	5.06	重測面積計算錯誤
20	1460	2	1.22	-0.78	0.18	3.46	重測面積計算錯誤
21	1621	8	10.69	2.69	0.38	6.12	重測面積計算錯誤
22	33	17	15.65	-1.35	0.58	1.33	重測面積計算錯誤
23	34	11	9.97	-1.03	0.45	1.28	分割面積計算錯誤
24	Feb-38	74	68.66	-5.34	1.36	2.91	分割面積計算錯誤
25	97	86	82.91	-3.09	1.49	1.07	重測面積計算錯誤
26	129	40	37.44	-2.56	0.95	1.69	重測面積計算錯誤
27	197	132	138.33	6.33	1.93	2.28	重測面積計算錯誤
28	224	74	69.71	-4.29	1.36	2.14	分割面積計算錯誤
29	227	126	131.42	5.42	1.87	1.89	重測面積計算錯誤
30	297	183	188.23	5.23	2.35	1.23	合併面積計算錯誤
31	331	116	112.18	-3.82	1.78	1.14	重測面積計算錯誤
32	337-1	15	16.53	1.53	0.54	1.83	分割面積計算錯誤
33	341	101	104.63	3.63	1.64	1.21	重測面積計算錯誤
34	343	98	101.55	3.55	1.61	1.2	重測面積計算錯誤
35	348	219	228.28	9.28	2.62	2.54	逕為分割計算錯誤
36	348-1	88	92.64	4.64	1.51	2.07	逕為分割計算錯誤
37	362	2	1.55	-0.45	0.18	1.57	重測面積計算錯誤
38	377	23	21.15	-1.85	0.69	1.68	重測面積計算錯誤
39	390	117	112.64	-4.36	1.79	1.43	重測面積計算錯誤
40	396	1	1.35	0.35	0.12	1.92	重測面積計算錯誤
41	441-1	1	0.53	-0.47	0.12	2.92	分割面積計算錯誤
42	464-2	1	0.73	-0.27	0.12	1.25	分割面積計算錯誤
43	465	2	1.6	-0.4	0.18	1.28	重測面積計算錯誤
44	470	162	169.89	7.89	2.18	2.62	重測面積計算錯誤
45	480	5	4.1	-0.9	0.29	2.1	重測面積計算錯誤
46	482	136	130.7	-5.3	1.96	1.7	重測面積計算錯誤
47	500-1	13	14.32	1.32	0.5	1.65	分割面積計算錯誤
48	506-1	6	5	-1	0.32	2.11	逕為分割計算錯誤
49	513	27	25.11	-1.89	0.76	1.5	重測面積計算錯誤
50	530-4	309	298.12	-10.88	3.23	2.37	分割面積計算錯誤
51	548	151	156.67	5.67	2.09	1.71	重測面積計算錯誤
52	549	30	27.08	-2.92	0.8	2.63	重測面積計算錯誤
53	552-1	27	25.06	-1.94	0.76	1.56	分割面積計算錯誤
54	607	3	2.3	-0.7	0.22	2.2	重測面積計算錯誤
55	648	12	13.58	1.58	0.48	2.32	重測面積計算錯誤
56	673-2	10	9.04	-0.96	0.43	1.24	逕為分割面積計算錯誤
57	677	13	11.86	-1.14	0.5	1.29	重測面積計算錯誤
58	689	123	126.86	3.86	1.85	1.09	重測面積計算錯誤
59	736	33	30.49	-2.51	0.85	1.95	重測面積計算錯誤

60	740	128	132.99	4.99	1.89	1.64	逕為分割計算錯誤
61	749	84	88.2	4.2	1.47	1.85	重測面積計算錯誤
62	775	21	23.6	2.6	0.65	2.97	分割面積計算錯誤
63	819	2	2.55	0.55	0.18	2.14	重測面積計算錯誤
64	820	6	6.97	0.97	0.32	2.02	重測面積計算錯誤
65	821	51	54.24	3.24	1.1	1.96	重測面積計算錯誤
66	829	50	52.9	2.9	1.08	1.68	重測面積計算錯誤
67	843	3	2.43	-0.57	0.22	1.61	重測面積計算錯誤
68	848-1	1	0.65	-0.35	0.12	1.92	逕為分割面積計算錯誤
69	849-1	5	4.03	-0.97	0.29	2.34	逕為分割面積計算錯誤
70	850-1	6	7.19	1.19	0.32	2.7	逕為分割面積計算錯誤
71	857	86	82.58	-3.42	1.49	1.29	重測面積計算錯誤
72	868	4	3.05	-0.95	0.26	2.7	重測面積計算錯誤
73	871	4	3.45	-0.55	0.26	1.14	重測面積計算錯誤
74	872	94	89.88	-4.12	1.57	1.62	重測面積計算錯誤
75	874	3	2.47	-0.53	0.22	1.42	重測面積計算錯誤
76	882	46	43.8	-2.2	1.03	1.13	重測面積計算錯誤
77	899	5	4.03	-0.97	0.29	2.34	重測面積計算錯誤
78	906	33	30.13	-2.87	0.85	2.38	重測面積計算錯誤
79	963-1	4	4.81	0.81	0.26	2.16	重測面積計算錯誤
80	987	36	33.55	-2.45	0.89	1.74	重測面積計算錯誤
81	1004	322	334.46	12.46	3.31	2.76	重測面積計算錯誤
82	1044	63	59.42	-3.58	1.24	1.88	重測面積計算錯誤
83	1058	10	11.19	1.19	0.43	1.78	重測面積計算錯誤
84	1092	143	147.49	4.49	2.02	1.22	重測面積計算錯誤
85	1133	213	219.52	6.52	2.57	1.53	重測面積計算錯誤
86	1142	13	12	-1	0.5	1.01	重測面積計算錯誤
87	1184-1	2	2.37	0.37	0.18	1.11	重測面積計算錯誤
88	1203	8	9.26	1.26	0.38	2.33	重測面積計算錯誤
89	1211	5	5.61	0.61	0.29	1.1	重測面積計算錯誤
90	1257	29	27.36	-1.64	0.79	1.08	重測面積計算錯誤
91	1268-1	1	0.57	-0.43	0.12	2.58	重測面積計算錯誤
92	1322-1	5	4.28	-0.72	0.29	1.48	逕為分割面積計算錯誤
93	1324-1	8	9.33	1.33	0.38	2.52	逕為分割面積計算錯誤
94	1331	106	110.14	4.14	1.69	1.45	重測面積計算錯誤
95	1338	10	11.01	1.01	0.43	1.36	重測面積計算錯誤
96	1359-1	5	4.35	-0.65	0.29	1.24	逕為分割面積計算錯誤
97	1369	3	3.67	0.67	0.22	2.06	重測面積計算錯誤
98	1396	178	173.02	-4.98	2.31	1.16	重測面積計算錯誤
99	1421	52	54.34	2.34	1.11	1.11	重測面積計算錯誤
100	1427	53	55.51	2.51	1.12	1.24	重測面積計算錯誤
101	1432-1	9	7.94	-1.06	0.4	1.62	分割面積計算錯誤
102	1432-2	6	6.95	0.95	0.32	1.95	分割面積計算錯誤
103	1437	103	106.47	3.47	1.66	1.09	重測面積計算錯誤
104	1440	9	7.76	-1.24	0.4	2.07	重測面積計算錯誤
105	1459	3	3.61	0.61	0.22	1.79	重測面積計算錯誤
106	1502	19	17.76	-1.24	0.62	1.01	重測面積計算錯誤

107	1504	12	13.26	1.26	0.48	1.65	重測面積計算錯誤
108	1505	2	2.52	0.52	0.18	1.97	重測面積計算錯誤
109	1511-1	2	2.58	0.58	0.18	2.31	分割面積計算錯誤
110	1522	6	7.25	1.25	0.32	2.89	重測面積計算錯誤
111	1574-1	1	1.32	0.32	0.12	1.67	逕為分割面積計算錯誤
112	1592	1	1.48	0.48	0.12	3	重測面積計算錯誤
113	1593	11	12.04	1.04	0.45	1.3	重測面積計算錯誤
114	1600-1	51	53.6	2.6	1.1	1.37	重測面積計算錯誤
115	1616	19	17.41	-1.59	0.62	1.57	重測面積計算錯誤
116	1619	52	48.56	-3.44	1.11	2.1	重測面積計算錯誤
117	1620	59	61.51	2.51	1.19	1.1	重測面積計算錯誤
118	1623-2	23	20.76	-2.24	0.69	2.25	分割面積計算錯誤
119	1624	26	24.43	-1.57	0.74	1.12	重測面積計算錯誤
120	1634	149	156.75	7.75	2.07	2.74	重測面積計算錯誤

毗鄰地籍線地籍調查表界址查註不一致明細表

地政事務所：樹林地政事務所			填表日期：105 年 10 月 27 日		
地段：樹德段			不一致件數：38		
序號	地號(一)	調查表經界 (一)	地號(二)	調查表經界(二)	備註
1.	900	12	894	11	●
2.	900	12	901	11	●
3.	902	11	900	12	●
4.	904	12	839	13	●
5.	980	12	981	11	●
6.	1063	11	1064	12	●
7.	1063	11	1065	12	●
8.	1063	11	1066	12	●
9.	1402	11	1393	13	●
10.	1467	11	1404	13	●
11.	1227	12	1225	11	●
12.	912	12	922	13	●
13.	1238	12	1236	3	●

14.	1170	12	1163	3+	●
15.	1310	12	1308	8	●
16.	258	2+, 12	241	2-	●
17.	1294	13	1227	12	●
18.	1059-1	2-	1056	12	●
19.	322	12	323	2+	●
20.	1587	3*	1566	2+	●
21.	1587	3*	1585	3-	●
22.	615	3-	608	12	●
23.	608	3-	617	12	●
24.	1041	3-	1040	12	●
25.	1165	3-	1129	12	●
26.	742	3-	724	13	●
27.	1422	3-	1419	3*	●
28.	1161	3+	1150	12	●
29.	847	3+	884	8-	●
30.	195	12	190	3	●
31.	50	12	51	3*	●
32.	609	4, 3	605	3	●
33.	742-1	5+	740-1	13	●
34.	583	6-	562	6-	●
35.	1195	7	823	12	●
36.	426	7+, 12	427	3	●
37.	1285	8	1282	8, 12	●
38.	884	8-	885	2-	●

備註：●為重測地籍調查記載錯誤，○為複丈地籍調查表記載錯誤或其他原因。

毗鄰地籍線地籍調查表界址查註不一致補正地籍調查表

地政事務所：樹林地政事務所 填表日期：105 年 10 月 28 日					
地段：樹德段			不一致件數：4		
序號	地號 (一)	調查表 經界(一)	地號 (二)	調查表 經界(二)	備註
1	583	道路外 (6-)	562	道路外 (6-)	補正 583 地號為道路內 (6+)，使相鄰 562 地號地籍調查表記載界址一致
2	839	計畫道路(11)	904	都市計畫線(12)	補正 839 地號為都市計畫線 (12) 使與 904 地號地籍調查表記載界址一致
3	1041	參照舊地籍圖 (13)	1040	延長線 (12)	補正 1041 地號為相鄰 1039 地號建物牆壁外緣延長線 (12)，使與 1040 地號重測地籍調查表記載界址一致
4	1404	參照舊地籍圖 (13)	1467	計畫道路(11)	相鄰土地界址應為計畫道路方為正確，故應補正 1404 地號土地重測地籍調查表為計畫道路 (11)，使與 1467 地號重測地籍調查表相鄰界址記載一致

測成果與地籍調查表不符明細表

地政事務所：樹林地政事務所 填表日期：105 年 11 月 24 日					
地段：樹德段			不符件數：7 件		
序號	地號 (一)	地號 (二)	毗鄰地籍線調查表 記載(界址點連線)	測量位置實地是否 為其他明確經界 物?若有為何?	測量位置與調查表 經界差異 (垂距 cm)
1	859	860	3 中(1750-1761)	4 中	3.1
2	889	890	3 中(1763-1767)	4 中	4.2
3	885	888	3 中(1765-1770)	4 中	3.4
4	929	930	3 中(1750-1761)	4 中	3.1
5	1158	1159	3 中(2420-2582)	4 中	0

6	1256	1258	3 中(2746-2889)	4 中	1.2
7	1331	1334	3 中(3330-2743)	4 中	0.5

圖籍誤謬宗地明細表

地政事務所：樹林地政事務所			填表日期：105 年 11 月 17 日		
地段：樹德段			圖籍誤謬 2 區，共 15 筆		
區域 序號	地號	有無圖地不符? 有●無○	是否有簿無圖? 有●無○	是否有圖無簿? 有●無○	類型
	無				

2.處理方式：

本套疊作業圖簿面積較差值超出 3 倍以上者，皆已於地政系統登記簿內辦理特殊地建號管制，各地政事務所亦依所訂圖簿校對清理計畫持續辦理更正，本市亦定期追蹤辦理情形。

另地籍調查表土地界址查註不一致者，本市亦將持續辦理地籍調查補正作業。

四、檢討與建議事項

- (一)本年度辦理套疊作業清查發現有界址查註不一致者，經現況測量後得確認正確經界位置，本市均通知土地所有權人辦理地籍調查補正作業，惟常遇到土地所有權人經通知後未全部到場或全部到場不同意補正之情況，除未全部到場無法續辦外，針對全部到場不同意補正者，本市已加強套疊人員與民眾溝通及說明之技巧，多數所有權人經充份瞭解後，多願意配合辦理補正及認章，得以確保地籍資料之正確性。

【技正：此段可分為 1.發現查註不一致 2.處理方法為補正 3.遇無法補正情況則列管註記供後續複丈參考或處理 4.另外，也加強與民眾溝通、宣導辦理補正的用意，讓民眾願意配合。←一個有頭有尾的概念。】

(二)圖解重測區多於早期即已辦理完竣，然近年來土地高度發展，多數現況已與重測調查當時地貌不同，或者當年建物已有加蓋增建之情事，造成現況測量檢測可靠界址點之困難度。本市透過辦理教育訓練、實地施作與經驗傳承，同時事先搜集各類有用圖資如現況圖、舊地籍圖、航照圖等，加以比對分析並製成套圖成果，仍可有效確保本案成果品質。

五、未來努力方向

本市轄區內屬都市計畫範圍內圖解重測者，筆數約有 93,669 筆，為積極解決前開都市計畫範圍內圖解重測區之地籍圖接圖問題，建立無接縫整合式空間資料，改善圖地不符情形及確保民眾權益，本市自 95 年起即積極參與，截至 104 年底已辦竣 13 個地段計 22,815 筆土地，今(105)年辦理本市板橋區和平段、三重區仁興段及樹林區樹德段等 3 地段計 5,664 筆土地，並將持續配合中央所訂計畫期程積極展辦至 109 年，屆時本市將剩餘約 4 萬筆土地待辦理，而 109 年後本項計畫是否延長目前中央未定案，本市仍先行分析及規劃後續辦理方式作成工作分析報告，期確保 115 年可全面完成本市都市計畫範圍內圖解重測區地籍套疊整合作業。

本市都市計畫範圍內圖解重測區地籍全面整合後，各地政事務所即均依照數值方式辦理土地複丈，提升圖解區土地複丈效率、精度及一致性，另在辦理三圖套疊過程中，也一併積極努力釐正都市計畫樁位成果與地籍線間之偏差情況，使都市計畫樁位圖與地籍圖間不符情況降至最低。

六、結語

本計畫整合成果為 TWD97 坐標系統，使地籍圖經界線與地籍調查表所載現況相符，複丈作業時得以數值法方式辦理，一方面亦可有效提昇土地複丈精度及作業效率，減少土地經界糾紛，以及避免圖解法複丈因套圖產生之人為誤差。另一方面，以數值方式整合

地籍圖、都市計畫圖與地形圖，其整合後地籍圖成果亦可提供土地使用分區查詢、加密控制點管理、建築物套繪地籍、空間資訊平台、地籍圖資網路便民服務、多目標數值圖庫及新北市 iMAP 等圖資系統應用，落實 e 化政府與便民服務之目標。

七、附件

(一) 地籍圖整合成果

- 1.面積計算表(*.L10)(詳如光碟)
- 2.面積簡表(*.L1A) (詳如光碟)
- 3.面積分析比較表
- 4.界址坐標表(*.L14) (詳如光碟)
- 5.地號界址表(*.L13) (詳如光碟)
- 6.現況點坐標檔(*.CNT) (詳如光碟)
- 7.整合後地籍圖成果檔(*.DXF/*.DWG) (詳如光碟)
- 8.地籍圖整合成果檔(*.PUN、*.BUN、*.CUN/*.BNP、*.COA、*.PAR) (詳如光碟)
- 9.都市計畫樁聯測資料

(二) 圖籍套疊成果

- 1.地籍圖整合成果與 1/1000 地形圖、都市計畫樁位圖套疊成果(*.DXF/*.DWG) (詳如光碟)
- 2.1/1000 地形圖(*.DXF/*.DWG, TWD97 坐標系統) (詳如光碟)
- 3.都市計畫樁位圖(*.DXF/*.DWG, TWD97 坐標系統) (詳如光碟)

(三) 執行小組會議

會議紀錄