



新北市政府辦理 106 年度「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」成果報告



單位：新北市政府

日期：106 年 12 月

# 目錄

<b>一、作業概述 .....</b>	<b>6</b>
(一)前言 .....	6
(二)計畫依據與目標 .....	6
(三)辦理地區及工作量 .....	7
(四)工作劃分 .....	9
(五)工作流程與方法 .....	10
(六)人力及經費規劃 .....	11
<b>二、作業執行情形 .....</b>	<b>13</b>
(一)作業規劃與準備 .....	13
(二)各項作業執行情形 .....	15
(三)經費及進度控管情形 .....	29
(四)執行小組會議召開及業務督導情形 .....	33
(五)成果檢查情形 .....	36
(六)各項成果統計 .....	39
<b>三、效益分析 .....</b>	<b>40</b>
(一)整合後地籍圖效益分析 .....	40
(二)都市計畫樁位聯測成果效益分析 .....	41
(三)整合後地籍圖套疊都市計畫樁位圖、1/1000 數值地形圖之效益分析 ....	42
(四)歷年整合成果辦理界址鑑定案件統計 .....	43
(五)當年度發現重測疑義量體統計及處理方式 .....	44
<b>四、檢討與建議事項 .....</b>	<b>94</b>
<b>五、未來努力方向 .....</b>	<b>95</b>
<b>六、結語 .....</b>	<b>97</b>
<b>七、附件 .....</b>	<b>98</b>
(一)地籍圖整合成果 .....	98
(二)圖籍套疊成果 .....	98
(三)執行小組會議 .....	98

## 圖目錄

圖 1-1 作業流程圖 .....	10
圖 2-1 教育訓練辦理情形 .....	15
圖 2-2 板橋區重慶段加密控制點網形 .....	16
圖 2-3 三重區仁愛段（左）及樹林區大同段（右）加密控制點網形 .....	16
圖 2-4 加密控制測量辦理情形 .....	17
圖 2-5 圖根測量辦理情形 .....	18
圖 2-6 本市各測區圖根網絡圖 .....	19
圖 2-7 都市計畫樁聯測及補建 .....	22
圖 2-8 現況測量實地作業 .....	23
圖 2-9 板橋區重慶段圖籍整合成果 .....	26
圖 2-10 三重區仁愛段圖籍整合成果 .....	27
圖 2-11 樹林區大同段圖籍整合成果 .....	28
圖 2-12 板橋區重慶段進度執行長條圖 .....	30
圖 2-13 三重區仁愛段進度執行長條圖 .....	31
圖 2-14 樹林區大同段進度執行長條圖 .....	32
圖 2-15 執行小組開會情形 .....	34
圖 2-16 本府派員辦理業務督導 .....	35
圖 2-17 本府派員實地辦理成果檢查 .....	37
圖 5-1 未辦地籍整理地區圖籍整合作業及期程 .....	96

## 表目錄

表 1-1 板橋區重慶段基本資訊 .....	7
表 1-2 三重區仁愛段基本資訊 .....	8
表 1-3 樹林區大同段基本資訊 .....	9
表 1-4 執行小組名單 .....	11
表 1-5 板橋所 106 年度計畫經費明細表 .....	12
表 1-6 三重所 106 年度計畫經費明細表 .....	12
表 1-7 樹林所 106 年度計畫經費明細表 .....	12
表 1-8 本市 106 年度計畫經費明細表 .....	13
表 2-1 各梯次教育訓練列表 .....	14
表 2-2 加密控制點統計表 .....	17
表 2-3 圖根點統計表 .....	18
表 2-4 板橋區重慶段都市計畫樁點交 .....	19
表 2-5 三重區仁愛段都市計畫樁點交 .....	20
表 2-6 樹林區大同段都市計畫樁點交 .....	21
表 2-7 本市各測區都市計畫樁資料統計表 .....	22
表 2-8 本市測區現況測量之界址測量完成點數統計 .....	23
表 2-9 板橋區重慶段套疊前後面積分析 .....	24
表 2-10 三重區仁愛段套疊前後面積分析 .....	24
表 2-11 樹林區大同段套疊前後面積分析 .....	25
表 2-12 經費撥付累計表 .....	29
表 2-13 板橋區重慶段進度執行表 .....	30
表 2-14 三重區仁愛段進度執行表 .....	31
表 2-15 樹林區大同段進度執行表 .....	32
表 2-16 執行小組會議日期及紀錄文號 .....	33
表 2-17 業務督導執行情形 .....	34
表 2-18 業務督導紀錄文號 .....	35
表 2-19 各工作項目自我檢查情形 .....	36
表 2-20 板橋區重慶段成果檢查情形 .....	37

表 2-21 三重區仁愛段成果檢查情形 .....	38
表 2-22 樹林區大同段成果檢查情形 .....	38
表 2-23 各項成果統計 .....	39
表 3-1 整合前、後面積與登記面積差異(S)超出公差分析表 .....	40
表 3-2 整合成果前後辦理土地複丈及地籍管理之比較 .....	41
表 3-3 歷年整合成果辦理界址鑑定案件統計表 .....	43
表 3-4 板橋區重慶段整合成果面積與登記面積差異超出公差且大於 1 平方公尺之宗地明細表 .....	44
表 3-5 板橋區重慶段毗鄰地籍線地籍調查表界址查註不一致明細表 .....	59
表 3-6 板橋區重慶段重測成果與地籍調查表不符明細表 .....	60
表 3-7 板橋區重慶段圖籍誤謬宗地明細表 .....	60
表 3-8 三重區仁愛段整合成果面積與登記面積差異超出公差且大於 1 平方公尺之宗地明細表 .....	61
表 3-9 三重區仁愛段毗鄰地籍線地籍調查表界址查註不一致明細表 .....	84
表 3-10 三重區仁愛段重測成果與地籍調查表不符明細表 .....	85
表 3-11 三重區仁愛段圖籍誤謬宗地明細表 .....	85
表 3-12 樹林區大同段整合成果面積與登記面積差異超出公差且大於 1 平方公尺之宗地明細表 .....	86
表 3-13 樹林區大同段毗鄰地籍線地籍調查表界址查註不一致明細表 .....	92
表 3-14 樹林區大同段重測成果與地籍調查表不符明細表 .....	93
表 3-15 樹林區大同段圖籍誤謬宗地明細表 .....	94

## 一、作業概述

### (一)前言

因地籍圖重測工作限於經費，無法短期內將全國破損及老舊之圖解地籍圖更新，但考量地籍圖使用頻繁，圖紙破損日益嚴重，為建立地籍電子資料庫，本市圖解重測地籍圖已於民國91年全部完成數值化作業，且以數值方式儲存地籍測量資料，惟圖解數化僅保存數化當時地籍圖之原貌，並無法解決地籍圖在數化之前長期使用下因破損、伸縮等自然或人為因素造成圖幅無法正確銜接之問題，因此完成數化的地籍圖，大多仍以分幅方式管理，對於跨圖幅土地之複丈作業，多仍以人工拼接方式處理，未有一套標準作業機制，致出現不同測量人員處理結果不同。故為有效運用圖解法地籍圖數值化成果，透過現場實測方式，解決圖幅接合問題，達成整段圖籍整合及管理之目標，以改善圖地不符情形，內政部國土測繪中心特推動本作業。

### (二)計畫依據與目標

#### 1.計畫依據

依據行政院 104 年 9 月 24 日院臺建字第 1040050285 號函核定「落實智慧國土-國土測繪圖資更新及維運計畫」（105 至 109 年）-「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」辦理。本年度計畫經內政部 106 年 2 月 3 日台內地字 1060403070 號函核定。

#### 2.計畫目標

- (1)為有效運用圖解法地籍圖數值化成果，解決圖幅接合問題，達成整段圖籍整合及管理之目標。
- (2)透過實測方式，改善圖地不符情形，並將圖解法地籍圖成果轉換至 1997 臺灣大地基準系統（TWD97），加速

地籍圖整合，進而提升國土資訊系統土地基本資料庫成果品質，並作為全面推動數值法土地複丈作業之基礎。

(三)辦理地區及工作量

計畫辦理地區選定原則依據 100 年 12 月 20 日測籍字第 1000600312 號函訂定「『圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊計畫』辦理地區選定原則」，本(106)年度辦理地區為本市板橋區重慶段、三重區仁愛段及樹林區大同段(地區基本資訊如表 1-1 至表 1-3)，經內政部國土測繪中心(以下簡稱中心)105 年 10 月 7 日測籍字第 1050600482 號函審定在案。

表 1-1 板橋區重慶段基本資訊

辦理單位	板橋地政事務所
測區段名	重慶段
範圍圖	
作業範圍	東起：民德路；西至：國慶路 167 巷；南鄰：重慶路 346 巷；北界：忠孝路
面積	24.24 公頃
辦理筆數	1472 筆

調查表筆數	14 冊
圖籍	71 年圖解重測區
比例尺	1/500
圖幅數	18 幅
數化完成年度	87 年

表 1-2 三重區仁愛段基本資訊

辦理單位	三重地政事務所
測區段名	仁愛段
範圍圖	
作業範圍	東起：五華街；西至：溪尾街；南鄰：溪尾街 27 巷； 北界：碧華街
面積	40.19 公頃
辦理筆數	3279 筆
調查表筆數	25 冊
圖籍	69 年圖解重測區
比例尺	1/500
圖幅數	27 幅
數化完成年度	85 年

表 1-3 樹林區大同段基本資訊

辦理單位	樹林地政事務所
測區段名	大同段
範圍圖	
作業範圍	東起：板林路；西至：太平路；南鄰：中華路；北界：育英街
面積	49.19 公頃
辦理筆數	1519 筆
調查表筆數	11 冊
圖籍	74 年圖解重測區
比例尺	1/500
圖幅數	32 幅
數化完成年度	89 年

(四)工作劃分

- 1.主管機關：內政部
- 2.主辦機關：內政部國土測繪中心、本府地政局
- 3.執行機關：新北市板橋、三重、樹林地政事務所

### (五) 工作流程與方法

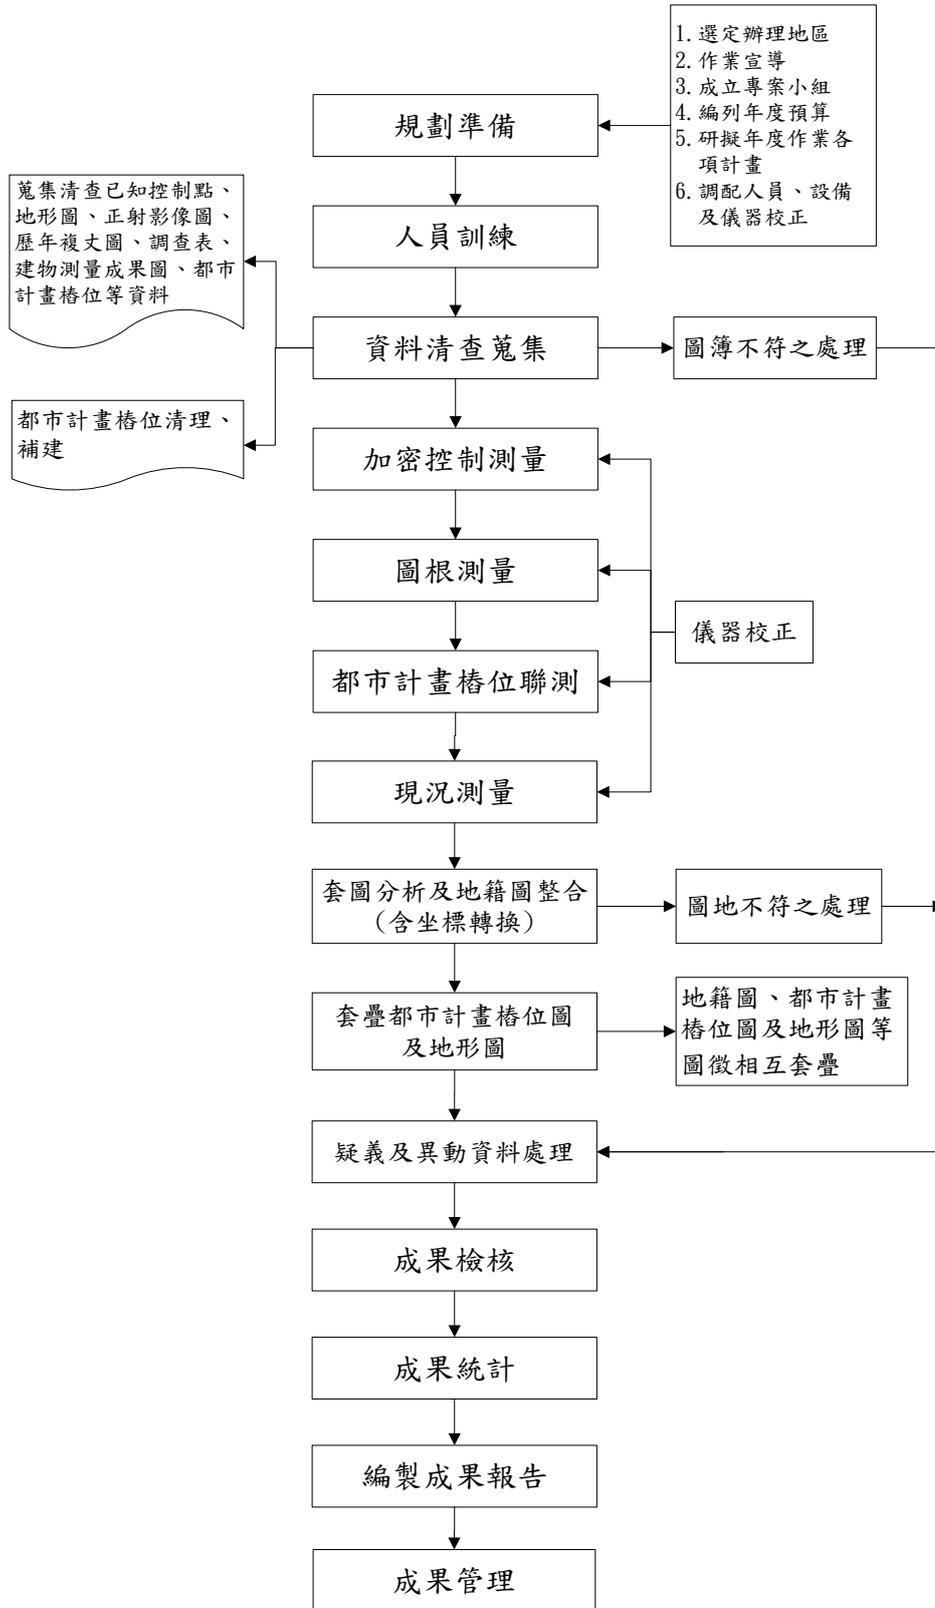


圖 1-1 作業流程圖

## (六)人力及經費規劃

### 1.人力

以專人專職方式辦理，由本府地政局成員擔任召集人、副召集人及聯絡人，本府城鄉發展局指派3名人員協助都市計畫樁相關作業，板橋地政事務所、三重地政事務所及樹林地政事務所分別由1名測量員及2名測量助理專辦套疊作業，並成立執行小組，經106年2月8日新北府地測字第1060226797號函提報內政部國土測繪中心備查在案。另於本年度10月因本府地政局及城鄉局人員異動，乃以106年10月18日新北府地測字第1062052960號函送修正名單予內政部國土測繪中心（詳表1-4）。

表 1-4 執行小組名單

姓名	服務單位	職稱	擔任職務
陳俊達	地政局	科長	召集人
陳弘昌	地政局	技正	副召集人
陳信豪	地政局	股長	副召集人
單勇恩	地政局	技士	委員及聯絡人
莊永正	城鄉發展局	正工程司	委員
陳志豪	城鄉發展局(板橋區)	約僱人員	委員
沈建燁	城鄉發展局(三重區)	幫工程司	委員
董有恒	城鄉發展局(樹林區)	幫工程司	委員
鄭乃誠	板橋地政事務所	技士	委員
黃文和	三重地政事務所	技士	委員
梁鑒立	三重地政事務所	技士	委員
張淑娟	樹林地政事務所	技士	委員

## 2.經費規劃

- (1)本市板橋地政事務所：由中心補助新臺幣 38 萬元，本府地方配合款新臺幣 10 萬 7,000 元，共計新臺幣 48 萬 7,000 萬元（表 1-5）。

表 1-5 板橋所 106 年度計畫經費明細表

經費來源	科目	金額 (元)
中央補助款	人事費	120,000
中央補助款	業務費	260,000
本府地方配合款	業務費	107,000
合計	業務費	487,000

- (2)本市三重地政事務所：由中心補助新臺幣 84 萬 4,000 元，本府地方配合款新臺幣 23 萬 8,000 元，共計新臺幣 108 萬 2,000 元（表 1-6）。

表 1-6 三重所 106 年度計畫經費明細表

經費來源	科目	金額 (元)
中央補助款	人事費	240,000
中央補助款	業務費	604,000
本府地方配合款	業務費	238,000
合計	業務費	1,082,000

- (3)本市樹林地政事務所：由中心補助新臺幣 39 萬 4,000 元，本府地方配合款新臺幣 11 萬 1,000 元，共計新臺幣 50 萬 5,000 元（表 1-7）。

表 1-7 樹林所 106 年度計畫經費明細表

經費來源	科目	金額 (元)
中央補助款	人事費	120,000
中央補助款	業務費	274,000
本府地方配合款	業務費	111,000
合計	業務費	505,000

(4)本市 106 年度板橋區重慶段、三重區仁愛段及樹林區大同段計畫經費總計如表 1-8。

表 1-8 本市 106 年度計畫經費明細表

經費來源	科目	金額 (元)
中央補助款	人事費	480,000
中央補助款	業務費	1,138,000
本府地方配合款	業務費	456,000
合計	業務費	2,074,000

## 二、作業執行情形

### (一) 作業規劃與準備

#### 1. 人力調派

以專人專職方式辦理，由地政事務所 1 名測量員(板橋、樹林)或 2 名測量員(三重)及 2 名測量助理協助辦理。

#### 2. 辦理區段資料蒐集

依中心 105 年 10 月 7 日測籍字第 1050600482 號函審定通過新北市 106 年度「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」辦理地區。經蒐集並清查辦理區段內之相關資料，本市板橋地政事務所 106 年 3 月 8 日新北板地測字第 1063993912 號函、本市三重地政事務所 106 年 2 月 23 日新北重地測字第 1064052995 號函、本市樹林地政事務所 106 年 3 月 3 日新北樹地測字第 1064072441 號函分別檢送「數化成果面積與登記簿面積核對記錄表」、「地籍調查表界址查註核對記錄表」、「地籍圖(含複丈圖)經界線邊長註記核對記錄表」、「數化成果與地籍圖(含複丈圖)圖形大小核對記錄表」予本府，經彙整後，本府以 106 年 3 月 15 日新北府地測字第 1060487821 號函報中心備查。

### 3.人員訓練

為提升專業技能，以利計畫展辦，承辦本項業務之本府地政局、本市板橋地政事務所、本市三重地政事務所及本市樹林地政事務所業已參加內政部國土測繪中心、本府地政局、本市板橋、中和及三重樹林地政事務所辦理之教育訓練，共計 8 場，189 人次，各梯次教育訓練如表 2-1，辦理情形如圖 2-1。

表 2-1 各梯次教育訓練列表

辦理單位	教育訓練	日期	人數
新北市新莊地政事務所	「導線網平差計算與實務」專題講座	106 年 2 月 10 日	12
內政部國土測繪中心	圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作研習會	106 年 2 月 23 日	4
新北市三重地政事務所	圖根點佈設分享	106 年 3 月 15 日	20
新北市板橋地政事務所	測量儀器校正補充說明	106 年 4 月 10 日	10
新北市樹林地政事務所	簡化 e-GNSS 加密控制及圖根測量	106 年 4 月 27 日	27
新北市中和地政事務所	無人機應用實務_以地籍測量為例教育訓練	106 年 5 月 26 日	35
新北市政府地政局	測量相關法規	106 年 8 月 31 日	43
新北市政府地政局	106 年度土地複丈研習	106 年 10 月 12 日	38



圖 2-1 教育訓練辦理情形

## (二) 各項作業執行情形

### 1. 加密控制測量

基本控制點檢測與加密控制點測設由本府地政局辦理，採用衛星定位靜態測量方式辦理，本年度套疊區域前於 103 年已布設加密控制點（網形如圖 2-2 及圖 2-3），經辦理（板橋區重慶段：已知點清查 15 點，檢測 15 點，另測設加密控制點 0 點；三重區仁愛段：已知點清查 13 點，檢測 13 點，另測設加密控制點 0 點；樹林區大同段：已知點清查 18 點，檢測 18 點，另測設加密控制點 0 點）重新檢測共計完成 46 點，並依「新北市加密控制點衛星測量作業手冊」規定，完成一階段審查在案，依本府地政局 106 年 2 月 24 日新北地測字第 1060350653 號函報內政部國土測繪中心備查，內政部國土測繪中心業以 106 年 3 月 7 日測籍字第 1060600139

號函同意免辦新設加密控制點及備查（統計資料詳表 2-2，辦理情形如圖 2-4）。

上開加密控制點資料，皆已納入本府地政局所設立之加密控制點管理系統，以供查詢使用。

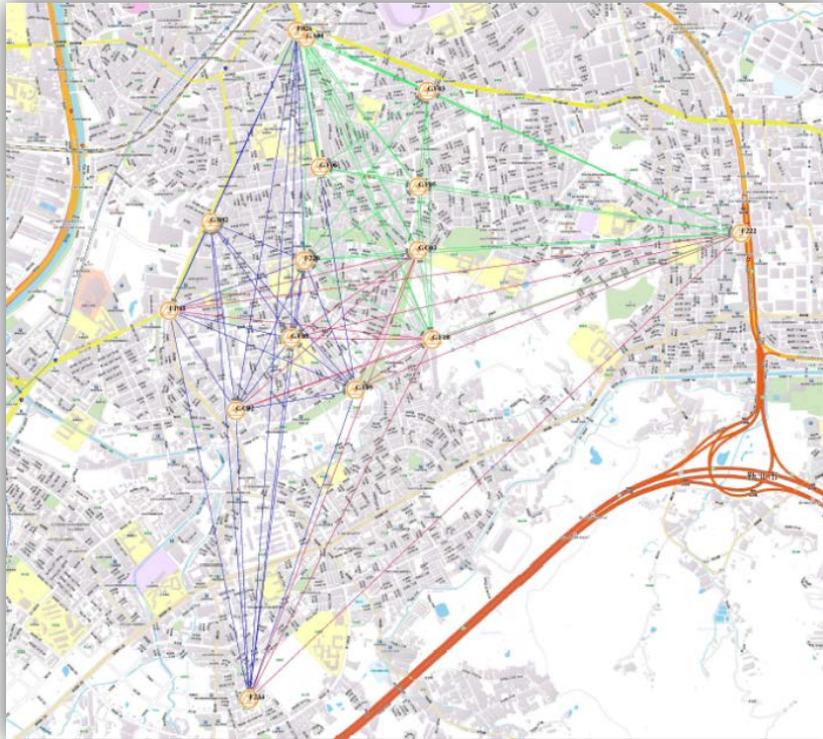


圖 2-2 板橋區重慶段加密控制點網形



圖 2-3 三重區仁愛段（左）及樹林區大同段（右）加密控制點網形

表 2-2 加密控制點統計表

測區	已知點 清查	已知點 檢測	加密點測 設 (新設)	備查函號
板橋區 重慶段	15	15	0	內政部國土測繪中心 106年3月7日測籍字第 1060600139號
三重區 仁愛段	13	13	0	
樹林區 大同段	18	18	0	
總計	46	46	0	



圖 2-4 加密控制測量辦理情形

## 2.圖根測量

### (1)板橋區重慶段

本區經清查後，重測當時之圖根點皆已遺失。新建之圖根點，其中包括鋼標 84 支。幹導線 6 條、支導線 16 條，共 22 條。

### (2)三重區仁愛段

本區經清查後，重測當時之圖根點皆已遺失。新建之圖根點，其中包括鋼標 94 支，道釘 29 支。幹導線 4 條、支導線 24 條，共 28 條。

### (3)樹林區大同段

本區經清查後，重測當時之圖根點皆已遺失。新建之圖根點，其中包括鋼標 107 支，道釘 0 支。幹導線 5 條、支導線 12 條，共 17 條。

本市測區內圖根點統計資料詳表 2-3，各測區測量作業辦理情形如圖 2-5，網絡圖如圖 2-6 所示。

表 2-3 圖根點統計表

測區	鋼標	道釘	合計	導線支數
板橋重慶段	84	0	84	幹、支導線共 22 條
三重仁愛段	94	29	123	幹、支導線共 28 條
樹林大同段	107	0	107	幹、支導線共 17 條
總計	285	29	314	幹、支導線共 67 條



圖 2-5 圖根測量辦理情形

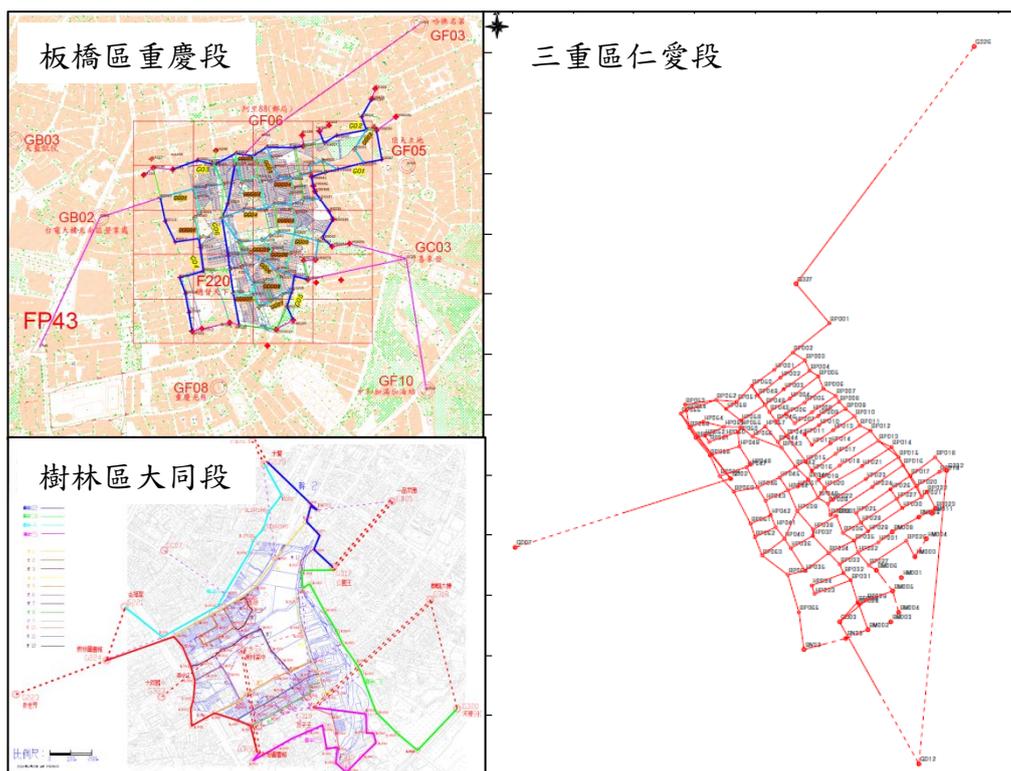


圖 2-6 本市各測區圖根網絡圖

### 3.都市計畫樁清理、聯測及補建

#### (1)板橋區重慶段

##### A.樁位點交

本地段原公告都市計畫樁坐標系統為 TWD67，經重製仍為 TWD67，現地點交樁位數量共 5 支，遺失 52 支，點交結果如表 2-4。

表 2-4 板橋區重慶段都市計畫樁點交

樁別	石樁	鐵蓋	虛樁	遺失
中心樁	0	5	0	48
區界樁	0	0	0	4
交點樁	0	0	0	0
總計	0	5	0	52

##### B.樁位埋設

本地段涵蓋 1 個都市計畫區（板橋都市計畫），都市計畫樁共補建 52 支(鋼釘)，樁位埋設依「都市計

畫樁測定及管理辦法」第 27、28 條規定辦理，並依前開辦法第 8 條規定辦理公告。

#### C.測定原則

依據「都市計畫樁測定及管理辦法」規定辦理。遇有樁位疑義，本地段經聯測後提出樁位偏差研討案共 6 案，已於 106 年 8 月 1 日召開會議並作成決議在案。

#### D.樁位聯測

點交後之現存都市計畫樁採用本案測設之圖根點進行聯測，共計聯測 5 支。遺失樁位部分，先行以小鋼釘進行補建（15 支）後聯測，本區都市計畫樁聯測總計 20 支。

### (2)三重區仁愛段

#### A.樁位點交

本地段原公告都市計畫樁坐標系統為 TWD67，經重製仍為 TWD67，現地點交樁位數量共 45 支，遺失 69 支，點交結果如表 2-5。

表 2-5 三重區仁愛段都市計畫樁點交

樁別	石樁	鐵蓋	虛樁	遺失
中心樁	0	20	0	57
區界樁	0	25	0	10
交點樁	0	0	0	2
總計	0	45	0	69

#### B.樁位埋設

本地段屬三重都市計畫區，都市計畫樁共補建 69 支(鋼釘)，樁位埋設依「都市計畫樁測定及管理辦法」第 27、28 條規定辦理，並依前開辦法第 8 條規定辦理公告。

### C.測定原則

依據「都市計畫樁測定及管理辦法」規定辦理。  
遇有樁位疑義，與本府城鄉發展局進行樁位研討偏差  
研討會議共 1 案，已於 106 年 7 月 24 日召開會議  
並作成決議在案。

### D.樁位聯測

點交後之現存都市計畫樁採用本案測設之圖根  
點進行聯測，聯測現地點交樁位 45 支。

## (3)樹林區大同段

### A.樁位點交

本地段都市計畫樁坐標系統為 TWD67，今年度  
正辦理重製中，現地點交樁位數量共 22 支，遺失 83  
支，點交結果如表 2-6：

表 2-6 樹林區大同段都市計畫樁點交

樁別	石樁	鐵蓋	虛樁	遺失
中心樁	0	7	0	61
區界樁	4	10	0	22
交點樁	1	0	0	0
總計	5	17	0	83

### B.樁位埋設

本地段屬樹林都市計畫區，都市計畫樁含測區外  
共補建 83 支(鋼釘)，樁位埋設依「都市計畫樁測定及  
管理辦法」第 27、28 條規定辦理。本區都市計畫樁  
原為 TWD67 坐標系統，經聯測後轉換至 TWD97 坐  
標系統，有疑義部分業經偏差研討完竣，並依前開辦  
法第 8 條規定辦理公告。

### C.測定原則

依據「都市計畫樁測定及管理辦法」規定辦理。  
遇有樁位疑義，與本府城鄉發展局進行樁位研討偏差

研討會議共 2 案，已於 106 年 8 月 1 日召開會議並作成決議在案。

#### D. 樁位聯測

點交後之現存都市計畫樁採用本案測設之圖根點進行聯測，聯測現地點交樁位 22 支。遺失樁位部分，先行以小鋼釘進行補建（16 支）後聯測，本區都市計畫樁聯測總計 38 支。

本市板橋區重慶段及樹林區大同段因都市計畫樁減失比例甚高，爰現存樁位皆確實聯測外，減失部分另以小鋼釘補建後聯測，板橋區重慶段、三重區仁愛段及樹林區大同段都市計畫樁聯測比例分別為 35.09%、39.47%及 36.19%，其餘相關資料彙整如表 2-7，實地聯測及補建辦理情形如圖 2-7 所示。

表 2-7 本市各測區都市計畫樁資料統計表

測區	是否重製	總樁位數 (扣除虛樁)	點交總數	減失數量	聯測數量	補建埋設
板橋區重慶段	是	57	5	52	20	52
三重區仁愛段	是	114	45	69	45	69
樹林區大同段	否	105	22	83	38	83



圖 2-7 都市計畫樁聯測及補建

#### 4.現況測量

(1)外業戶地測量前，先就數值航照向量地形圖、重測地籍調查表、土地複丈資料、建物測量資料等相關資訊進行研判可靠界址點（實地作業情形如圖 2-8）。



圖 2-8 現況測量實地作業

(2)本市各測區現況測量之界址測量完成比例皆達 100%，點數統計資料如表 2-8。

表 2-8 本市測區現況測量之界址測量完成點數統計

測區	界址總點數	現況測量 完成點數	完成比例
板橋區重慶段	3551	3551	100%
三重區仁愛段	6652	6652	100%
樹林區大同段	4243	4243	100%

## 5.套圖及面積分析

(1)板橋區重慶段地籍原圖為 18 幅，整合後數化資料為 1 幅。

面積分析筆數如表 2-9。

表 2-9 板橋區重慶段套疊前後面積分析

差異情形	原數化面積 V.S. 登記面積		整合後面積 V.S. 原數化面積		整合後面積 V.S. 登記面積	
	筆數	百分比	筆數	百分比	筆數	百分比
公差內	993	67.55%	938	63.72%	922	62.64%
公差外	479	32.5%	534	36.28%	550	37.36%

整合後面積超出公差筆數較為增加，大部分係因配合都市計畫線調整地籍線後，發現當時重測成果錯誤所致。

(2)三重區仁愛段地籍原圖為 27 幅，整合後數化資料為 1 幅。

面積分析筆數如表 2-10。

表 2-10 三重區仁愛段套疊前後面積分析

差異情形	原數化面積 V.S. 登記面積		整合後面積 V.S. 原數化面積		整合後面積 V.S. 登記面積	
	筆數	百分比	筆數	百分比	筆數	百分比
公差內	2384	72.71%	2238	68.25%	2429	74.08%
公差外	895	27.29%	1041	31.75%	850	25.92%

整合後面積超出公差筆數較為減少，係因解決圖紙伸縮問題及數化面積誤差。

(3)樹林區大同段地籍原圖為 32 幅，整合後數化資料為 1 幅。  
面積分析筆數如表 2-11。

表 2-11 樹林區大同段套疊前後面積分析

差異情形	原數化面積 V.S. 登記面積		整合後面積 V.S. 原數化面積		整合後面積 V.S. 登記面積	
	筆數	百分比	筆數	百分比	筆數	百分比
公差內	1183	77.88%	1246	82.03%	1290	84.92%
公差外	336	22.12%	273	17.97%	229	15.08%

整合後面積超出公差筆數較為減少，係因解決圖紙伸縮問題及數化面積誤差。

## 6.圖籍整合及三圖套疊

(1)板橋區重慶段(原數化)地籍圖係採分幅管理，故第一階段需先將整段接合後再以分區方式進行套圖，分區套圖時一併處理接圖區域，考量現況點及面積後進行人工修圖，使圖幅接合無縫隙。第二階段則將整合地籍圖，與經過偏差研討之都市計畫樁位圖進行套疊，對於兩者不符的地籍線，處理方式分為若地籍調查表所載界址為都市計畫線，則修正地籍線以符合都市計畫樁位圖，另外若界址為其他註記者，俟都市計畫樁完成公告程序後辦理逕為分割作業。此階段亦將整合地籍圖套疊地形圖，排除違建部份後，再將不符之地籍線進行分析與修正，以得較佳之套合結果。

(2)三重區仁愛段與樹林區大同段(原數化)地籍圖係採整段管理，是以分數個工作區進行套圖，此過程會考量現況點及面積來進行分析，並經實施現況測量及調查表作比對，再核對登記簿面積，以人工修正即可應用於土地複丈作業。整合後地籍圖套疊經偏差研討後都市計畫樁位

圖，有差異之地籍線若地籍調查表所載界址為都市計畫線，則修正地籍線以符合都市計畫樁位圖，界址為其他註記者，俟都市計畫樁完成公告程序後辦理逕為分割作業。整合後地籍圖套疊地形圖，不符之地籍線排除違建部分後，再進行分析與修正，以得較佳之套合結果。

(3)本市板橋區重慶段、三重區仁愛段與樹林區大同段經套疊後圖籍整合成果如圖 2-9 至圖 2-11 所示。



圖 2-9 板橋區重慶段圖籍整合成果



圖 2-10 三重區仁愛段圖籍整合成果

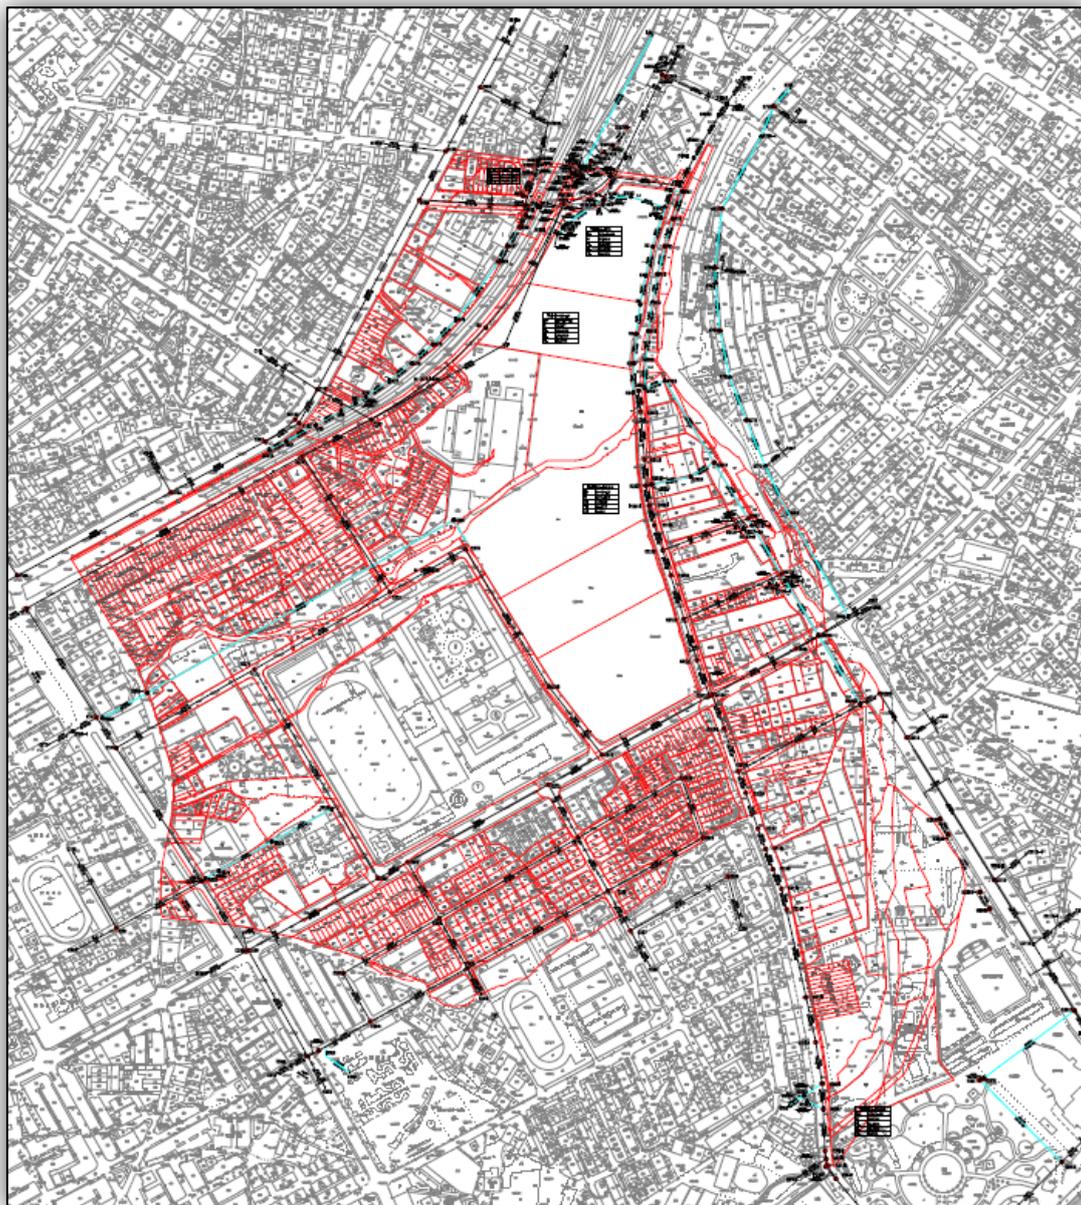


圖 2-11 樹林區大同段圖籍整合成果

### (三)經費及進度控管情形

#### 1.經費控管情形

經費依規定於 106 年 2 月、106 年 5 月、106 年 9 月撥付完畢，執行率皆符合預定進度，並於 11 月已達 100%（詳表 2-12）。

表 2-12 經費撥付累計表

月份	撥付累計數	實支累計數	執行率
2	869,600	100,002	11.50%
3	869,600	242,232	27.86%
4	869,600	442,540	50.89%
5	1,521,800	630,835	41.45%
6	1,521,800	882,518	57.99%
7	1,521,800	1,175,153	77.22%
8	2,074,000	1,399,543	67.48%
9	2,074,000	1,730,935	83.46%
10	2,074,000	1,945,223	93.79%
11	2,074,000	2,074,000	100.00%
12	2,074,000	2,074,000	100.00%

#### 2.進度控管情形

自 106 年 2 月起，每月 3 日前均已按時通報實際進度，本市各測區進度執行情形詳表 2-13 至表 2-15（進度執行長條圖為圖 2-12 至圖 2-14）。

表 2-13 板橋區重慶段進度執行表

統計期間	預定進度	完成進度	總進度說明
1 月	3%	13.73%	超前
2 月	14%	19.11%	超前
3 月	20%	28.27%	超前
4 月	29%	30.00%	符合
5 月	40%	44.22%	超前
6 月	49%	53.00%	超前
7 月	60%	64.67%	超前
8 月	75%	78.67%	超前
9 月	85%	90.00%	超前
10 月	95%	95.00%	符合
11 月	98%	100.00%	超前
12 月	100%	100.00%	符合

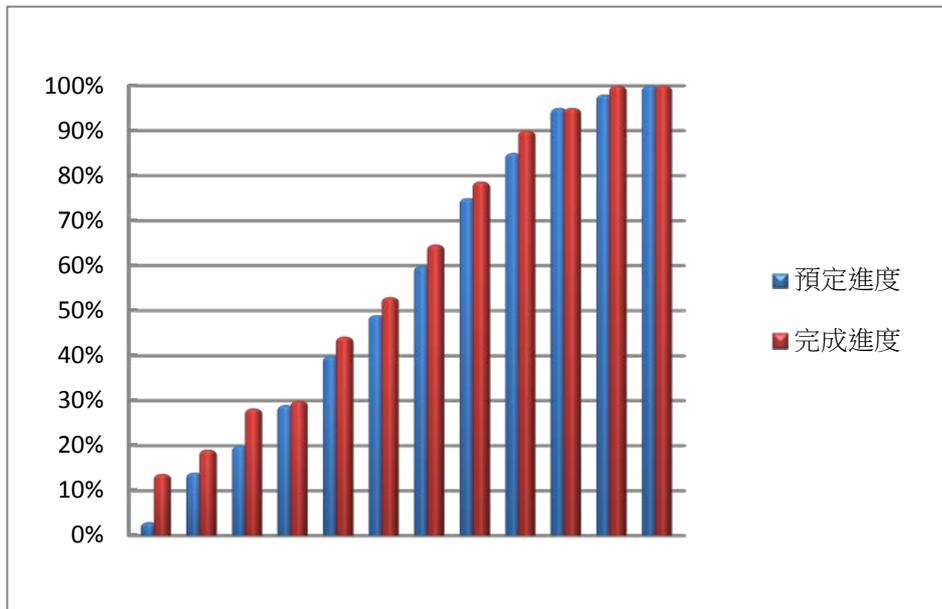


圖 2-12 板橋區重慶段進度執行長條圖

表 2-14 三重區仁愛段進度執行表

統計期間	預定進度	完成進度	總進度說明
1 月	3%	13.66%	超前
2 月	14%	20.00%	超前
3 月	20%	23.80%	超前
4 月	29%	30.00%	符合
5 月	40%	40.32%	符合
6 月	49%	49.04%	符合
7 月	60%	60.92%	符合
8 月	75%	76.48%	符合
9 月	85%	86.85%	符合
10 月	95%	95.00%	符合
11 月	98%	99.00%	符合
12 月	100%	100.00%	符合

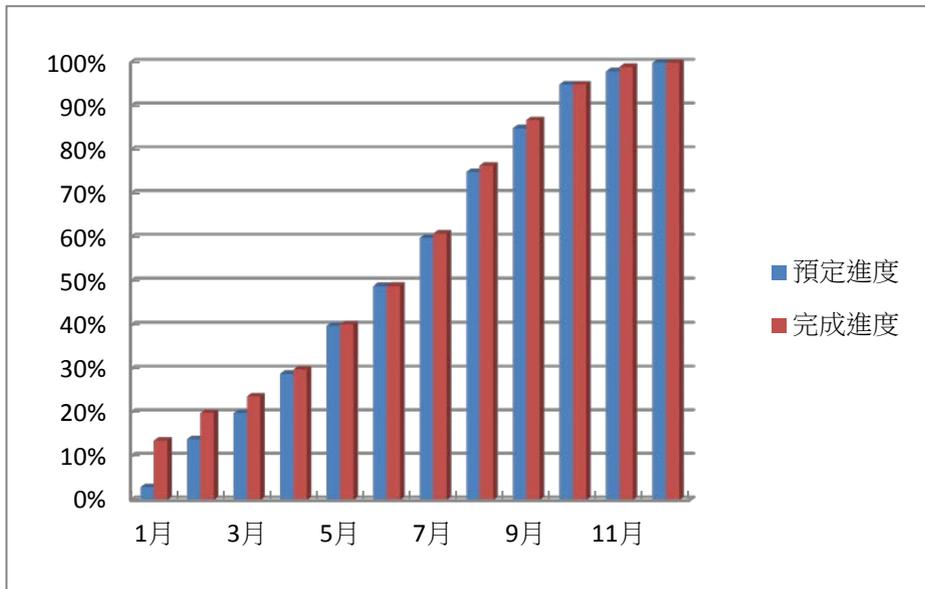


圖 2-13 三重區仁愛段進度執行長條圖

表 2-15 樹林區大同段進度執行表

統計期間	預定進度	完成進度	總進度說明
1 月	3%	15.00%	超前
2 月	14%	26.37%	超前
3 月	20%	30.00%	超前
4 月	29%	31.18%	超前
5 月	40%	45.49%	超前
6 月	49%	54.35%	超前
7 月	60%	63.13%	超前
8 月	75%	79.94%	超前
9 月	85%	92.19%	超前
10 月	95%	100.00%	超前
11 月	98%	100.00%	超前
12 月	100%	100.00%	符合

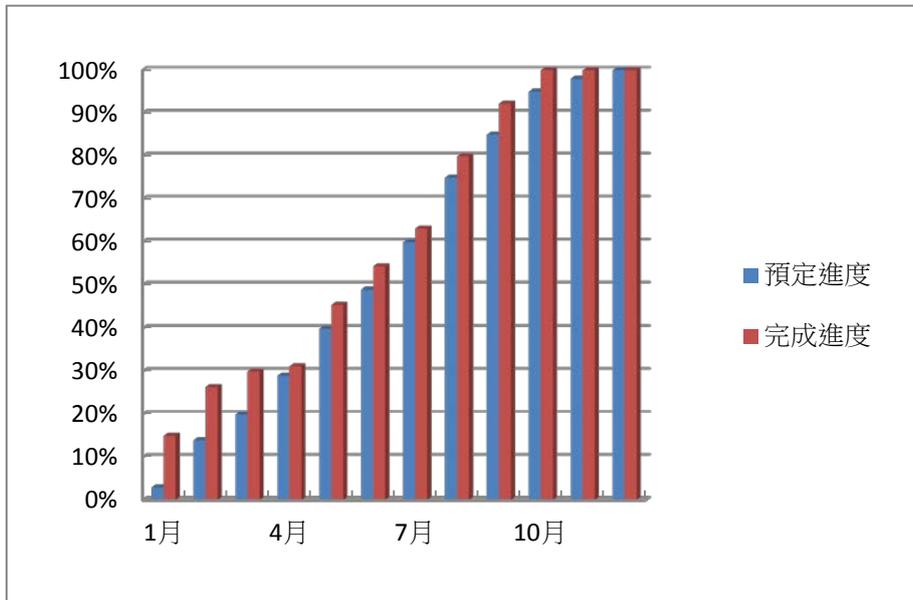


圖 2-14 樹林區大同段進度執行長條圖

#### (四)執行小組會議召開及業務督導情形

依內政部國土測繪中心 106 年 2 月 7 日測籍字第 1060030761 號函附 106 年度「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」管考實施計畫辦理，由本府地政局訂期邀集本市板橋、三重、樹林地政事務所及本府城鄉發展局以每 2 個月召開 1 次執行小組會議為原則，隨時掌握工作執行情形，並協調各相關單位互相支援以利工作進行。本市城鄉發展局每次會議皆派員參加，辦理套疊過程中亦常協助都市計畫樁相關事宜，對本作業之助益甚大。（開會情形如圖 2-15）

##### 1.執行小組會議召開

本市今年自 2 月起，共召開 5 次執行小組會議，執行情形詳表 2-16。

表 2-16 執行小組會議日期及紀錄文號

日期	開會通知單文號	會議紀錄文號
2 月 16 日	106 年 2 月 10 日新北府地測字第 1060254331 號	106 年 2 月 20 日新北府地測字第 1060327833 號
4 月 18 日	106 年 4 月 5 日新北府地測字第 1060619733 號	106 年 4 月 20 日新北府地測字第 1060753695 號
6 月 14 日	106 年 6 月 3 日新北府地測字第 1061068951 號	106 年 6 月 16 日新北府地測字第 1061161710 號
7 月 27 日	106 年 7 月 18 日新北府地測字第 1061398347 號	106 年 8 月 1 日新北府地測字第 1061487458 號
9 月 21 日	106 年 9 月 13 日新北府地測字第 1061817287 號	106 年 9 月 25 日新北府地測字第 1061900053 號



圖 2-15 執行小組開會情形

## 2. 業務督導情形

業務督導實施計畫經中心 106 年 2 月 15 日測籍字第 1060030917 號函同意備查，自 106 年 3 月份起，本府每 1 至 2 個月派員至各地政事務所辦理業務督導（圖 2-16），督導日期詳如表 2-17（督導記錄文號詳表 2-18）。

表 2-17 業務督導執行情形

板橋地政 事務所	三重地政 事務所	樹林地政 事務所	督導結果
106/03/14	106/03/14	106/03/14	無應改正事項
106/05/09	106/05/05	106/05/03	無應改正事項
106/06/19	106/06/20	106/06/16	無應改正事項
106/08/08	106/08/14	106/08/11	無應改正事項
106/10/16	106/10/18	106/10/13	無應改正事項

表 2-18 業務督導紀錄文號

業務督導	板橋地政事務所	三重地政事務所	樹林地政事務所
第 1 次	106 年 3 月 16 日 新北府地測字第 1060495529 號	106 年 03 月 14 日 新北府地測字第 1060477351 號	106 年 3 月 16 日 新北府地測字第 1060495646 號
第 2 次	106 年 5 月 10 日 新北府地測字第 1060891604 號	106 年 05 月 09 日 新北府地測字第 1060882929 號	106 年 05 月 05 日 新北府地測字第 1060862233 號
第 3 次	106 年 6 月 20 日 新北府地測字第 1061185855 號	106 年 06 月 22 日 新北府地測字第 1061199229 號	106 年 6 月 20 日 新北府地測字第 1061180653 號
第 4 次	106 年 8 月 9 日 新北府地測字第 1061561243 號	106 年 08 月 18 日 新北府地測字第 1061634440 號	106 年 8 月 18 日 新北府地測字第 1061634322 號
第 5 次	106 年 10 月 17 日 新北府地測字第 1062046708 號	106 年 10 月 19 日 新北府地測字第 1062069577 號	106 年 10 月 17 日 新北府地測字第 1062045225 號

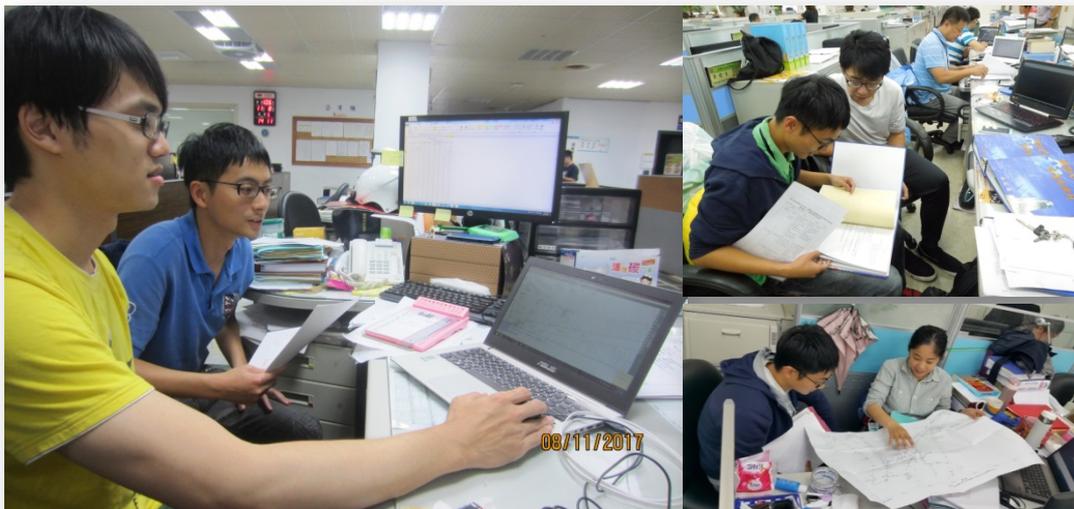


圖 2-16 本府派員辦理業務督導

(五)成果檢查情形

成果檢查實施計畫經中心 106 年 2 月 15 日測籍字第 1060030917 號函同意備查，自我檢查由各地政事務所辦理各項工作時自行實施，成果檢查由本府於各工作項目預定完成日期起 15 日內辦理。

1.自我檢查

本市板橋區重慶段、三重區仁愛段及樹林區大同段自 105 年 12 月起，於各工作階段皆確實辦理自我檢查，辦理情形如表 2-19。

表 2-19 各工作項目自我檢查情形

項目	辦理日期		
	板橋區 重慶段	三重區 仁愛段	樹林區 大同段
控制測量	105 年 12 月 01 日 105 年 12 月 22 日	105 年 12 月 08 日 105 年 12 月 19 日	105 年 12 月 01 日 105 年 12 月 29 日
圖根測量	106 年 03 月 14 日 106 年 04 月 20 日	106 年 02 月 24 日 106 年 04 月 28 日	106 年 02 月 17 日 106 年 03 月 24 日
現況測量	106 年 05 月 12 日 106 年 06 月 08 日	106 年 05 月 17 日 106 年 06 月 27 日	106 年 05 月 26 日 106 年 06 月 26 日 106 年 07 月 25 日
套圖及面積分析	106 年 09 月 05 日	106 年 09 月 04 日	106 年 09 月 01 日
圖籍整合、套疊及檢核	106 年 10 月 16 日	106 年 10 月 26 日	106 年 09 月 28 日
成果資料及報表檔	106 年 10 月 16 日	106 年 11 月 01 日	106 年 09 月 28 日

## 2. 成果檢查情形

本府自 106 年 2 月起，於各工作階段皆確實辦理成果檢查(實地辦理情形如圖 2-17)，各階段檢查結果皆無發現缺失，詳細辦理情形整理如表 2-20 至表 2-22。

表 2-20 板橋區重慶段成果檢查情形

檢查日期	檢查項目	檢查結果	檢查結果文號
2 月 21 日	加密控制測量	經檢查無發現缺失項目	106 年 03 月 09 日新北府地測字第 1060432781 號
4 月 24 日	圖根測量	經檢查無發現缺失項目	106 年 05 月 02 日新北府地測字第 1060831897 號
6 月 8 日	現況測量 50%	經檢查無發現缺失項目	106 年 06 月 13 日新北府地測字第 1061131482 號
8 月 2 日	現況測量 100%	經檢查無發現缺失項目	106 年 8 月 11 日新北府地測字第 1061586804 號
9 月 25 日	套圖及面積 分析	經檢查無發現缺失項目	106 年 9 月 29 日新北地測字第 1061946037 號
11 月 1 日	圖籍整合、 套疊及檢核	經檢查無發現缺失項目	106 年 11 月 3 日新北府地測字第 1062185306 號



圖 2-17 本府派員實地辦理成果檢查

表 2-21 三重區仁愛段成果檢查情形

檢查日期	檢查項目	檢查結果	檢查結果文號
2月21日	加密控制測量	經檢查無發現缺失項目	106年03月09日新北府地測字第1060432781號
5月15日	圖根測量	經檢查無發現缺失項目	106年05月19日新北府地測字第1060970231號
6月26日	現況測量 50%	經檢查無發現缺失項目	106年06月30日新北府地測字第1061269827號
8月14日	現況測量 100%	經檢查無發現缺失項目	106年08月21日新北府地測字第1061643544號
9月22日	套圖及面積 分析	經檢查無發現缺失項目	106年09月27日新北府地測字第1061925864號
10月27日	圖籍整合、 套疊及檢核	經檢查無發現缺失項目	106年10月31日新北府地測字第1062141420號

表 2-22 樹林區大同段成果檢查情形

檢查日期	檢查項目	檢查結果	檢查結果文號
2月21日	加密控制測量	經檢查無發現缺失項目	106年03月09日新北府地測字第1060432781號
4月6日	圖根測量	經檢查無發現缺失項目	106年04月18日新北府地測字第1060723403號
6月9日	現況測量 50%	經檢查無發現缺失項目	106年06月16日新北府地測字第1061163507號
7月21日	現況測量 100%	經檢查無發現缺失項目	106年07月28日新北府地測字第1061470347號
9月18日	套圖及面積 分析	經檢查無發現缺失項目	106年09月26日新北地測字第1061917241號
10月31日	圖籍整合、 套疊及檢核	經檢查無發現缺失項目	106年11月02日新北府地測字第1062173733號

(六)各項成果統計

本年度辦理之加密控制測量、圖根測量、都市計畫樁聯測、補建、辦理筆數、圖幅數及面積等各項成果統計，經彙整如表 2-23。

表 2-23 各項成果統計

辦理項目	數量	備註
加密控制測量	46 點	由本府地政局辦理，已知點檢測 46 點，新設 0 點。
圖根測量	314 點	板橋區重慶段、三重區仁愛段及樹林區大同段由地政事務所自行辦理。
都市計畫樁聯測	103 支	板橋區重慶段及三重區仁愛段屬都市計畫重製區，樹林區刻正辦理重製中，故本市利用城鄉發展局佈設之圖根及都計樁補建小鋼釘，再以地政事務所完成之圖根點予以聯測 100% 數量，以檢核兩系統之差異。
都市計畫樁補建	204 支	板橋區重慶段、三重區仁愛段及樹林區大同段委由鴻運國土測繪有限公司辦理，共補建實樁 204 支。
辦理筆數	6270 筆	板橋區重慶段(71 年圖解重測區) 三重區仁愛段(69 年圖解重測區) 樹林區大同段(73 年圖解重測區)
辦理圖幅數	77 幅	
辦理區域面積	113.61 公頃	

### 三、效益分析

#### (一)整合後地籍圖效益分析

本市經統計板橋區重慶段、三重區仁愛段及樹林區大同段面積分析情形，加總後彙整如表 3-1。

表 3-1 整合前、後面積與登記面積差異(S)超出公差分析表

區間	整合前 (筆數)	整合 後 (筆數)	增減 (筆數)
$S \leq \text{公差}$	4517	4627	110
$\text{公差} < S \leq 1.2 \text{ 倍公差}$	395	210	-185
$1.2 \text{ 倍公差} < S \leq 1.5 \text{ 倍公差}$	375	349	-26
$1.5 \text{ 倍公差} < S \leq 3 \text{ 倍公差}$	727	753	26
$3 \text{ 倍公差} < S \leq 10 \text{ 倍公差}$	256	323	67
$S > 10 \text{ 倍公差}$	1	9	8

由表 3-1 可知，地籍圖於日積月累使用下與登記簿面積有明顯差異，其中大部分究其原因，係因圖紙伸縮所造成。經實測現況及界址點後，可解決圖幅接合問題，且經大範圍測量，套圖成果勢必優於局部測量之套圖成果，再經過套圖面積分析，及搭配現況測量調整地籍線，以解決數化面積與登記面積不符之情形。惟本市土地經套疊整合後面積超出 3 倍公差增加之原因，經查係因重測當時地籍線與都市計畫線或與相鄰地段之段界不符，經樁位聯測及修正地籍線後所致。

本市自 95 年試辦至今，共完成 15 個地段，各年度辦理地區完成後，隔年開始運用整合後地籍圖辦理相關土地複丈作業，不僅圖籍精度提高，其施測時間大幅減少，精度亦符合地籍測量實施規則第 76 條之相關規定，且無測量錯誤之情形發生，大大提升民眾滿意度（整合成果前後比較詳如表 3-2）。

表 3-2 整合成果前後辦理土地複丈及地籍管理之比較

	整合前	整合後
圖籍精度	低	高
坐標系統	TWD67	TWD97
測量方法	圖解法	數值法
測繪精度	低	高
測繪效率	低	高
單件複丈平均辦理時間	2 小時	1 小時
資料管理方式	分幅管理	整段管理
圖幅接合	人工拼接	整合無接縫
與其它資料整合	困難	容易
資料共享度	低	高
成果保存度	劣	優

## (二)都市計畫樁位聯測成果效益分析

- 1.板橋區重慶段及三重區仁愛段皆位於都市計畫重製區，樹林區刻正辦理重製中，雖皆為 TWD97 系統，但透過都市計畫樁位聯測，可先行檢核實地樁位之正確性，並確認地政單位與都計單位使用之圖根及樁位系統間是否存在偏差。

- 2.本市板橋區重慶段、三重區仁愛段及樹林區大同段聯測後提出樁位偏差研討案共 9 案，經都市計畫單位研討後已做成決議，減少因都市計畫樁位圖與地籍圖不符造成民眾權益受損之情事。
- 3.套圖時一併檢核都市計畫線與地籍分割線是否一致，倘有分割錯誤情形可即時發現並修正。

### (三)整合後地籍圖套疊都市計畫樁位圖、1/1000 數值地形圖之效益分析

本項計畫初始目的在於整合以往地籍圖以分幅管理(多圖幅)的模式，並改善各圖幅間不符的情形，再套疊搭配上 1/1000 數值地形圖及都市計畫樁位圖後，可依全計畫區的地形測量成果、都市計畫樁位圖成果搭配地籍上的現況測量作為判別公共設施的開設與人民私權範圍的界定之參可依據，以憑辦理日後有關樁位偏差研討或界線疑異的人民陳情案件分析，且可以用來核發土地使用分區證明(城鄉發展局、區公所)、用來作為地政事務所地價改算底圖、另外提供各單位使用，以 GIS 的觀念建構並提善完善的地籍圖資。

(四)歷年整合成果辦理界址鑑定案件統計

本市經統計 96 年至 105 年已辦竣套疊區域於今年度受理鑑界及分割案件(詳表 3-3)，發現套疊辦竣後複丈成果較無疑義或錯誤發生，且今年度亦無再鑑界案件之申請。

表 3-3 歷年整合成果辦理界址鑑定案件統計表

地段	辦理年度	鑑界 (件/筆數)	再鑑界 (件/筆數)	分割 (件/筆數)
板橋府中段	96	15 件 21 筆	0 件 0 筆	2 件 4 筆
板橋忠孝段	97	11 件 20 筆	0 件 0 筆	2 件 3 筆
板橋民族段	97	15 件 19 筆	0 件 0 筆	1 件 2 筆
板橋介壽段	97	21 件 25 筆	0 件 0 筆	0
板橋亞東段	102	5 件 21 筆	0 件 0 筆	0
板橋新雅段	103	5 件 15 筆	0 件 0 筆	3 件 7 筆
板橋信義段	104	11 件 11 筆	0 件 0 筆	0
板橋和平段	105	11 件 28 筆	0 件 0 筆	3 件 5 筆
三重新海段	102	4 件 6 筆	0 件 0 筆	1 件 2 筆
三重永德段	103	5 件 5 筆	0 件 0 筆	0
三重忠孝段	104	3 件 3 筆	0 件 0 筆	0
三重仁興段	105	4 件 5 筆	0 件 0 筆	2 件 2 筆
樹林育英段	103	2 件 6 筆	0 件 0 筆	3 件 3 筆
樹林復興段	104	5 件 10 筆	0 件 0 筆	0
樹林樹德段	105	3 件 3 筆	0 件 0 筆	1 件 4 筆
合計		120 件 198 筆	0 件 0 筆	18 件 32 筆

(五)當年度發現重測疑義量體統計及處理方式

1.疑義量體統計：

(1)板橋區重慶段辦竣套疊總筆數為 1472 筆，成果整合後超出公差筆數為 534 筆，分析原因詳表 3-4。

表 3-4 板橋區重慶段整合成果面積與登記面積差異超出公差且大於 1 平方公尺之宗地明細表

地政事務所：新北市板橋地政事務所		填表日期：106 年 11 月 29 日					
地段：重慶段		總筆數：1472 筆		超出公差筆數：534 筆			
編號	地號	登記面積 (m <sup>2</sup> )	整合面積 (m <sup>2</sup> )	公差值	較差	公差 倍數	備註 (不符原因查明情形)
				(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )		
1	1078-7	14	7.76	-6.24	0.519	12.025	配合都市計畫線調整
2	449	11	15.21	4.21	0.452	9.305	配合都市計畫線調整
3	819-2	21	26.84	5.84	0.654	8.923	配合都市計畫線調整
4	1046-2	14	18.26	4.26	0.519	8.209	配合都市計畫線調整
5	781-1	6	8.58	2.58	0.322	8.022	配合都市計畫線調整
6	1046-3	12	8.19	-3.81	0.475	8.015	配合都市計畫線調整
7	819	12	8.29	-3.71	0.475	7.805	配合都市計畫線調整
8	1082	15	19.16	4.16	0.540	7.707	重測面積計算錯誤
9	887	7	9.63	2.63	0.351	7.500	配合都市計畫線調整
10	1046-1	43	49.91	6.91	0.992	6.969	配合都市計畫線調整
11	1008-2	323	345.1	22.1	3.321	6.655	分割面積配賦錯誤
12	749	20	15.92	-4.08	0.636	6.411	重測面積計算錯誤
13	1267	2	0.89	-1.11	0.175	6.341	重測面積計算錯誤
14	1183	70	77.71	7.71	1.321	5.838	配合都市計畫線調整
15	620	40	45.37	5.37	0.951	5.649	配合都市計畫線調整
16	564	18	14.64	-3.36	0.599	5.609	重測面積計算錯誤
17	1193	6	7.79	1.79	0.322	5.566	重測面積計算錯誤
18	1046	262	278.24	16.24	2.921	5.560	配合都市計畫線調整
19	1090	10	12.38	2.38	0.429	5.552	重測面積計算錯誤
20	87	55	61.22	6.22	1.146	5.430	配合都市計畫線調整
21	1293-1	595	620.57	25.57	4.849	5.274	配合都市計畫線調整
22	1174-1	10	7.76	-2.24	0.429	5.225	配合都市計畫線調整
23	13	6	7.68	1.68	0.322	5.224	重測面積計算錯誤
24	1026-2	169	180.46	11.46	2.237	5.122	配合都市計畫線調整
25	357-2	175	186.47	11.47	2.285	5.019	配合都市計畫線調整

26	776	25	21.4	-3.6	0.724	4.975	重測面積計算錯誤
27	1350-6	23	19.59	-3.41	0.690	4.945	分割面積配賦錯誤
28	364-1	3	1.93	-1.07	0.219	4.890	分割面積配賦錯誤
29	737-2	50	55.19	5.19	1.083	4.792	配合都市計畫線調整
30	1351	411	429.45	18.45	3.853	4.789	重測面積計算錯誤
31	5-1	36	31.76	-4.24	0.894	4.743	配合都市計畫線調整
32	930	2	2.83	0.83	0.175	4.741	配合都市計畫線調整
33	1088-1	3	4.03	1.03	0.219	4.708	配合都市計畫線調整
34	284	6	7.51	1.51	0.322	4.695	重測面積計算錯誤
35	4-1	2	2.81	0.81	0.175	4.627	配合都市計畫線調整
36	981	1212	1246.41	34.41	7.590	4.534	配合都市計畫線調整
37	884	15	12.59	-2.41	0.540	4.465	配合都市計畫線調整
38	668-1	24	27.15	3.15	0.707	4.457	配合都市計畫線調整
39	883	41	45.24	4.24	0.964	4.397	配合都市計畫線調整
40	1167	30	33.53	3.53	0.804	4.390	重測面積計算錯誤
41	558	37	33.04	-3.96	0.908	4.360	重測面積計算錯誤
42	455-1	18	20.6	2.6	0.599	4.340	分割面積配賦錯誤
43	547	52	56.76	4.76	1.108	4.294	重測面積計算錯誤
44	822	706	682.89	-23.11	5.396	4.283	重測面積計算錯誤
45	1268	120	112.25	-7.75	1.821	4.257	配合都市計畫線調整
46	410-1	35	38.65	3.65	0.879	4.151	配合都市計畫線調整
47	89	5	6.2	1.2	0.290	4.131	重測面積計算錯誤
48	343	375	390.01	15.01	3.641	4.123	重測面積計算錯誤
49	1009	45	49.17	4.17	1.018	4.095	配合都市計畫線調整
50	1326	46	41.78	-4.22	1.031	4.091	重測面積計算錯誤
51	1346	113	120.13	7.13	1.756	4.060	配合都市計畫線調整
52	751	3	2.13	-0.87	0.219	3.976	重測面積計算錯誤
53	606	29	32.04	3.04	0.788	3.856	配合都市計畫線調整
54	961	97	103.17	6.17	1.603	3.849	配合都市計畫線調整
55	621	187	196.12	9.12	2.379	3.834	配合都市計畫線調整
56	779	357	370.47	13.47	3.532	3.814	重測面積計算錯誤
57	1078-6	9	7.46	-1.54	0.404	3.813	分割面積配賦錯誤
58	1158	184	192.93	8.93	2.356	3.791	重測面積計算錯誤
59	782	70	74.98	4.98	1.321	3.771	重測面積計算錯誤
60	1224	11	9.3	-1.7	0.452	3.757	配合都市計畫線調整
61	999-2	19	21.32	2.32	0.618	3.755	分割面積配賦錯誤
62	320	166	174.31	8.31	2.213	3.754	配合都市計畫線調整

63	1185	515	531.43	16.43	4.432	3.708	配合都市計畫線調整
64	18	18	15.79	-2.21	0.599	3.689	配合都市計畫線調整
65	1104	6	7.18	1.18	0.322	3.669	重測面積計算錯誤
66	819-1	24	26.58	2.58	0.707	3.650	配合都市計畫線調整
67	1102	7	8.25	1.25	0.351	3.565	重測面積計算錯誤
68	1004	9	10.41	1.41	0.404	3.491	重測面積計算錯誤
69	122	62	66.29	4.29	1.229	3.490	配合都市計畫線調整
70	1358-2	5	3.99	-1.01	0.290	3.477	分割面積配賦錯誤
71	149	204	212.69	8.69	2.508	3.465	重測面積計算錯誤
72	1008	175	182.88	7.88	2.285	3.448	重測面積計算錯誤
73	1010	100	105.62	5.62	1.632	3.443	配合都市計畫線調整
74	468-1	2	1.4	-0.6	0.175	3.427	分割面積配賦錯誤
75	356	116	109.89	-6.11	1.784	3.425	重測面積計算錯誤
76	561	75	79.68	4.68	1.376	3.402	配合都市計畫線調整
77	197	295	305.67	10.67	3.141	3.397	重測面積計算錯誤
78	991	770	750.7	-19.3	5.698	3.387	配合都市計畫線調整
79	431	54	50.18	-3.82	1.133	3.371	重測面積計算錯誤
80	1347	93	98.09	5.09	1.563	3.256	配合都市計畫線調整
81	953	22	24.18	2.18	0.672	3.243	配合都市計畫線調整
82	449-1	70	65.72	-4.28	1.321	3.241	配合都市計畫線調整
83	130	62	65.95	3.95	1.229	3.213	重測面積計算錯誤
84	1139	82	86.6	4.6	1.451	3.171	重測面積計算錯誤
85	923	8	9.19	1.19	0.378	3.148	配合都市計畫線調整
86	808	37	39.85	2.85	0.908	3.138	配合都市計畫線調整
87	1068	141	147.29	6.29	2.006	3.136	配合都市計畫線調整
88	6	110	104.64	-5.36	1.728	3.102	配合都市計畫線調整
89	56	2487	2449.92	-37.08	12.030	3.082	重測面積計算錯誤
90	1050-2	140	146.09	6.09	1.997	3.049	分割面積配賦錯誤
91	1293	215	222.89	7.89	2.589	3.047	配合都市計畫線調整
92	1166-1	5	5.87	0.87	0.290	2.995	分割面積配賦錯誤
93	171	7	5.95	-1.05	0.351	2.994	重測面積計算錯誤
94	752	54	57.39	3.39	1.133	2.991	重測面積計算錯誤
95	973	128	133.63	5.63	1.892	2.975	配合都市計畫線調整
96	1138	89	93.53	4.53	1.523	2.975	重測面積計算錯誤
97	164-1	3	3.65	0.65	0.219	2.971	分割面積配賦錯誤
98	1349	108	113.03	5.03	1.709	2.943	配合都市計畫線調整
99	1084	105	109.92	4.92	1.681	2.927	配合都市計畫線調整

100	999-1	295	285.84	-9.16	3.141	2.916	分割面積配賦錯誤
101	1264	8	6.9	-1.1	0.378	2.910	配合都市計畫線調整
102	299	98	102.68	4.68	1.613	2.902	配合都市計畫線調整
103	545	103	107.82	4.82	1.662	2.901	配合都市計畫線調整
104	979	493	480.51	-12.49	4.313	2.896	配合都市計畫線調整
105	971	41	43.76	2.76	0.964	2.862	配合都市計畫線調整
106	828	6	6.92	0.92	0.322	2.860	重測面積計算錯誤
107	410	145	150.83	5.83	2.040	2.858	配合都市計畫線調整
108	62	27	29.16	2.16	0.757	2.855	重測面積計算錯誤
109	1006	10	11.22	1.22	0.429	2.846	重測面積計算錯誤
110	148	155	161.04	6.04	2.124	2.844	配合都市計畫線調整
111	39	62	65.49	3.49	1.229	2.839	配合都市計畫線調整
112	926	6	6.91	0.91	0.322	2.829	重測面積計算錯誤
113	73	20	21.8	1.8	0.636	2.829	重測面積計算錯誤
114	1021	244	251.91	7.91	2.797	2.828	配合都市計畫線調整
115	1149	81	85.06	4.06	1.440	2.819	重測面積計算錯誤
116	406	225	232.47	7.47	2.662	2.806	重測面積計算錯誤
117	565	32	29.67	-2.33	0.835	2.791	重測面積計算錯誤
118	803	27	29.11	2.11	0.757	2.789	重測面積計算錯誤
119	157	16	17.55	1.55	0.560	2.768	配合都市計畫線調整
120	412	118	122.97	4.97	1.802	2.758	配合都市計畫線調整
121	1356-1	8	6.96	-1.04	0.378	2.751	分割面積配賦錯誤
122	1027-1	9	10.11	1.11	0.404	2.748	分割面積配賦錯誤
123	405	132	137.25	5.25	1.928	2.723	配合都市計畫線調整
124	748	25	23.04	-1.96	0.724	2.709	配合都市計畫線調整
125	357-5	58	61.2	3.2	1.182	2.707	配合都市計畫線調整
126	1346-1	3	2.41	-0.59	0.219	2.697	配合都市計畫線調整
127	1103-1	6	5.14	-0.86	0.322	2.674	分割面積配賦錯誤
128	1350-5	124	128.95	4.95	1.857	2.666	分割面積配賦錯誤
129	298	95	90.78	-4.22	1.583	2.665	重測面積計算錯誤
130	1225	90	94.04	4.04	1.533	2.635	重測面積計算錯誤
131	1005-1	17	18.52	1.52	0.580	2.622	分割面積配賦錯誤
132	738	85	88.87	3.87	1.482	2.612	重測面積計算錯誤
133	1038	55	57.97	2.97	1.146	2.593	配合都市計畫線調整
134	1266	51	53.8	2.8	1.096	2.555	重測面積計算錯誤
135	1350	506	517.19	11.19	4.383	2.553	配合都市計畫線調整
136	693	62	65.12	3.12	1.229	2.538	重測面積計算錯誤

137	1306	23	24.75	1.75	0.690	2.538	配合都市計畫線調整
138	901	587	574.85	-12.15	4.808	2.527	重測面積計算錯誤
139	223	45	47.56	2.56	1.018	2.514	配合都市計畫線調整
140	119-2	2	2.44	0.44	0.175	2.513	配合都市計畫線調整
141	1118-4	8	7.05	-0.95	0.378	2.513	分割面積配賦錯誤
142	295	82	85.64	3.64	1.451	2.509	配合都市計畫線調整
143	901-2	38	35.69	-2.31	0.923	2.504	配合都市計畫線調整
144	343-1	358	349.23	-8.77	3.538	2.479	配合都市計畫線調整
145	1160	268	275.32	7.32	2.962	2.471	配合都市計畫線調整
146	1330	107	102.81	-4.19	1.700	2.465	配合都市計畫線調整
147	646	163	157.63	-5.37	2.189	2.453	配合都市計畫線調整
148	1296	205	211.16	6.16	2.515	2.449	配合都市計畫線調整
149	450-2	15	16.32	1.32	0.540	2.446	配合都市計畫線調整
150	682	140	144.88	4.88	1.997	2.443	重測面積計算錯誤
151	418	670	682.72	12.72	5.222	2.436	配合都市計畫線調整
152	781	259	266.04	7.04	2.901	2.427	重測面積計算錯誤
153	733	63	65.99	2.99	1.241	2.409	配合都市計畫線調整
154	14-1	113	108.77	-4.23	1.756	2.409	配合都市計畫線調整
155	1341	120	115.62	-4.38	1.821	2.406	配合都市計畫線調整
156	901-4	55	52.26	-2.74	1.146	2.392	配合都市計畫線調整
157	412-1	24	25.69	1.69	0.707	2.391	配合都市計畫線調整
158	4	398	406.97	8.97	3.777	2.375	配合都市計畫線調整
159	321	2815	2845.91	30.91	13.035	2.371	配合都市計畫線調整
160	1067	34	36.05	2.05	0.865	2.371	配合都市計畫線調整
161	1196	818	803.99	-14.01	5.919	2.367	配合都市計畫線調整
162	1171	65	62.01	-2.99	1.264	2.365	重測面積計算錯誤
163	465	47	49.47	2.47	1.045	2.365	重測面積計算錯誤
164	455	3131	3163.91	32.91	13.967	2.356	重測面積計算錯誤
165	8	105	108.94	3.94	1.681	2.344	配合都市計畫線調整
166	1229	15	13.74	-1.26	0.540	2.334	重測面積計算錯誤
167	1092	67	70	3	1.287	2.331	配合都市計畫線調整
168	1337	112	107.93	-4.07	1.747	2.330	配合都市計畫線調整
169	332	63	65.88	2.88	1.241	2.321	重測面積計算錯誤
170	201	50	52.51	2.51	1.083	2.317	配合都市計畫線調整
171	1042	101	104.8	3.8	1.642	2.314	配合都市計畫線調整
172	875-6	66	63.05	-2.95	1.276	2.313	分割面積配賦錯誤
173	1363	15813	15906.9	93.9	40.778	2.303	配合都市計畫線調整

174	1184	41	43.22	2.22	0.964	2.302	配合都市計畫線調整
175	1083	30	31.85	1.85	0.804	2.301	重測面積計算錯誤
176	690	24	22.39	-1.61	0.707	2.278	重測面積計算錯誤
177	413-1	14	15.18	1.18	0.519	2.274	配合都市計畫線調整
178	1101	120	124.13	4.13	1.821	2.269	重測面積計算錯誤
179	1344	71	73.99	2.99	1.332	2.245	配合都市計畫線調整
180	1366	2098	2122.15	24.15	10.780	2.240	重測面積計算錯誤
181	95	58	60.64	2.64	1.182	2.234	配合都市計畫線調整
182	1056	117	113.01	-3.99	1.793	2.225	配合都市計畫線調整
183	413	127	131.17	4.17	1.884	2.214	配合都市計畫線調整
184	2	1500	1519.18	19.18	8.694	2.206	配合都市計畫線調整
185	839	116	119.92	3.92	1.784	2.197	配合都市計畫線調整
186	1066	119	122.97	3.97	1.811	2.192	配合都市計畫線調整
187	777-1	31	32.79	1.79	0.820	2.184	分割面積配賦錯誤
188	1029	103	99.42	-3.58	1.662	2.155	配合都市計畫線調整
189	1028	488	478.77	-9.23	4.286	2.154	配合都市計畫線調整
190	371	97	100.45	3.45	1.603	2.152	重測面積計算錯誤
191	222	13	14.07	1.07	0.497	2.151	重測面積計算錯誤
192	563	45	42.81	-2.19	1.018	2.151	重測面積計算錯誤
193	650	63	65.66	2.66	1.241	2.144	重測面積計算錯誤
194	23	102	105.54	3.54	1.652	2.143	配合都市計畫線調整
195	5	2766	2738.54	-27.46	12.887	2.131	重測面積計算錯誤
196	1041	94	97.35	3.35	1.573	2.129	配合都市計畫線調整
197	153	85	88.15	3.15	1.482	2.126	配合都市計畫線調整
198	962	124	127.94	3.94	1.857	2.122	配合都市計畫線調整
199	224	18	19.27	1.27	0.599	2.120	配合都市計畫線調整
200	1088	110	113.66	3.66	1.728	2.118	配合都市計畫線調整
201	376	26	27.55	1.55	0.740	2.094	重測面積計算錯誤
202	777-2	13	11.96	-1.04	0.497	2.091	分割面積配賦錯誤
203	1108	13	14.04	1.04	0.497	2.091	重測面積計算錯誤
204	466	139	143.15	4.15	1.989	2.087	重測面積計算錯誤
205	476	195	200.07	5.07	2.440	2.078	配合都市計畫線調整
206	1061	129	132.95	3.95	1.901	2.077	配合都市計畫線調整
207	676	74	76.82	2.82	1.365	2.066	配合都市計畫線調整
208	1170-1	29	27.38	-1.62	0.788	2.055	配合都市計畫線調整
209	478	972	985.52	13.52	6.599	2.049	配合都市計畫線調整
210	1320	77	79.86	2.86	1.397	2.047	重測面積計算錯誤

211	288	621	631.14	10.14	4.980	2.036	配合都市計畫線調整
212	567	55	57.32	2.32	1.146	2.025	重測面積計算錯誤
213	876	510	501.1	-8.9	4.405	2.021	配合都市計畫線調整
214	355	122	125.71	3.71	1.839	2.018	配合都市計畫線調整
215	600	233	238.48	5.48	2.719	2.015	重測面積計算錯誤
216	998	287	293.19	6.19	3.089	2.004	配合都市計畫線調整
217	121	64	66.51	2.51	1.253	2.004	配合都市計畫線調整
218	1303	34	35.73	1.73	0.865	2.001	配合都市計畫線調整
219	21	111	114.47	3.47	1.738	1.997	重測面積計算錯誤
220	195-2	178	173.39	-4.61	2.309	1.997	配合都市計畫線調整
221	287	1832	1851.72	19.72	9.881	1.996	重測面積計算錯誤
222	149-3	45	47.03	2.03	1.018	1.994	分割面積配賦錯誤
223	419	1945	1965.22	20.22	10.268	1.969	配合都市計畫線調整
224	1035	93	96.07	3.07	1.563	1.964	重測面積計算錯誤
225	1018	160	164.25	4.25	2.165	1.963	重測面積計算錯誤
226	665	42	40.09	-1.91	0.978	1.953	配合都市計畫線調整
227	949	25	23.59	-1.41	0.724	1.949	配合都市計畫線調整
228	538	316	322.31	6.31	3.277	1.926	重測面積計算錯誤
229	486	117	120.43	3.43	1.793	1.913	重測面積計算錯誤
230	935	19	20.18	1.18	0.618	1.910	配合都市計畫線調整
231	829	8	8.72	0.72	0.378	1.905	重測面積計算錯誤
232	409	20	21.21	1.21	0.636	1.901	重測面積計算錯誤
233	1161	542	533.31	-8.69	4.575	1.900	配合都市計畫線調整
234	1067-9	41	42.83	1.83	0.964	1.898	分割面積配賦錯誤
235	442	17	18.1	1.1	0.580	1.897	重測面積計算錯誤
236	913	37	38.72	1.72	0.908	1.894	配合都市計畫線調整
237	489	132	135.65	3.65	1.928	1.893	重測面積計算錯誤
238	173	15	13.98	-1.02	0.540	1.890	配合都市計畫線調整
239	1151	77	79.64	2.64	1.397	1.889	配合都市計畫線調整
240	898	58	60.23	2.23	1.182	1.887	配合都市計畫線調整
241	1193-1	2	1.67	-0.33	0.175	1.885	分割面積配賦錯誤
242	901-3	669	678.82	9.82	5.217	1.882	配合都市計畫線調整
243	901-1	31	32.54	1.54	0.820	1.879	分割面積配賦錯誤
244	540	283	288.75	5.75	3.062	1.878	重測面積計算錯誤
245	1164	64	66.35	2.35	1.253	1.876	配合都市計畫線調整
246	644-1	443	435.47	-7.53	4.036	1.866	分割面積配賦錯誤
247	1078-8	6	6.6	0.6	0.322	1.866	分割面積配賦錯誤

248	815-1	9	9.75	0.75	0.404	1.857	配合都市計畫線調整
249	414-1	8	8.7	0.7	0.378	1.852	配合都市計畫線調整
250	1321	34	35.6	1.6	0.865	1.850	重測面積計算錯誤
251	388	77	79.58	2.58	1.397	1.846	重測面積計算錯誤
252	103	71	73.45	2.45	1.332	1.840	配合都市計畫線調整
253	1	1142	1128.56	-13.44	7.308	1.839	配合都市計畫線調整
254	941	33	31.44	-1.56	0.850	1.836	配合都市計畫線調整
255	1293-2	40	41.74	1.74	0.951	1.830	分割面積配賦錯誤
256	875-4	84	86.69	2.69	1.471	1.828	分割面積配賦錯誤
257	307	260	254.7	-5.3	2.907	1.823	配合都市計畫線調整
258	842	115	118.23	3.23	1.775	1.820	配合都市計畫線調整
259	890	79	76.42	-2.58	1.419	1.818	配合都市計畫線調整
260	1026-1	235	239.89	4.89	2.733	1.789	配合都市計畫線調整
261	59	40	38.3	-1.7	0.951	1.788	重測面積計算錯誤
262	86	84	86.62	2.62	1.471	1.781	配合都市計畫線調整
263	399	128	131.36	3.36	1.892	1.775	重測面積計算錯誤
264	1327	109	105.95	-3.05	1.719	1.775	重測面積計算錯誤
265	94	10	10.76	0.76	0.429	1.773	重測面積計算錯誤
266	873	100	102.88	2.88	1.632	1.764	配合都市計畫線調整
267	1109	17	18.02	1.02	0.580	1.759	重測面積計算錯誤
268	208	93	90.25	-2.75	1.563	1.759	重測面積計算錯誤
269	496	147	150.61	3.61	2.057	1.755	配合都市計畫線調整
270	525	100	102.86	2.86	1.632	1.752	重測面積計算錯誤
271	1277	110	113.02	3.02	1.728	1.748	配合都市計畫線調整
272	1368	248	252.91	4.91	2.825	1.738	重測面積計算錯誤
273	830	1353	1338.92	-14.08	8.140	1.730	重測面積計算錯誤
274	46	11	10.22	-0.78	0.452	1.724	重測面積計算錯誤
275	536	67	69.21	2.21	1.287	1.717	配合都市計畫線調整
276	720	100	102.8	2.8	1.632	1.715	重測面積計算錯誤
277	1310	450	443.01	-6.99	4.075	1.715	配合都市計畫線調整
278	858	16	15.04	-0.96	0.560	1.714	重測面積計算錯誤
279	326	17	16.01	-0.99	0.580	1.708	配合都市計畫線調整
280	750	55	53.06	-1.94	1.146	1.694	配合都市計畫線調整
281	576	60	57.96	-2.04	1.206	1.692	重測面積計算錯誤
282	928	54	52.09	-1.91	1.133	1.685	配合都市計畫線調整
283	1313	95	92.34	-2.66	1.583	1.680	重測面積計算錯誤
284	673	200	204.16	4.16	2.478	1.679	重測面積計算錯誤

285	1148	93	95.62	2.62	1.563	1.676	重測面積計算錯誤
286	1144	23	24.15	1.15	0.690	1.668	重測面積計算錯誤
287	38	182	185.9	3.9	2.340	1.667	配合都市計畫線調整
288	426	75	77.29	2.29	1.376	1.665	重測面積計算錯誤
289	1017	169	172.72	3.72	2.237	1.663	重測面積計算錯誤
290	984	117	114.03	-2.97	1.793	1.656	配合都市計畫線調整
291	1080	34	35.43	1.43	0.865	1.654	配合都市計畫線調整
292	198	5	4.52	-0.48	0.290	1.652	重測面積計算錯誤
293	691	136	132.76	-3.24	1.963	1.651	配合都市計畫線調整
294	1060	1985	2002.16	17.16	10.403	1.650	重測面積計算錯誤
295	1207	68	70.14	2.14	1.298	1.648	重測面積計算錯誤
296	968	85	87.44	2.44	1.482	1.647	配合都市計畫線調整
297	1078	256	260.74	4.74	2.880	1.646	重測面積計算錯誤
298	1304	3	3.36	0.36	0.219	1.645	配合都市計畫線調整
299	530	71	73.19	2.19	1.332	1.644	配合都市計畫線調整
300	1118-3	240	235.45	-4.55	2.769	1.643	分割面積配賦錯誤
301	1122	24	25.16	1.16	0.707	1.641	配合都市計畫線調整
302	1116	40	41.56	1.56	0.951	1.641	配合都市計畫線調整
303	777	17	16.05	-0.95	0.580	1.639	重測面積計算錯誤
304	783	79	81.32	2.32	1.419	1.635	配合都市計畫線調整
305	40	325	330.43	5.43	3.334	1.629	配合都市計畫線調整
306	420	117	119.92	2.92	1.793	1.628	配合都市計畫線調整
307	17	7	7.57	0.57	0.351	1.626	重測面積計算錯誤
308	975	23	24.12	1.12	0.690	1.624	配合都市計畫線調整
309	879	96	93.42	-2.58	1.593	1.619	重測面積計算錯誤
310	253	10	10.69	0.69	0.429	1.610	配合都市計畫線調整
311	194	75	77.21	2.21	1.376	1.606	配合都市計畫線調整
312	347	68	70.08	2.08	1.298	1.602	重測面積計算錯誤
313	826	80	77.72	-2.28	1.429	1.595	配合都市計畫線調整
314	976	103	100.35	-2.65	1.662	1.595	重測面積計算錯誤
315	936	40	41.5	1.5	0.951	1.578	配合都市計畫線調整
316	992	137	140.11	3.11	1.971	1.578	配合都市計畫線調整
317	985	116	113.19	-2.81	1.784	1.575	配合都市計畫線調整
318	77	18	18.94	0.94	0.599	1.569	配合都市計畫線調整
319	1274	146	149.21	3.21	2.048	1.567	配合都市計畫線調整
320	1098-1	499	492.2	-6.8	4.345	1.565	配合都市計畫線調整
321	306	128	125.04	-2.96	1.892	1.564	配合都市計畫線調整

322	139	275	270.31	-4.69	3.009	1.559	重測面積計算錯誤
323	136	88	90.35	2.35	1.513	1.553	重測面積計算錯誤
324	421-1	60	61.87	1.87	1.206	1.551	配合都市計畫線調整
325	527	75	77.13	2.13	1.376	1.548	重測面積計算錯誤
326	414	147	150.18	3.18	2.057	1.546	配合都市計畫線調整
327	75	21	22.01	1.01	0.654	1.543	重測面積計算錯誤
328	1170	14	13.2	-0.8	0.519	1.542	配合都市計畫線調整
329	1012	112	114.69	2.69	1.747	1.540	重測面積計算錯誤
330	856	106	103.41	-2.59	1.690	1.532	配合都市計畫線調整
331	1362	228	232.11	4.11	2.683	1.532	重測面積計算錯誤
332	809	158	161.29	3.29	2.148	1.531	重測面積計算錯誤
333	1036	92	94.36	2.36	1.553	1.519	配合都市計畫線調整
334	490	37	35.62	-1.38	0.908	1.519	重測面積計算錯誤
335	758	168	164.62	-3.38	2.229	1.516	配合都市計畫線調整
336	1039	66	67.93	1.93	1.276	1.513	配合都市計畫線調整
337	368	115	117.68	2.68	1.775	1.510	重測面積計算錯誤
338	211	25	26.09	1.09	0.724	1.506	重測面積計算錯誤
339	790	116	118.68	2.68	1.784	1.502	配合都市計畫線調整
340	41	1238	1249.5	11.5	7.693	1.495	配合都市計畫線調整
341	5-5	193	196.6	3.6	2.425	1.485	配合都市計畫線調整
342	341	8	8.56	0.56	0.378	1.482	重測面積計算錯誤
343	657	20	19.06	-0.94	0.636	1.477	配合都市計畫線調整
344	78	67	68.9	1.9	1.287	1.476	重測面積計算錯誤
345	491-1	14	13.24	-0.76	0.519	1.465	分割面積配賦錯誤
346	875-11	121	118.33	-2.67	1.830	1.459	分割面積配賦錯誤
347	1129	345	350.04	5.04	3.458	1.457	重測面積計算錯誤
348	444	80	82.08	2.08	1.429	1.455	重測面積計算錯誤
349	1104-1	7	7.51	0.51	0.351	1.454	配合都市計畫線調整
350	1076	110	112.51	2.51	1.728	1.452	重測面積計算錯誤
351	417	206	202.34	-3.66	2.523	1.451	配合都市計畫線調整
352	1040	76	78.01	2.01	1.387	1.450	配合都市計畫線調整
353	1334	106	103.55	-2.45	1.690	1.449	配合都市計畫線調整
354	390	222	218.19	-3.81	2.640	1.443	配合都市計畫線調整
355	888	51	49.42	-1.58	1.096	1.442	配合都市計畫線調整
356	796	169	172.21	3.21	2.237	1.435	配合都市計畫線調整
357	702	148	145.04	-2.96	2.065	1.433	重測面積計算錯誤
358	596	169	172.2	3.2	2.237	1.430	重測面積計算錯誤

359	104	72	73.92	1.92	1.343	1.430	配合都市計畫線調整
360	875-7	78	80.01	2.01	1.408	1.427	分割面積配賦錯誤
361	997	13	13.71	0.71	0.497	1.427	配合都市計畫線調整
362	546	66	67.82	1.82	1.276	1.427	重測面積計算錯誤
363	944	32	30.81	-1.19	0.835	1.426	配合都市計畫線調整
364	32-1	10	10.61	0.61	0.429	1.423	配合都市計畫線調整
365	1295	887	895.81	8.81	6.229	1.414	重測面積計算錯誤
366	467	205	208.54	3.54	2.515	1.407	重測面積計算錯誤
367	231	66	64.21	-1.79	1.276	1.403	重測面積計算錯誤
368	772	18	18.84	0.84	0.599	1.402	重測面積計算錯誤
369	1195	370	364.94	-5.06	3.611	1.401	重測面積計算錯誤
370	1078-4	313	308.5	-4.5	3.257	1.381	配合都市計畫線調整
371	132	113	115.42	2.42	1.756	1.378	重測面積計算錯誤
372	872	177	180.16	3.16	2.301	1.373	重測面積計算錯誤
373	886	57	58.6	1.6	1.170	1.368	配合都市計畫線調整
374	674	558	551.64	-6.36	4.658	1.365	重測面積計算錯誤
375	1174	875	883.41	8.41	6.176	1.362	配合都市計畫線調整
376	1308-1	9	9.55	0.55	0.404	1.362	配合都市計畫線調整
377	322	481	486.75	5.75	4.247	1.354	重測面積計算錯誤
378	196	145	142.24	-2.76	2.040	1.353	重測面積計算錯誤
379	1342	75	76.86	1.86	1.376	1.352	重測面積計算錯誤
380	1065	120	122.46	2.46	1.821	1.351	重測面積計算錯誤
381	891	105	102.73	-2.27	1.681	1.351	配合都市計畫線調整
382	727	66	67.72	1.72	1.276	1.348	重測面積計算錯誤
383	875-5	13	13.67	0.67	0.497	1.347	配合都市計畫線調整
384	1278	150	152.79	2.79	2.082	1.340	重測面積計算錯誤
385	1294	5835	5863.1	28.1	20.991	1.339	配合都市計畫線調整
386	1317	889	880.65	-8.35	6.238	1.339	配合都市計畫線調整
387	1253	285	280.89	-4.11	3.075	1.336	配合都市計畫線調整
388	1355-2	131	133.56	2.56	1.919	1.334	分割面積配賦錯誤
389	357	889	897.32	8.32	6.238	1.334	配合都市計畫線調整
390	1245	63	64.65	1.65	1.241	1.330	配合都市計畫線調整
391	875-1	89	91.02	2.02	1.523	1.326	分割面積配賦錯誤
392	758-1	4	4.34	0.34	0.257	1.325	分割面積配賦錯誤
393	993	120	122.4	2.4	1.821	1.318	重測面積計算錯誤
394	1124	56	57.52	1.52	1.158	1.313	重測面積計算錯誤
395	1123	27	26.01	-0.99	0.757	1.309	重測面積計算錯誤

396	1329	102	104.16	2.16	1.652	1.308	配合都市計畫線調整
397	420-1	438	432.76	-5.24	4.008	1.307	分割面積配賦錯誤
398	436	67	68.68	1.68	1.287	1.305	配合都市計畫線調整
399	407	108	110.23	2.23	1.709	1.305	配合都市計畫線調整
400	755	47	45.64	-1.36	1.045	1.302	配合都市計畫線調整
401	70	81	82.87	1.87	1.440	1.299	配合都市計畫線調整
402	127	62	60.41	-1.59	1.229	1.293	重測面積計算錯誤
403	539	241	237.41	-3.59	2.776	1.293	重測面積計算錯誤
404	1043	93	95.02	2.02	1.563	1.292	配合都市計畫線調整
405	877	63	64.6	1.6	1.241	1.289	配合都市計畫線調整
406	719	85	83.09	-1.91	1.482	1.289	重測面積計算錯誤
407	123	54	55.46	1.46	1.133	1.288	配合都市計畫線調整
408	1125	68	69.67	1.67	1.298	1.286	配合都市計畫線調整
409	797	25	25.93	0.93	0.724	1.285	重測面積計算錯誤
410	474	63	64.59	1.59	1.241	1.281	重測面積計算錯誤
411	7-1	30	31.03	1.03	0.804	1.281	分割面積配賦錯誤
412	1067-6	38	39.18	1.18	0.923	1.279	配合都市計畫線調整
413	71	84	85.88	1.88	1.471	1.278	配合都市計畫線調整
414	500	194	197.09	3.09	2.432	1.270	重測面積計算錯誤
415	1350-4	132	134.44	2.44	1.928	1.266	配合都市計畫線調整
416	531	186	183.02	-2.98	2.371	1.257	配合都市計畫線調整
417	372	96	98	2	1.593	1.255	配合都市計畫線調整
418	498	71	72.67	1.67	1.332	1.254	重測面積計算錯誤
419	959	59	57.51	-1.49	1.194	1.248	重測面積計算錯誤
420	960	59	57.51	-1.49	1.194	1.248	重測面積計算錯誤
421	697	67	68.6	1.6	1.287	1.243	重測面積計算錯誤
422	373	88	89.88	1.88	1.513	1.243	重測面積計算錯誤
423	425	88	89.88	1.88	1.513	1.243	重測面積計算錯誤
424	859	15	15.67	0.67	0.540	1.241	配合都市計畫線調整
425	978-1	240	243.43	3.43	2.769	1.239	配合都市計畫線調整
426	138	1533	1543.91	10.91	8.815	1.238	配合都市計畫線調整
427	1078-3	188	190.95	2.95	2.387	1.236	配合都市計畫線調整
428	726	65	63.45	-1.55	1.264	1.226	重測面積計算錯誤
429	1087	100	102	2	1.632	1.225	配合都市計畫線調整
430	195	51	52.34	1.34	1.096	1.223	配合都市計畫線調整
431	163-4	103	100.97	-2.03	1.662	1.222	分割面積配賦錯誤
432	408	100	101.99	1.99	1.632	1.219	配合都市計畫線調整

433	1299	145	147.48	2.48	2.040	1.216	配合都市計畫線調整
434	1098	6	6.39	0.39	0.322	1.213	配合都市計畫線調整
435	824	293	289.21	-3.79	3.128	1.212	配合都市計畫線調整
436	154	242	238.63	-3.37	2.783	1.211	重測面積計算錯誤
437	927	5	4.65	-0.35	0.290	1.205	重測面積計算錯誤
438	999	2761	2745.54	-15.46	12.872	1.201	配合都市計畫線調整
439	906	52	50.67	-1.33	1.108	1.200	配合都市計畫線調整
440	1172	190	187.12	-2.88	2.402	1.199	重測面積計算錯誤
441	1250	155	157.54	2.54	2.124	1.196	配合都市計畫線調整
442	423	74	75.63	1.63	1.365	1.194	重測面積計算錯誤
443	686	95	96.89	1.89	1.583	1.194	配合都市計畫線調整
444	1089-1	11	11.54	0.54	0.452	1.193	分割面積配賦錯誤
445	574	8	8.45	0.45	0.378	1.191	重測面積計算錯誤
446	3	117	119.13	2.13	1.793	1.188	重測面積計算錯誤
447	1062	120	122.16	2.16	1.821	1.186	配合都市計畫線調整
448	587	166.6	169.22	2.62	2.218	1.181	重測面積計算錯誤
449	861	16	16.66	0.66	0.560	1.179	重測面積計算錯誤
450	497	162	164.57	2.57	2.181	1.178	重測面積計算錯誤
451	1150	74	75.6	1.6	1.365	1.172	配合都市計畫線調整
452	340	90	91.78	1.78	1.533	1.161	配合都市計畫線調整
453	22	158	160.49	2.49	2.148	1.159	配合都市計畫線調整
454	504	226	222.92	-3.08	2.669	1.154	配合都市計畫線調整
455	1091	128	130.18	2.18	1.892	1.152	配合都市計畫線調整
456	5-2	1808	1796.76	-11.24	9.797	1.147	配合都市計畫線調整
457	259	65	63.55	-1.45	1.264	1.147	重測面積計算錯誤
458	1301	37	38.04	1.04	0.908	1.145	重測面積計算錯誤
459	653-1	101	102.88	1.88	1.642	1.145	分割面積配賦錯誤
460	421	280	283.48	3.48	3.042	1.144	重測面積計算錯誤
461	1265	51	52.25	1.25	1.096	1.141	重測面積計算錯誤
462	1044	102	100.12	-1.88	1.652	1.138	重測面積計算錯誤
463	1190	20	20.72	0.72	0.636	1.131	重測面積計算錯誤
464	30	89	90.72	1.72	1.523	1.129	重測面積計算錯誤
465	669	286	289.48	3.48	3.082	1.129	配合都市計畫線調整
466	1251	139	136.76	-2.24	1.989	1.126	配合都市計畫線調整
467	678	88	89.7	1.7	1.513	1.124	重測面積計算錯誤
468	657-1	107	108.91	1.91	1.700	1.124	配合都市計畫線調整
469	741	77	78.57	1.57	1.397	1.124	重測面積計算錯誤

470	1244	65	66.42	1.42	1.264	1.123	配合都市計畫線調整
471	422-3	6	5.64	-0.36	0.322	1.119	分割面積配賦錯誤
472	894	104	102.13	-1.87	1.671	1.119	配合都市計畫線調整
473	952	23	22.23	-0.77	0.690	1.117	重測面積計算錯誤
474	453	20	20.71	0.71	0.636	1.116	重測面積計算錯誤
475	501	150	147.68	-2.32	2.082	1.114	重測面積計算錯誤
476	1051-1	49	50.19	1.19	1.070	1.112	分割面積配賦錯誤
477	108	71	72.48	1.48	1.332	1.111	重測面積計算錯誤
478	1067-1	34	34.96	0.96	0.865	1.110	分割面積配賦錯誤
479	989	128	125.9	-2.1	1.892	1.110	配合都市計畫線調整
480	118	123	125.05	2.05	1.848	1.109	配合都市計畫線調整
481	655	225	227.95	2.95	2.662	1.108	配合都市計畫線調整
482	463	68	69.43	1.43	1.298	1.102	配合都市計畫線調整
483	212	55	56.26	1.26	1.146	1.100	配合都市計畫線調整
484	699	66	64.6	-1.4	1.276	1.098	配合都市計畫線調整
485	1333	104	102.17	-1.83	1.671	1.095	重測面積計算錯誤
486	99	82	83.58	1.58	1.451	1.089	重測面積計算錯誤
487	131	121	119.01	-1.99	1.830	1.088	重測面積計算錯誤
488	943	27	27.82	0.82	0.757	1.084	重測面積計算錯誤
489	285	371	374.92	3.92	3.617	1.084	配合都市計畫線調整
490	135	128	130.05	2.05	1.892	1.083	重測面積計算錯誤
491	480	95	96.71	1.71	1.583	1.080	配合都市計畫線調整
492	146	222	224.85	2.85	2.640	1.079	重測面積計算錯誤
493	893	100	98.24	-1.76	1.632	1.078	配合都市計畫線調整
494	1050-1	95	96.7	1.7	1.583	1.074	分割面積配賦錯誤
495	562	69	70.4	1.4	1.309	1.069	重測面積計算錯誤
496	662	48	46.87	-1.13	1.058	1.069	重測面積計算錯誤
497	815	102	100.24	-1.76	1.652	1.065	重測面積計算錯誤
498	258	13	12.47	-0.53	0.497	1.065	配合都市計畫線調整
499	450	23	23.73	0.73	0.690	1.059	重測面積計算錯誤
500	656-1	41	42.02	1.02	0.964	1.058	分割面積配賦錯誤
501	543	72	73.42	1.42	1.343	1.057	配合都市計畫線調整
502	301	89	90.61	1.61	1.523	1.057	配合都市計畫線調整
503	1358-1	7	6.63	-0.37	0.351	1.055	配合都市計畫線調整
504	233	64	62.68	-1.32	1.253	1.054	重測面積計算錯誤
505	863-1	3	3.23	0.23	0.219	1.051	分割面積配賦錯誤
506	167	31	31.86	0.86	0.820	1.049	配合都市計畫線調整

507	1191	93	94.64	1.64	1.563	1.049	重測面積計算錯誤
508	871	324	327.49	3.49	3.327	1.049	配合都市計畫線調整
509	834	108	109.79	1.79	1.709	1.047	配合都市計畫線調整
510	63	104	105.75	1.75	1.671	1.047	重測面積計算錯誤
511	806	103	104.73	1.73	1.662	1.041	重測面積計算錯誤
512	494	152	154.18	2.18	2.099	1.039	重測面積計算錯誤
513	1019	1349	1340.57	-8.43	8.125	1.038	配合都市計畫線調整
514	1118-2	15	15.56	0.56	0.540	1.038	分割面積配賦錯誤
515	1055	116	114.15	-1.85	1.784	1.037	配合都市計畫線調整
516	739	78	79.46	1.46	1.408	1.037	配合都市計畫線調整
517	929	56	57.2	1.2	1.158	1.036	配合都市計畫線調整
518	1328	104	102.27	-1.73	1.671	1.035	重測面積計算錯誤
519	1272	145	147.11	2.11	2.040	1.034	重測面積計算錯誤
520	81	82	80.5	-1.5	1.451	1.034	配合都市計畫線調整
521	1064	119	120.87	1.87	1.811	1.032	配合都市計畫線調整
522	141	221	218.3	-2.7	2.633	1.025	重測面積計算錯誤
523	403	112	110.21	-1.79	1.747	1.025	配合都市計畫線調整
524	245	93	91.4	-1.6	1.563	1.023	重測面積計算錯誤
525	760	19	18.37	-0.63	0.618	1.020	重測面積計算錯誤
526	1031	86	84.48	-1.52	1.492	1.019	配合都市計畫線調整
527	1177	92	93.58	1.58	1.553	1.017	重測面積計算錯誤
528	1239	53	54.14	1.14	1.121	1.017	重測面積計算錯誤
529	1000	11	10.54	-0.46	0.452	1.017	重測面積計算錯誤
530	363	95	96.6	1.6	1.583	1.011	配合都市計畫線調整
531	592	137	135.01	-1.99	1.971	1.009	配合都市計畫線調整
532	296	89	90.53	1.53	1.523	1.005	配合都市計畫線調整
533	397	118	119.81	1.81	1.802	1.004	重測面積計算錯誤
534	878-2	176	173.7	-2.3	2.293	1.003	分割面積配賦錯誤

另經板橋區重慶段成果整合後，再次調查毗鄰地籍線地籍調查表界址查註不一致、重測成果與地籍調查表不符及圖籍誤謬宗情形詳表 3-5 至 3-7。

表 3-5 板橋區重慶段毗鄰地籍線地籍調查表界址查註不一致明細表

地政事務所：板橋地政事務所			填表日期：106 年 11 月 29 日		
地段：重慶段			不一致件數：7		
序號	地號(一)	調查表經界(一)	地號(二)	調查表經界(二)	備註
1	95	牆壁內 (3+)	119	牆壁內 (3+)	●
2	94	牆壁內 (3+)	119	牆壁內 (3+)	●
3	170	牆壁內 (3+)	119-1	牆壁內 (3+)	●
4	169	牆壁內 (3+)	119-1	牆壁內 (3+)	●
5	168	牆壁內 (3+)	119-1	牆壁內 (3+)	●
6	1225	延長線(11)	1226	牆壁內 (3+)	●
7	969	牆壁中(3)	968	延長線(11)	●

備註：●為重測地籍調查記載錯誤，○為複丈地籍調查表記載錯誤或其他原因。

表 3-6 板橋區重慶段重測成果與地籍調查表不符明細表

地政事務所：板橋地政事務所			填表日期：106 年 11 月 30 日		
地段：重慶段			不符件數：6 件		
序號	地號 (一)	地號 (二)	毗鄰地籍線調查表 記載(界址點連線)	測量位置實地是 否為其他明確經 界物?若有為何?	測量位置與調 查表經界差異 (垂距 cm)
1	1054	1065	7 中(294-722)	無	21
2	1053	1066	7 中(722-724)	無	22
3	1052	1066	7 中(724-723)	無	23
4	1054	1065	7 中(294-722)	無	21
5	918	947	7 中(491-492)	3 內(外)	19
6	919	945	7 中(492-498)	3 內(外)	17

表 3-7 板橋區重慶段圖籍誤謬宗地明細表

地政事務所：板橋地政事務所			填表日期：106 年 11 月 30 日		
地段：重慶段			圖籍誤謬 0 區，共 0 筆		
區域 序號	地號	有無圖地不符? 有●無○	是否有簿無圖? 有●無○	是否有圖無簿? 有●無○	類型
	無				

備註：類型:1「立即處理」、2「階段性處理」

(2)三重區仁愛段辦竣套疊總筆數為 3279 筆，成果整合後超出公差筆數為 853 筆，分析原因詳表 3-8。

表 3-8 三重區仁愛段整合成果面積與登記面積差異超出公差且大於 1 平方公尺之宗地明細表

地政事務所：新北市三重地政事務所 填表日期：106 年 11 月 30 日							
地段：仁愛段 總筆數：3279 筆 超出公差筆數：852 筆							
編號	地號	登記面積 (m <sup>2</sup> )	整合面積 (m <sup>2</sup> )	較差	公差值	公差 倍數	備註 (不符原因查明情形)
				(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )		
1	1739	2	11.35	9.35	0.175	53.411	配合都市計畫線調整
2	921	256	179.14	-76.86	2.880	26.688	配合都市計畫線調整
3	1738	105	83.40	-21.60	1.681	12.852	配合都市計畫線調整
4	459-25	43	31.67	-11.33	0.992	11.426	分割面積配賦錯誤
5	2300	82	98.17	16.17	1.451	11.148	配合都市計畫線調整
6	2012-1	2	3.89	1.89	0.175	10.796	面積過小
7	2301	171	147.29	-23.71	2.253	10.522	配合都市計畫線調整
8	2434-1	47	57.55	10.55	1.045	10.100	重測面積計算錯誤
9	1310-1	14	19.13	5.13	0.519	9.886	配合都市計畫線調整
10	2422-51	6	9.07	3.07	0.322	9.545	配合都市計畫線調整
11	1765-1	20	26.06	6.06	0.636	9.523	分割面積配賦錯誤
12	876-1	56	45.02	-10.98	1.158	9.484	分割面積配賦錯誤
13	1627-1	4	6.34	2.34	0.257	9.120	配合都市計畫線調整
14	1791	359	327.21	-31.79	3.544	8.970	配合都市計畫線調整
15	1102	154	136.09	-17.91	2.115	8.467	配合都市計畫線調整
16	1735	107	92.90	-14.10	1.700	8.295	配合都市計畫線調整
17	1624	21	26.02	5.02	0.654	7.670	配合都市計畫線調整
18	1142	133	147.77	14.77	1.937	7.627	配合都市計畫線調整
19	185	16	20.16	4.16	0.560	7.429	配合都市計畫線調整
20	220-1	12	15.52	3.52	0.475	7.405	配合都市計畫線調整
21	2002	84	94.80	10.80	1.471	7.340	配合都市計畫線調整
22	2226-1	9	6.04	-2.96	0.404	7.328	配合都市計畫線調整
23	969-1	32	38.07	6.07	0.835	7.271	分割面積配賦錯誤
24	1255	447	476.40	29.40	4.059	7.244	配合都市計畫線調整
25	2362-1	8	10.64	2.64	0.378	6.985	配合都市計畫線調整
26	1578	39	45.37	6.37	0.937	6.801	重測面積計算錯誤
27	159-1	10	7.09	-2.91	0.429	6.788	配合都市計畫線調整
28	1799	65	73.46	8.46	1.264	6.693	配合都市計畫線調整
29	2012-3	42	48.54	6.54	0.978	6.687	配合都市計畫線調整

30	1165	31	36.45	5.45	0.820	6.650	配合都市計畫線調整
31	2299	48	55.03	7.03	1.058	6.647	配合都市計畫線調整
32	1794	40	46.27	6.27	0.951	6.596	配合都市計畫線調整
33	1210	4	5.68	1.68	0.257	6.548	配合都市計畫線調整
34	1196	2512	2432.83	-79.17	12.108	6.538	分割面積配賦錯誤
35	361-1	37	31.07	-5.93	0.908	6.529	配合都市計畫線調整
36	334-2	34	39.55	5.55	0.865	6.418	配合都市計畫線調整
37	161	17	13.28	-3.72	0.580	6.417	配合都市計畫線調整
38	191	19	22.92	3.92	0.618	6.344	配合都市計畫線調整
39	2289	137	149.29	12.29	1.971	6.234	重測面積計算錯誤
40	221	105	115.35	10.35	1.681	6.158	重測面積計算錯誤
41	2012-4	25	29.43	4.43	0.724	6.122	配合都市計畫線調整
42	728-4	83	91.94	8.94	1.461	6.119	配合都市計畫線調整
43	2297	367	345.21	-21.79	3.593	6.065	重測面積計算錯誤
44	1764	4	5.52	1.52	0.257	5.924	配合都市計畫線調整
45	873-11	5	6.72	1.72	0.290	5.921	配合都市計畫線調整
46	1737-1	64	71.32	7.32	1.253	5.844	配合都市計畫線調整
47	184	37	42.30	5.30	0.908	5.835	配合都市計畫線調整
48	1749	409	431.34	22.34	3.841	5.816	重測面積計算錯誤
49	1790	98	107.22	9.22	1.613	5.716	配合都市計畫線調整
50	1817	40	34.64	-5.36	0.951	5.639	配合都市計畫線調整
51	1625-17	112	121.78	9.78	1.747	5.599	分割面積配賦錯誤
52	1798	31	35.54	4.54	0.820	5.540	配合都市計畫線調整
53	1106	65	58.00	-7.00	1.264	5.538	配合都市計畫線調整
54	2001	99	90.02	-8.98	1.623	5.534	配合都市計畫線調整
55	6-1	4	5.41	1.41	0.257	5.496	配合都市計畫線調整
56	1565-1	43	37.58	-5.42	0.992	5.466	配合都市計畫線調整
57	7-1	4	5.36	1.36	0.257	5.301	配合都市計畫線調整
58	728-34	21	24.42	3.42	0.654	5.226	分割面積配賦錯誤
59	1386	27	30.90	3.90	0.757	5.155	分割面積配賦錯誤
60	2010-5	61	54.76	-6.24	1.218	5.125	分割面積配賦錯誤
61	1599-5	6	4.36	-1.64	0.322	5.099	面積過小
62	2154	20	23.23	3.23	0.636	5.076	分割面積配賦錯誤
63	2410-2	6	7.62	1.62	0.322	5.037	分割面積配賦錯誤
64	1602	82	89.24	7.24	1.451	4.991	配合都市計畫線調整
65	2422-20	164	153.05	-10.95	2.197	4.984	配合都市計畫線調整
66	1868	3563	3487.57	-75.43	15.193	4.965	重測面積計算錯誤

67	2010	29	32.89	3.89	0.788	4.934	分割面積配賦錯誤
68	1795	24	27.38	3.38	0.707	4.782	配合都市計畫線調整
69	1601-14	74	67.48	-6.52	1.365	4.777	分割面積配賦錯誤
70	2010-4	31	34.89	3.89	0.820	4.747	分割面積配賦錯誤
71	2422-21	227	239.65	12.65	2.676	4.727	配合都市計畫線調整
72	1892	34	29.93	-4.07	0.865	4.707	配合都市計畫線調整
73	1574	17	19.72	2.72	0.580	4.692	重測面積計算錯誤
74	999-3	8	6.23	-1.77	0.378	4.683	配合都市計畫線調整
75	8-1	4	5.20	1.20	0.257	4.677	配合都市計畫線調整
76	9-1	4	5.17	1.17	0.257	4.560	配合都市計畫線調整
77	1693	1306	1342.29	36.29	7.959	4.560	配合都市計畫線調整
78	1755	298	312.31	14.31	3.161	4.527	配合都市計畫線調整
79	447	50	54.82	4.82	1.083	4.450	重測面積計算錯誤
80	1481	7	8.55	1.55	0.351	4.420	配合都市計畫線調整
81	875-1	12	9.93	-2.07	0.475	4.355	分割面積配賦錯誤
82	876-14	183	193.21	10.21	2.348	4.349	分割面積配賦錯誤
83	876-17	137	145.52	8.52	1.971	4.322	分割面積配賦錯誤
84	1296	40	44.05	4.05	0.951	4.261	配合都市計畫線調整
85	459-31	10	11.82	1.82	0.429	4.245	面積過小
86	1386-1	10	11.82	1.82	0.429	4.245	分割面積配賦錯誤
87	2145	11	12.92	1.92	0.452	4.243	重測面積計算錯誤
88	2010-2	56	60.91	4.91	1.158	4.241	分割面積配賦錯誤
89	2360-1	14	16.20	2.20	0.519	4.240	配合都市計畫線調整
90	2362	18	15.47	-2.53	0.599	4.223	配合都市計畫線調整
91	458-7	3	2.09	-0.91	0.219	4.159	面積過小
92	457-25	63	68.14	5.14	1.241	4.142	分割面積配賦錯誤
93	2161	92	85.61	-6.39	1.553	4.114	重測面積計算錯誤
94	1648	1181	1150.32	-30.68	7.466	4.109	配合都市計畫線調整
95	10-1	4	5.05	1.05	0.257	4.092	配合都市計畫線調整
96	1048	608	587.91	-20.09	4.915	4.088	配合都市計畫線調整
97	2009-1	2	2.71	0.71	0.175	4.056	面積過小
98	1518	7	5.59	-1.41	0.351	4.021	配合都市計畫線調整
99	2308	7	5.59	-1.41	0.351	4.021	配合都市計畫線調整
100	424	50	54.35	4.35	1.083	4.016	重測面積計算錯誤
101	2322	346	359.86	13.86	3.465	4.000	配合都市計畫線調整
102	726-21	75	69.55	-5.45	1.376	3.962	配合都市計畫線調整
103	2241	572	590.52	18.52	4.731	3.915	配合都市計畫線調整

104	2431-3	4	5.00	1.00	0.257	3.898	面積過小
105	2163	12	13.85	1.85	0.475	3.892	重測面積計算錯誤
106	1287	298	285.70	-12.30	3.161	3.891	配合都市計畫線調整
107	1206	249	259.83	10.83	2.832	3.825	配合都市計畫線調整
108	1000-1	61	56.35	-4.65	1.218	3.819	配合都市計畫線調整
109	2421-1	18	20.28	2.28	0.599	3.806	配合都市計畫線調整
110	873-1	425	439.91	14.91	3.934	3.790	分割面積配賦錯誤
111	1101	143	150.64	7.64	2.023	3.777	配合都市計畫線調整
112	461-29	26	28.78	2.78	0.740	3.756	分割面積配賦錯誤
113	2279	99	92.91	-6.09	1.623	3.753	配合都市計畫線調整
114	1796	87	81.38	-5.62	1.502	3.741	配合都市計畫線調整
115	1737	67	71.78	4.78	1.287	3.714	配合都市計畫線調整
116	2012	150	142.31	-7.69	2.082	3.694	配合都市計畫線調整
117	923-1	11	12.66	1.66	0.452	3.669	配合都市計畫線調整
118	11-1	4	4.93	0.93	0.257	3.625	配合都市計畫線調整
119	165	13	11.20	-1.80	0.497	3.618	配合都市計畫線調整
120	1355	2	1.37	-0.63	0.175	3.599	重測面積計算錯誤
121	2083-1	2	1.37	-0.63	0.175	3.599	面積過小
122	1598	63	67.45	4.45	1.241	3.586	分割面積配賦錯誤
123	458-13	4	3.08	0.92	0.257	3.586	面積過小
124	2126-1	4	4.92	-0.92	0.257	3.586	面積過小
125	873-9	162	169.78	7.78	2.181	3.567	分割面積配賦錯誤
126	1559-1	13	14.77	1.77	0.497	3.558	配合都市計畫線調整
127	5-1	7	8.24	1.24	0.351	3.536	配合都市計畫線調整
128	1046	35	38.08	3.08	0.879	3.502	配合都市計畫線調整
129	2068	16	17.95	1.95	0.560	3.482	重測面積計算錯誤
130	2256-2	3	2.24	-0.76	0.219	3.474	面積過小
131	1211	18	20.08	2.08	0.599	3.472	配合都市計畫線調整
132	1601	67	62.58	-4.42	1.287	3.435	配合都市計畫線調整
133	2285-21	28	30.65	2.65	0.773	3.430	分割面積配賦錯誤
134	1410	64	68.27	4.27	1.253	3.409	重測面積計算錯誤
135	1291	239	229.60	-9.40	2.762	3.404	配合都市計畫線調整
136	2134	20	22.16	2.16	0.636	3.394	重測面積計算錯誤
137	12-1	4	4.87	0.87	0.257	3.391	配合都市計畫線調整
138	922	18	15.98	-2.02	0.599	3.372	配合都市計畫線調整
139	1262	15	16.82	1.82	0.540	3.372	配合都市計畫線調整
140	1576	129	135.41	6.41	1.901	3.371	重測面積計算錯誤

141	615	14	15.74	1.74	0.519	3.353	面積過小
142	728-5	103	108.57	5.57	1.662	3.352	配合都市計畫線調整
143	877	4	3.14	-0.86	0.257	3.352	配合都市計畫線調整
144	317	71	75.46	4.46	1.332	3.349	配合都市計畫線調整
145	2087	81	76.19	-4.81	1.440	3.340	配合都市計畫線調整
146	1985	7	8.17	1.17	0.351	3.337	配合都市計畫線調整
147	458-3	2	1.42	-0.58	0.175	3.313	面積過小
148	1797	91	85.89	-5.11	1.543	3.311	配合都市計畫線調整
149	181-1	489	503.16	14.16	4.291	3.300	重測面積計算錯誤
150	876	6	7.06	1.06	0.322	3.296	面積過小
151	458-8	3	2.28	-0.72	0.219	3.291	面積過小
152	1938	58	61.86	3.86	1.182	3.266	重測面積計算錯誤
153	2322-1	24	21.71	-2.29	0.707	3.240	配合都市計畫線調整
154	1386-12	21	23.12	2.12	0.654	3.239	分割面積配賦錯誤
155	1599-6	4	4.83	0.83	0.257	3.235	面積過小
156	2449	59	55.15	-3.85	1.194	3.225	配合都市計畫線調整
157	614	13	14.60	1.60	0.497	3.216	面積過小
158	177	17	18.86	1.86	0.580	3.208	配合都市計畫線調整
159	652	1926	1958.71	32.71	10.203	3.206	重測面積計算錯誤
160	1597-1	6	7.03	1.03	0.322	3.203	重測面積計算錯誤
161	458-19	5	4.07	-0.93	0.290	3.202	面積過小
162	1848	22	19.85	-2.15	0.672	3.198	分割面積配賦錯誤
163	423	50	53.46	3.46	1.083	3.194	重測面積計算錯誤
164	456-1	108	113.43	5.43	1.709	3.177	配合都市計畫線調整
165	1915	49	52.40	3.40	1.070	3.176	配合都市計畫線調整
166	1711	5	5.92	0.92	0.290	3.167	配合都市計畫線調整
167	13-1	4	4.81	0.81	0.257	3.157	配合都市計畫線調整
168	1632-1	3	2.31	-0.69	0.219	3.154	面積過小
169	1650	45	41.79	-3.21	1.018	3.152	重測面積計算錯誤
170	1800	152	145.39	-6.61	2.099	3.150	配合都市計畫線調整
171	270	717	734.05	17.05	5.449	3.129	重測面積計算錯誤
172	1597-2	110	104.61	-5.39	1.728	3.119	分割面積配賦錯誤
173	1333	80	84.45	4.45	1.429	3.113	配合都市計畫線調整
174	1594-2	63	66.85	3.85	1.241	3.102	分割面積配賦錯誤
175	456-23	47	50.24	3.24	1.045	3.102	分割面積配賦錯誤
176	195	80	75.58	-4.42	1.429	3.092	配合都市計畫線調整
177	842	186	193.33	7.33	2.371	3.091	重測面積計算錯誤

178	1610-1	2	1.46	0.54	0.175	3.085	配合都市計畫線調整
179	2079-1	2	2.54	-0.54	0.175	3.085	面積過小
180	1649	170	163.08	-6.92	2.245	3.082	重測面積計算錯誤
181	1734	90	85.28	-4.72	1.533	3.079	配合都市計畫線調整
182	1766	140	133.87	-6.13	1.997	3.069	重測面積計算錯誤
183	1261	38	40.83	2.83	0.923	3.068	配合都市計畫線調整
184	1145	5	4.12	-0.88	0.290	3.029	配合都市計畫線調整
185	640	92	96.69	4.69	1.553	3.019	配合都市計畫線調整
186	2288-13	3	3.66	0.66	0.219	3.017	面積過小
187	1204	298	288.47	-9.53	3.161	3.015	配合都市計畫線調整
188	453	295	304.47	9.47	3.141	3.015	重測面積計算錯誤
189	2212-1	41	43.89	2.89	0.964	2.997	配合都市計畫線調整
190	40	101	105.90	4.90	1.642	2.984	配合都市計畫線調整
191	2306-1	2	2.52	0.52	0.175	2.970	分割面積配賦錯誤
192	1169-2	29	31.34	2.34	0.788	2.968	分割面積配賦錯誤
193	460	10	11.27	1.27	0.429	2.962	面積過小
194	268	30	32.38	2.38	0.804	2.960	配合都市計畫線調整
195	728-17	41	43.85	2.85	0.964	2.955	配合都市計畫線調整
196	2399	18	16.23	-1.77	0.599	2.955	配合都市計畫線調整
197	2216	30	32.36	2.36	0.804	2.935	配合都市計畫線調整
198	2078	176	169.28	-6.72	2.293	2.931	配合都市計畫線調整
199	930	5	4.15	-0.85	0.290	2.926	重測面積計算錯誤
200	458-14	4	3.25	-0.75	0.257	2.923	面積過小
201	970-1	100	95.23	-4.77	1.632	2.922	分割面積配賦錯誤
202	728-19	48	51.09	3.09	1.058	2.922	配合都市計畫線調整
203	1912-1	24	26.06	2.06	0.707	2.915	分割面積配賦錯誤
204	1923	16	17.63	1.63	0.560	2.911	配合都市計畫線調整
205	995	163	156.63	-6.37	2.189	2.910	配合都市計畫線調整
206	454-23	78	82.09	4.09	1.408	2.905	分割面積配賦錯誤
207	1356	136	141.69	5.69	1.963	2.899	重測面積計算錯誤
208	1477	166	172.41	6.41	2.213	2.896	重測面積計算錯誤
209	432	92	96.49	4.49	1.553	2.891	重測面積計算錯誤
210	364	114	119.10	5.10	1.765	2.889	配合都市計畫線調整
211	918	103	98.21	-4.79	1.662	2.883	配合都市計畫線調整
212	646	100	104.70	4.70	1.632	2.879	配合都市計畫線調整
213	917	183	176.25	-6.75	2.348	2.875	配合都市計畫線調整
214	176	18	19.72	1.72	0.599	2.871	配合都市計畫線調整

215	1732	153	159.03	6.03	2.107	2.862	配合都市計畫線調整
216	1597-23	28	30.21	2.21	0.773	2.860	分割面積配賦錯誤
217	1580	40	37.29	-2.71	0.951	2.851	重測面積計算錯誤
218	2217-1	32	34.37	2.37	0.835	2.839	分割面積配賦錯誤
219	2252	79	74.99	-4.01	1.419	2.826	重測面積計算錯誤
220	1526	7	6.01	-0.99	0.351	2.823	配合都市計畫線調整
221	2090-1	209	216.13	7.13	2.545	2.802	配合都市計畫線調整
222	1875	41	43.70	2.70	0.964	2.800	重測面積計算錯誤
223	1410-1	3	3.61	0.61	0.219	2.788	面積過小
224	1665	3	2.39	-0.61	0.219	2.788	重測面積計算錯誤
225	2146	140	134.44	-5.56	1.997	2.784	重測面積計算錯誤
226	84	1405	1428.14	23.14	8.338	2.775	重測面積計算錯誤
227	1987	36	33.53	-2.47	0.894	2.763	重測面積計算錯誤
228	1930	119	124.00	5.00	1.811	2.760	配合都市計畫線調整
229	336-2	13	11.63	-1.37	0.497	2.754	配合都市計畫線調整
230	2288-11	3	3.60	0.60	0.219	2.742	面積過小
231	876-16	84	79.98	-4.02	1.471	2.732	分割面積配賦錯誤
232	728-16	38	40.52	2.52	0.923	2.732	配合都市計畫線調整
233	839	83	86.98	3.98	1.461	2.724	重測面積計算錯誤
234	786	77	80.80	3.80	1.397	2.719	配合都市計畫線調整
235	654	79	75.17	-3.83	1.419	2.699	配合都市計畫線調整
236	2303	368	377.70	9.70	3.599	2.695	重測面積計算錯誤
237	14-1	4	4.69	0.69	0.257	2.689	配合都市計畫線調整
238	1600-14	108	103.41	-4.59	1.709	2.685	分割面積配賦錯誤
239	2145-1	7	6.06	-0.94	0.351	2.681	面積過小
240	2422-45	95	99.24	4.24	1.583	2.678	配合都市計畫線調整
241	1572	131	136.09	5.09	1.919	2.652	重測面積計算錯誤
242	452	3	2.42	-0.58	0.219	2.651	面積過小
243	1804-4	3	2.42	-0.58	0.219	2.651	分割面積配賦錯誤
244	2280	7	7.92	0.92	0.351	2.624	面積過小
245	458-9	3	2.43	-0.57	0.219	2.605	面積過小
246	841-3	124	128.80	4.80	1.857	2.585	分割面積配賦錯誤
247	459-16	59	55.92	-3.08	1.194	2.580	分割面積配賦錯誤
248	1954	31	33.11	2.11	0.820	2.575	重測面積計算錯誤
249	362	301	292.82	-8.18	3.180	2.572	配合都市計畫線調整
250	1922-3	16	17.44	1.44	0.560	2.571	配合都市計畫線調整
251	1524	27	25.06	-1.94	0.757	2.564	重測面積計算錯誤

252	1442	11	9.84	-1.16	0.452	2.564	重測面積計算錯誤
253	2258-2	146	151.24	5.24	2.048	2.558	分割面積配賦錯誤
254	1209	54	51.12	-2.88	1.133	2.541	配合都市計畫線調整
255	414	51	53.78	2.78	1.096	2.537	重測面積計算錯誤
256	728-12	25	26.83	1.83	0.724	2.529	配合都市計畫線調整
257	1728	86	82.23	-3.77	1.492	2.527	重測面積計算錯誤
258	1214	40	37.61	-2.39	0.951	2.514	配合都市計畫線調整
259	1	191	184.95	-6.05	2.410	2.511	配合都市計畫線調整
260	728-7	9	10.01	1.01	0.404	2.500	面積過小
261	425	50	52.70	2.70	1.083	2.493	重測面積計算錯誤
262	2148	232	238.75	6.75	2.712	2.489	配合都市計畫線調整
263	1948	56	58.88	2.88	1.158	2.488	重測面積計算錯誤
264	1995	5	4.28	-0.72	0.290	2.479	面積過小
265	1860-1	33	35.10	2.10	0.850	2.471	分割面積配賦錯誤
266	878	17	18.43	1.43	0.580	2.467	配合都市計畫線調整
267	1618	68	71.19	3.19	1.298	2.457	重測面積計算錯誤
268	420	62	65.02	3.02	1.229	2.457	重測面積計算錯誤
269	2010-3	2	2.43	0.43	0.175	2.456	面積過小
270	15-1	4	4.63	0.63	0.257	2.455	配合都市計畫線調整
271	354	74	77.33	3.33	1.365	2.440	配合都市計畫線調整
272	1196-1	337	328.72	-8.28	3.409	2.429	分割面積配賦錯誤
273	1927	509	498.33	-10.67	4.399	2.425	配合都市計畫線調整
274	1600-15	3	3.53	0.53	0.219	2.422	面積過小
275	222-1	3	2.47	-0.53	0.219	2.422	面積過小
276	728-18	44	46.43	2.43	1.005	2.418	配合都市計畫線調整
277	458-15	4	3.38	-0.62	0.257	2.417	面積過小
278	728-15	35	37.12	2.12	0.879	2.411	配合都市計畫線調整
279	2422-18	18	19.44	1.44	0.599	2.404	重測面積計算錯誤
280	1329	42	44.35	2.35	0.978	2.403	重測面積計算錯誤
281	1599	86	89.58	3.58	1.492	2.399	分割面積配賦錯誤
282	1563-2	6	5.23	-0.77	0.322	2.394	面積過小
283	1386-2	13	14.19	1.19	0.497	2.392	分割面積配賦錯誤
284	1855-3	24	25.69	1.69	0.707	2.391	分割面積配賦錯誤
285	2147-3	37	39.17	2.17	0.908	2.389	分割面積配賦錯誤
286	2125	1243	1224.60	-18.40	7.712	2.386	重測面積計算錯誤
287	1601-15	65	67.99	2.99	1.264	2.365	分割面積配賦錯誤
288	454	109	113.06	4.06	1.719	2.362	分割面積配賦錯誤

289	1887	63	65.93	2.93	1.241	2.361	配合都市計畫線調整
290	421	62	64.90	2.90	1.229	2.359	重測面積計算錯誤
291	1617	71	74.14	3.14	1.332	2.358	重測面積計算錯誤
292	2436-5	86	89.51	3.51	1.492	2.352	配合都市計畫線調整
293	1199	342	333.93	-8.07	3.440	2.346	配合都市計畫線調整
294	1365	35	37.06	2.06	0.879	2.343	重測面積計算錯誤
295	1754-1	100	96.21	-3.79	1.632	2.322	配合都市計畫線調整
296	1317	277	284.00	7.00	3.022	2.316	重測面積計算錯誤
297	1269	19	17.57	-1.43	0.618	2.314	配合都市計畫線調整
298	2294-1	42	44.26	2.26	0.978	2.311	分割面積配賦錯誤
299	916	100	103.76	3.76	1.632	2.303	分割面積配賦錯誤
300	1579	40	37.82	-2.18	0.951	2.293	重測面積計算錯誤
301	1207	72	68.93	-3.07	1.343	2.286	配合都市計畫線調整
302	1472-1	2	2.40	0.40	0.175	2.285	面積過小
303	647	155	159.85	4.85	2.124	2.284	配合都市計畫線調整
304	1912	82	85.31	3.31	1.451	2.282	分割面積配賦錯誤
305	334-1	97	93.35	-3.65	1.603	2.277	配合都市計畫線調整
306	2114	21	22.49	1.49	0.654	2.277	重測面積計算錯誤
307	458-25	5	4.34	-0.66	0.290	2.272	面積過小
308	872	180	185.28	5.28	2.324	2.271	重測面積計算錯誤
309	1593	28	29.75	1.75	0.773	2.265	重測面積計算錯誤
310	1857	18	16.65	-1.35	0.599	2.254	重測面積計算錯誤
311	131	107	110.83	3.83	1.700	2.253	配合都市計畫線調整
312	2181	50	47.57	-2.43	1.083	2.243	重測面積計算錯誤
313	1599-3	116	112.00	-4.00	1.784	2.242	分割面積配賦錯誤
314	2422-17	57	59.62	2.62	1.170	2.240	配合都市計畫線調整
315	356	3	3.49	0.49	0.219	2.240	配合都市計畫線調整
316	2422-49	6	6.72	0.72	0.322	2.239	面積過小
317	1512	268	274.63	6.63	2.962	2.238	重測面積計算錯誤
318	1679	2	1.61	-0.39	0.175	2.228	配合都市計畫線調整
319	1498	7	7.78	0.78	0.351	2.224	重測面積計算錯誤
320	1357	95	98.52	3.52	1.583	2.223	重測面積計算錯誤
321	2054	60	57.32	-2.68	1.206	2.223	分割面積配賦錯誤
322	269	10	10.95	0.95	0.429	2.216	配合都市計畫線調整
323	1724	78	74.90	-3.10	1.408	2.202	配合都市計畫線調整
324	2405	63	65.73	2.73	1.241	2.200	配合都市計畫線調整
325	807	83	86.21	3.21	1.461	2.197	重測面積計算錯誤

326	1804-3	91	94.39	3.39	1.543	2.197	分割面積配賦錯誤
327	1855-2	3	2.52	-0.48	0.219	2.194	面積過小
328	363	346	338.45	-7.55	3.465	2.179	配合都市計畫線調整
329	1801	48	45.70	-2.30	1.058	2.175	配合都市計畫線調整
330	1625-11	5	4.37	-0.63	0.290	2.169	面積過小
331	1386-7	29	30.71	1.71	0.788	2.169	分割面積配賦錯誤
332	2363	64	61.30	-2.70	1.253	2.156	配合都市計畫線調整
333	873-8	419	427.40	8.40	3.899	2.154	分割面積配賦錯誤
334	129	9	8.13	-0.87	0.404	2.154	配合都市計畫線調整
335	416	51	53.36	2.36	1.096	2.154	重測面積計算錯誤
336	181	1903	1924.80	21.80	10.125	2.153	重測面積計算錯誤
337	1386-5	24	25.52	1.52	0.707	2.151	分割面積配賦錯誤
338	454-15	146	150.40	4.40	2.048	2.148	分割面積配賦錯誤
339	1560-1	23	24.48	1.48	0.690	2.146	配合都市計畫線調整
340	1681	22	20.56	-1.44	0.672	2.142	配合都市計畫線調整
341	2148-2	53	55.40	2.40	1.121	2.141	分割面積配賦錯誤
342	1730	100	103.49	3.49	1.632	2.138	配合都市計畫線調整
343	703	73	75.89	2.89	1.354	2.135	重測面積計算錯誤
344	1308	133	128.87	-4.13	1.937	2.133	重測面積計算錯誤
345	1560	1012	1026.35	14.35	6.770	2.120	配合都市計畫線調整
346	1598-2	92	88.71	-3.29	1.553	2.118	分割面積配賦錯誤
347	458-4	2	1.63	-0.37	0.175	2.114	面積過小
348	1577	55	57.42	2.42	1.146	2.113	重測面積計算錯誤
349	1743	91	94.26	3.26	1.543	2.112	配合都市計畫線調整
350	728-8	12	13.00	1.00	0.475	2.104	配合都市計畫線調整
351	1765	407	415.05	8.05	3.830	2.102	分割面積配賦錯誤
352	223-1	5	4.39	-0.61	0.290	2.100	面積過小
353	1630	49	51.24	2.24	1.070	2.093	重測面積計算錯誤
354	1353	20	21.33	1.33	0.636	2.090	重測面積計算錯誤
355	456-50	14	15.08	-1.08	0.519	2.081	分割面積配賦錯誤
356	1855	14	12.92	1.08	0.519	2.081	重測面積計算錯誤
357	1926-3	36	34.14	-1.86	0.894	2.081	分割面積配賦錯誤
358	1719	21	22.36	1.36	0.654	2.078	配合都市計畫線調整
359	1598-3	98	94.65	-3.35	1.613	2.077	分割面積配賦錯誤
360	1170-2	5	5.60	0.60	0.290	2.066	面積過小
361	1816	15	16.11	1.11	0.540	2.057	配合都市計畫線調整
362	728-13	29	30.62	1.62	0.788	2.055	配合都市計畫線調整

363	581	97	93.71	-3.29	1.603	2.052	重測面積計算錯誤
364	1530	27	28.55	1.55	0.757	2.049	配合都市計畫線調整
365	1600-13	108	104.50	-3.50	1.709	2.048	分割面積配賦錯誤
366	1865	35	33.20	-1.80	0.879	2.047	配合都市計畫線調整
367	1625-1	29	27.39	-1.61	0.788	2.042	配合都市計畫線調整
368	539	8	7.23	-0.77	0.378	2.037	面積過小
369	728-14	32	33.70	1.70	0.835	2.036	配合都市計畫線調整
370	966	393	400.63	7.63	3.748	2.036	配合都市計畫線調整
371	430	46	48.10	2.10	1.031	2.036	重測面積計算錯誤
372	1601-48	303	309.50	6.50	3.193	2.036	分割面積配賦錯誤
373	1385	51	53.22	2.22	1.096	2.026	配合都市計畫線調整
374	1671	220	214.71	-5.29	2.626	2.015	配合都市計畫線調整
375	1600-2	141	136.96	-4.04	2.006	2.014	分割面積配賦錯誤
376	2054-1	11	10.09	-0.91	0.452	2.011	分割面積配賦錯誤
377	1745	611	620.91	9.91	4.930	2.010	重測面積計算錯誤
378	1327	44	41.98	-2.02	1.005	2.010	重測面積計算錯誤
379	728-10	18	19.20	1.20	0.599	2.003	配合都市計畫線調整
380	2149	98	101.22	3.22	1.613	1.996	分割面積配賦錯誤
381	2316	454	462.16	8.16	4.098	1.991	配合都市計畫線調整
382	1928-6	6	5.36	-0.64	0.322	1.990	面積過小
383	969	183	178.33	-4.67	2.348	1.989	分割面積配賦錯誤
384	377	110	106.57	-3.43	1.728	1.985	重測面積計算錯誤
385	536	8	7.25	-0.75	0.378	1.984	面積過小
386	2257-1	85	87.94	2.94	1.482	1.984	分割面積配賦錯誤
387	1917-1	38	39.83	1.83	0.923	1.984	分割面積配賦錯誤
388	1194-2	55	57.27	2.27	1.146	1.982	分割面積配賦錯誤
389	2318-1	138	141.92	3.92	1.980	1.980	配合都市計畫線調整
390	1929-4	123	126.64	3.64	1.848	1.970	分割面積配賦錯誤
391	431	46	48.03	2.03	1.031	1.968	重測面積計算錯誤
392	458-10	3	2.57	-0.43	0.219	1.965	面積過小
393	2021-1	38	36.19	-1.81	0.923	1.962	分割面積配賦錯誤
394	1596-2	728	738.79	10.79	5.501	1.961	分割面積配賦錯誤
395	1972	913	925.44	12.44	6.343	1.961	重測面積計算錯誤
396	503	46	43.98	-2.02	1.031	1.958	重測面積計算錯誤
397	458-29	9	9.79	0.79	0.404	1.956	面積過小
398	195-1	38	39.80	1.80	0.923	1.951	配合都市計畫線調整
399	16-1	4	4.50	0.50	0.257	1.949	配合都市計畫線調整

400	1468	15	16.05	1.05	0.540	1.945	面積過小
401	2127	24	22.63	-1.37	0.707	1.938	配合都市計畫線調整
402	1335	70	72.56	2.56	1.321	1.938	配合都市計畫線調整
403	80	43	41.08	-1.92	0.992	1.936	配合都市計畫線調整
404	1386-9	36	37.73	1.73	0.894	1.935	分割面積配賦錯誤
405	2260	127	123.37	-3.63	1.884	1.927	重測面積計算錯誤
406	406	53	55.16	2.16	1.121	1.927	重測面積計算錯誤
407	456-22	11	10.13	-0.87	0.452	1.923	分割面積配賦錯誤
408	2016-17	200	204.76	4.76	2.478	1.921	分割面積配賦錯誤
409	907	62	64.36	2.36	1.229	1.920	配合都市計畫線調整
410	1726	31	32.57	1.57	0.820	1.916	配合都市計畫線調整
411	1303	122	125.51	3.51	1.839	1.909	重測面積計算錯誤
412	332	116	119.40	3.40	1.784	1.906	重測面積計算錯誤
413	705	73	75.58	2.58	1.354	1.906	重測面積計算錯誤
414	706	73	75.58	2.58	1.354	1.906	重測面積計算錯誤
415	922-1	55	52.82	-2.18	1.146	1.903	配合都市計畫線調整
416	365	2139	2159.76	20.76	10.915	1.902	配合都市計畫線調整
417	344	95	98.01	3.01	1.583	1.901	配合都市計畫線調整
418	1639-1	17	18.10	1.10	0.580	1.897	分割面積配賦錯誤
419	2095	6	6.61	0.61	0.322	1.897	面積過小
420	1789	121	124.47	3.47	1.830	1.897	配合都市計畫線調整
421	1997	320	326.25	6.25	3.302	1.893	重測面積計算錯誤
422	1625-10	10	9.19	-0.81	0.429	1.889	分割面積配賦錯誤
423	702	73	75.55	2.55	1.354	1.883	重測面積計算錯誤
424	454-4	108	111.20	3.20	1.709	1.872	分割面積配賦錯誤
425	876-15	4	3.52	-0.48	0.257	1.871	面積過小
426	1386-3	13	13.93	0.93	0.497	1.869	分割面積配賦錯誤
427	996	1028	1040.77	12.77	6.837	1.868	配合都市計畫線調整
428	125-7	78	80.61	2.61	1.408	1.854	配合都市計畫線調整
429	337	111	114.22	3.22	1.738	1.853	重測面積計算錯誤
430	2194	152	155.88	3.88	2.099	1.849	重測面積計算錯誤
431	1920	54	51.91	-2.09	1.133	1.844	重測面積計算錯誤
432	790	78	80.59	2.59	1.408	1.839	重測面積計算錯誤
433	644	99	101.98	2.98	1.623	1.836	配合都市計畫線調整
434	2407	15	14.01	-0.99	0.540	1.834	重測面積計算錯誤
435	1340	7	6.36	-0.64	0.351	1.825	面積過小
436	972	16	14.98	-1.02	0.560	1.821	配合都市計畫線調整

437	2284	105	101.94	-3.06	1.681	1.821	分割面積配賦錯誤
438	1625	40	38.28	-1.72	0.951	1.809	配合都市計畫線調整
439	728-35	9	9.73	0.73	0.404	1.807	面積過小
440	1386-10	39	40.69	1.69	0.937	1.804	分割面積配賦錯誤
441	125-5	77	79.52	2.52	1.397	1.803	配合都市計畫線調整
442	1979-1	46	44.14	-1.86	1.031	1.803	配合都市計畫線調整
443	728-11	21	22.18	1.18	0.654	1.803	配合都市計畫線調整
444	1562	7	7.63	0.63	0.351	1.797	面積過小
445	471-1	3	3.39	0.39	0.219	1.782	面積過小
446	1329-5	68	70.31	2.31	1.298	1.779	分割面積配賦錯誤
447	728-9	15	15.96	0.96	0.540	1.779	配合都市計畫線調整
448	577	14	14.92	0.92	0.519	1.773	面積過小
449	1328	37	35.39	-1.61	0.908	1.773	重測面積計算錯誤
450	125-2	82	84.57	2.57	1.451	1.772	配合都市計畫線調整
451	1598-7	2	2.31	0.31	0.175	1.771	面積過小
452	1464	79	81.51	2.51	1.419	1.769	重測面積計算錯誤
453	1566	16	16.99	0.99	0.560	1.768	配合都市計畫線調整
454	1703	49	50.89	1.89	1.070	1.766	重測面積計算錯誤
455	461-15	67	64.73	-2.27	1.287	1.764	分割面積配賦錯誤
456	422	50	51.91	1.91	1.083	1.763	重測面積計算錯誤
457	334	86	83.37	-2.63	1.492	1.763	配合都市計畫線調整
458	1487	67	64.74	-2.26	1.287	1.756	配合都市計畫線調整
459	353	110	113.03	3.03	1.728	1.753	配合都市計畫線調整
460	1918	47	45.17	-1.83	1.045	1.752	重測面積計算錯誤
461	1676	82	84.54	2.54	1.451	1.751	配合都市計畫線調整
462	1441	13	13.87	0.87	0.497	1.749	面積過小
463	1658	302	307.57	5.57	3.187	1.748	重測面積計算錯誤
464	531	8	7.34	-0.66	0.378	1.746	面積過小
465	679	780	769.98	-10.02	5.745	1.744	重測面積計算錯誤
466	2395	60	62.10	2.10	1.206	1.742	配合都市計畫線調整
467	1513	151	154.64	3.64	2.090	1.741	重測面積計算錯誤
468	664	447	439.94	-7.06	4.059	1.740	配合都市計畫線調整
469	456-27	40	41.65	1.65	0.951	1.736	分割面積配賦錯誤
470	134	59	61.07	2.07	1.194	1.734	重測面積計算錯誤
471	1950	210	205.58	-4.42	2.552	1.732	重測面積計算錯誤
472	888	48	46.17	-1.83	1.058	1.730	配合都市計畫線調整
473	2360	21	19.87	-1.13	0.654	1.727	配合都市計畫線調整

474	1525	12	12.82	0.82	0.475	1.725	配合都市計畫線調整
475	2436-1	92	94.67	2.67	1.553	1.719	配合都市計畫線調整
476	1818	56	54.01	-1.99	1.158	1.719	配合都市計畫線調整
477	1374	4	4.44	0.44	0.257	1.715	面積過小
478	1465	80	82.45	2.45	1.429	1.714	重測面積計算錯誤
479	2431-4	2	1.70	-0.30	0.175	1.714	面積過小
480	1601-7	203	198.72	-4.28	2.500	1.712	分割面積配賦錯誤
481	1181-6	57	59.00	2.00	1.170	1.710	分割面積配賦錯誤
482	1715	373	379.20	6.20	3.629	1.709	配合都市計畫線調整
483	2011	37	35.45	-1.55	0.908	1.706	重測面積計算錯誤
484	2292-8	30	28.63	-1.37	0.804	1.704	分割面積配賦錯誤
485	2314	36	34.48	-1.52	0.894	1.700	配合都市計畫線調整
486	916-1	92	89.36	-2.64	1.553	1.700	分割面積配賦錯誤
487	454-3	98	100.74	2.74	1.613	1.699	分割面積配賦錯誤
488	2014-5	124	127.15	3.15	1.857	1.697	配合都市計畫線調整
489	1742	52	53.88	1.88	1.108	1.696	配合都市計畫線調整
490	612	103	105.81	2.81	1.662	1.691	重測面積計算錯誤
491	1307	140	136.63	-3.37	1.997	1.687	重測面積計算錯誤
492	1761	108	105.12	-2.88	1.709	1.685	重測面積計算錯誤
493	1747	5164	5131.42	-32.58	19.370	1.682	配合都市計畫線調整
494	418	51	52.83	1.83	1.096	1.670	重測面積計算錯誤
495	1717	349	343.20	-5.80	3.483	1.665	配合都市計畫線調整
496	2016-2	104	106.78	2.78	1.671	1.664	分割面積配賦錯誤
497	1991	29	27.69	-1.31	0.788	1.661	重測面積計算錯誤
498	2288-12	88	90.51	2.51	1.513	1.659	分割面積配賦錯誤
499	2313	88	90.51	2.51	1.513	1.659	配合都市計畫線調整
500	484	10	9.29	-0.71	0.429	1.656	面積過小
501	651	7	6.42	-0.58	0.351	1.654	面積過小
502	363-1	5	4.52	-0.48	0.290	1.652	配合都市計畫線調整
503	2258-1	5	4.52	-0.48	0.290	1.652	面積過小
504	876-3	59	57.03	-1.97	1.194	1.650	分割面積配賦錯誤
505	2081	59	60.97	1.97	1.194	1.650	配合都市計畫線調整
506	426	200	204.08	4.08	2.478	1.647	重測面積計算錯誤
507	2196-1	88	90.49	2.49	1.513	1.646	分割面積配賦錯誤
508	1508-2	3	3.36	0.36	0.219	1.645	面積過小
509	1334	8	8.62	0.62	0.378	1.640	面積過小
510	159	64	61.95	-2.05	1.253	1.637	配合都市計畫線調整

511	882	21	22.07	1.07	0.654	1.635	配合都市計畫線調整
512	413	51	52.79	1.79	1.096	1.633	重測面積計算錯誤
513	2435	218	222.26	4.26	2.611	1.631	配合都市計畫線調整
514	2422-43	98	100.63	2.63	1.613	1.631	配合都市計畫線調整
515	311	118	115.07	-2.93	1.802	1.626	配合都市計畫線調整
516	729-16	61	62.97	1.97	1.218	1.618	分割面積配賦錯誤
517	1625-12	15	14.13	-0.87	0.540	1.612	分割面積配賦錯誤
518	1168-2	23	21.89	-1.11	0.690	1.610	分割面積配賦錯誤
519	1495	67	64.93	-2.07	1.287	1.609	配合都市計畫線調整
520	841	1761	1745.54	-15.46	9.633	1.605	分割面積配賦錯誤
521	2278	122	119.05	-2.95	1.839	1.604	重測面積計算錯誤
522	343	95	97.54	2.54	1.583	1.604	配合都市計畫線調整
523	1874-1	14	13.17	-0.83	0.519	1.599	分割面積配賦錯誤
524	17-1	4	4.41	0.41	0.257	1.598	面積過小
525	2016-4	148	151.30	3.30	2.065	1.598	配合都市計畫線調整
526	419	51	52.75	1.75	1.096	1.597	重測面積計算錯誤
527	2147-2	83	85.33	2.33	1.461	1.595	分割面積配賦錯誤
528	339	114	111.19	-2.81	1.765	1.592	配合都市計畫線調整
529	729-15	66	68.03	2.03	1.276	1.592	分割面積配賦錯誤
530	1508-1	8	7.40	-0.60	0.378	1.587	面積過小
531	1840-2	60	61.91	1.91	1.206	1.584	重測面積計算錯誤
532	2288-3	53	51.23	-1.77	1.121	1.579	分割面積配賦錯誤
533	1329-6	54	55.78	1.78	1.133	1.571	分割面積配賦錯誤
534	1479	61	62.91	1.91	1.218	1.569	重測面積計算錯誤
535	2285-12	93	90.55	-2.45	1.563	1.567	配合都市計畫線調整
536	81	26	27.16	1.16	0.740	1.567	配合都市計畫線調整
537	1619	68	70.03	2.03	1.298	1.564	重測面積計算錯誤
538	1411	225	229.16	4.16	2.662	1.563	配合都市計畫線調整
539	1486	83	80.72	-2.28	1.461	1.561	配合都市計畫線調整
540	929	4	3.60	-0.40	0.257	1.559	面積過小
541	2292-3	30	31.25	1.25	0.804	1.555	分割面積配賦錯誤
542	1542	55	56.78	1.78	1.146	1.554	配合都市計畫線調整
543	2309	19	18.04	-0.96	0.618	1.554	面積過小
544	2409	28	26.80	-1.20	0.773	1.553	重測面積計算錯誤
545	2144	37	38.41	1.41	0.908	1.552	配合都市計畫線調整
546	2359	61	59.11	-1.89	1.218	1.552	重測面積計算錯誤
547	2018	333	338.25	5.25	3.384	1.551	配合都市計畫線調整

548	1249	163	166.38	3.38	2.189	1.544	配合都市計畫線調整
549	1603	490	496.63	6.63	4.297	1.543	重測面積計算錯誤
550	1963	52	50.29	-1.71	1.108	1.543	重測面積計算錯誤
551	2397	60	61.86	1.86	1.206	1.543	配合都市計畫線調整
552	2016-7	234	238.20	4.20	2.726	1.541	分割面積配賦錯誤
553	2424-1	7	7.54	0.54	0.351	1.540	面積過小
554	1212	58	56.18	-1.82	1.182	1.540	配合都市計畫線調整
555	2410	893	883.37	-9.63	6.255	1.539	重測面積計算錯誤
556	2099	9	8.38	-0.62	0.404	1.535	面積過小
557	532	8	7.42	-0.58	0.378	1.534	面積過小
558	1470-4	88	85.68	-2.32	1.513	1.534	分割面積配賦錯誤
559	1258	48	46.38	-1.62	1.058	1.532	配合都市計畫線調整
560	2285-11	87	84.70	-2.30	1.502	1.531	配合都市計畫線調整
561	1922-4	21	22.00	1.00	0.654	1.528	配合都市計畫線調整
562	1349	13	13.76	0.76	0.497	1.528	重測面積計算錯誤
563	456-24	39	40.43	1.43	0.937	1.527	分割面積配賦錯誤
564	2090	356	350.64	-5.36	3.526	1.520	配合都市計畫線調整
565	458-16	4	3.61	-0.39	0.257	1.520	面積過小
566	2431-1	495	488.43	-6.57	4.324	1.520	配合都市計畫線調整
567	2290-9	34	32.69	-1.31	0.865	1.515	分割面積配賦錯誤
568	1625-2	51	49.34	-1.66	1.096	1.515	分割面積配賦錯誤
569	1407-2	3	2.67	-0.33	0.219	1.508	面積過小
570	1922	23	24.04	1.04	0.690	1.508	配合都市計畫線調整
571	350	161	157.73	-3.27	2.173	1.505	配合都市計畫線調整
572	459-12	61	59.17	-1.83	1.218	1.503	分割面積配賦錯誤
573	1571	77	79.10	2.10	1.397	1.503	重測面積計算錯誤
574	563	44	45.51	1.51	1.005	1.502	重測面積計算錯誤
575	2257	701	692.94	-8.06	5.372	1.500	分割面積配賦錯誤
576	455	16	16.84	0.84	0.560	1.500	重測面積計算錯誤
577	2117	1095	1084.34	-10.66	7.116	1.498	配合都市計畫線調整
578	2285-13	716	707.85	-8.15	5.444	1.497	分割面積配賦錯誤
579	1947	59	57.22	-1.78	1.194	1.491	配合都市計畫線調整
580	951	82	79.84	-2.16	1.451	1.489	配合都市計畫線調整
581	19	120	122.71	2.71	1.821	1.489	面積過小
582	459-21	57	55.26	-1.74	1.170	1.487	分割面積配賦錯誤
583	1547	336	330.95	-5.05	3.403	1.484	重測面積計算錯誤
584	2023	29	27.83	-1.17	0.788	1.484	重測面積計算錯誤

585	1480	205	208.73	3.73	2.515	1.483	重測面積計算錯誤
586	2243-2	84	81.82	-2.18	1.471	1.482	分割面積配賦錯誤
587	2208	89	86.75	-2.25	1.523	1.477	重測面積計算錯誤
588	704	73	75.00	2.00	1.354	1.477	重測面積計算錯誤
589	2074	607	614.22	7.22	4.910	1.471	重測面積計算錯誤
590	707	73	74.99	1.99	1.354	1.470	重測面積計算錯誤
591	1257	77	74.95	-2.05	1.397	1.467	配合都市計畫線調整
592	1294-3	163	166.21	3.21	2.189	1.466	配合都市計畫線調整
593	890	48	49.55	1.55	1.058	1.466	配合都市計畫線調整
594	2436-2	85	87.17	2.17	1.482	1.464	配合都市計畫線調整
595	1601-37	16	16.82	0.82	0.560	1.464	分割面積配賦錯誤
596	1857-1	31	32.20	1.20	0.820	1.464	分割面積配賦錯誤
597	1625-4	38	39.35	1.35	0.923	1.463	分割面積配賦錯誤
598	36	3	2.68	-0.32	0.219	1.463	面積過小
599	2154-1	40	41.39	1.39	0.951	1.462	分割面積配賦錯誤
600	729-17	57	58.71	1.71	1.170	1.462	分割面積配賦錯誤
601	1483	20	20.93	0.93	0.636	1.461	面積過小
602	1855-1	9	9.59	0.59	0.404	1.461	面積過小
603	1210-1	11	11.66	0.66	0.452	1.459	面積過小
604	690	74	75.99	1.99	1.365	1.458	重測面積計算錯誤
605	1404	837	845.74	8.74	6.005	1.455	重測面積計算錯誤
606	1567	8	8.55	0.55	0.378	1.455	配合都市計畫線調整
607	692	74	75.98	1.98	1.365	1.451	重測面積計算錯誤
608	459-8	63	61.20	-1.80	1.241	1.450	分割面積配賦錯誤
609	2016-1	131	133.78	2.78	1.919	1.449	配合都市計畫線調整
610	885	54	55.64	1.64	1.133	1.447	配合都市計畫線調整
611	122	16	16.81	0.81	0.560	1.446	配合都市計畫線調整
612	1773	123	125.67	2.67	1.848	1.445	重測面積計算錯誤
613	1785	83	85.11	2.11	1.461	1.444	重測面積計算錯誤
614	463	24	22.98	-1.02	0.707	1.443	配合都市計畫線調整
615	1986	36	34.71	-1.29	0.894	1.443	重測面積計算錯誤
616	2070	1423	1410.89	-12.11	8.406	1.441	重測面積計算錯誤
617	701	73	74.95	1.95	1.354	1.440	重測面積計算錯誤
618	642	95	97.28	2.28	1.583	1.440	配合都市計畫線調整
619	629	94	96.26	2.26	1.573	1.436	配合都市計畫線調整
620	456-44	69	67.12	-1.88	1.309	1.436	分割面積配賦錯誤
621	1263	23	22.01	-0.99	0.690	1.436	配合都市計畫線調整

622	1339	88	90.17	2.17	1.513	1.435	配合都市計畫線調整
623	2253-1	158	161.08	3.08	2.148	1.434	分割面積配賦錯誤
624	2089	120	122.61	2.61	1.821	1.434	重測面積計算錯誤
625	1597-12	81	78.94	-2.06	1.440	1.431	分割面積配賦錯誤
626	1601-3	58	59.69	1.69	1.182	1.430	分割面積配賦錯誤
627	726	98	100.30	2.30	1.613	1.426	配合都市計畫線調整
628	881	115	112.47	-2.53	1.775	1.426	配合都市計畫線調整
629	2149-1	203	199.44	-3.56	2.500	1.424	分割面積配賦錯誤
630	1756	113	115.50	2.50	1.756	1.424	配合都市計畫線調整
631	456-25	39	40.33	1.33	0.937	1.420	分割面積配賦錯誤
632	2116-2	3	3.31	0.31	0.219	1.417	面積過小
633	2288-10	3	3.31	0.31	0.219	1.417	面積過小
634	2437	397	391.66	-5.34	3.771	1.416	配合都市計畫線調整
635	2436	496	502.12	6.12	4.329	1.414	配合都市計畫線調整
636	340	93	95.21	2.21	1.563	1.414	配合都市計畫線調整
637	43	64	65.77	1.77	1.253	1.413	配合都市計畫線調整
638	2294-2	41	42.36	1.36	0.964	1.410	分割面積配賦錯誤
639	700	74	75.92	1.92	1.365	1.407	重測面積計算錯誤
640	1597-19	188	184.65	-3.35	2.387	1.404	分割面積配賦錯誤
641	876-13	134	131.28	-2.72	1.945	1.398	分割面積配賦錯誤
642	726-2	82	84.02	2.02	1.451	1.393	配合都市計畫線調整
643	1601-13	67	68.79	1.79	1.287	1.391	分割面積配賦錯誤
644	411	52	53.54	1.54	1.108	1.389	重測面積計算錯誤
645	1408	47	48.45	1.45	1.045	1.388	重測面積計算錯誤
646	1678	13	13.69	0.69	0.497	1.387	配合都市計畫線調整
647	125-11	80	81.98	1.98	1.429	1.385	配合都市計畫線調整
648	2287	97	94.78	-2.22	1.603	1.385	配合都市計畫線調整
649	1100	84	86.03	2.03	1.471	1.380	配合都市計畫線調整
650	1197	26	27.02	1.02	0.740	1.378	配合都市計畫線調整
651	125-6	78	79.94	1.94	1.408	1.378	配合都市計畫線調整
652	1344	5	5.40	0.40	0.290	1.377	面積過小
653	1820	60	61.66	1.66	1.206	1.377	配合都市計畫線調整
654	2159	10	10.59	0.59	0.429	1.376	分割面積配賦錯誤
655	432-1	8	8.52	0.52	0.378	1.376	面積過小
656	1585	8	8.52	0.52	0.378	1.376	配合都市計畫線調整
657	1669	8	8.52	0.52	0.378	1.376	配合都市計畫線調整
658	459-7	62	60.31	-1.69	1.229	1.375	分割面積配賦錯誤

659	1848-1	47	48.43	1.43	1.045	1.369	分割面積配賦錯誤
660	458-21	18	17.18	-0.82	0.599	1.369	分割面積配賦錯誤
661	1294	169	172.06	3.06	2.237	1.368	配合都市計畫線調整
662	1601-10	67	65.24	-1.76	1.287	1.368	分割面積配賦錯誤
663	223-7	13	12.32	-0.68	0.497	1.367	配合都市計畫線調整
664	1594-1	171	174.08	3.08	2.253	1.367	分割面積配賦錯誤
665	1952	4	3.65	-0.35	0.257	1.364	面積過小
666	1634	200	203.38	3.38	2.478	1.364	重測面積計算錯誤
667	2167	17	17.79	0.79	0.580	1.363	面積過小
668	936	136	133.33	-2.67	1.963	1.360	配合都市計畫線調整
669	1517	60	58.36	-1.64	1.206	1.360	配合都市計畫線調整
670	457-26	73	71.16	-1.84	1.354	1.359	分割面積配賦錯誤
671	1661	445	450.50	5.50	4.047	1.359	重測面積計算錯誤
672	2147	30	28.91	-1.09	0.804	1.356	分割面積配賦錯誤
673	1944	58	59.60	1.60	1.182	1.354	配合都市計畫線調整
674	314	32	30.87	-1.13	0.835	1.354	配合都市計畫線調整
675	412	52	53.50	1.50	1.108	1.353	重測面積計算錯誤
676	456-7	34	35.17	1.17	0.865	1.353	分割面積配賦錯誤
677	1598-5	75	73.14	-1.86	1.376	1.352	分割面積配賦錯誤
678	2288-7	90	92.07	2.07	1.533	1.350	分割面積配賦錯誤
679	2215	76	74.13	-1.87	1.387	1.349	重測面積計算錯誤
680	125-10	81	82.94	1.94	1.440	1.347	配合都市計畫線調整
681	2219	302	306.29	4.29	3.187	1.346	配合都市計畫線調整
682	1601-5	55	53.46	-1.54	1.146	1.344	分割面積配賦錯誤
683	546	7	7.47	0.47	0.351	1.340	面積過小
684	2133-1	26	25.01	-0.99	0.740	1.338	分割面積配賦錯誤
685	459-19	58	56.42	-1.58	1.182	1.337	分割面積配賦錯誤
686	2017	205	201.64	-3.36	2.515	1.336	配合都市計畫線調整
687	695	74	75.82	1.82	1.365	1.333	重測面積計算錯誤
688	130	215	211.55	-3.45	2.589	1.332	配合都市計畫線調整
689	341	92	94.06	2.06	1.553	1.326	配合都市計畫線調整
690	457-24	79	77.12	-1.88	1.419	1.325	分割面積配賦錯誤
691	2433-1	99	101.15	2.15	1.623	1.325	分割面積配賦錯誤
692	415	51	52.45	1.45	1.096	1.323	重測面積計算錯誤
693	346	98	100.13	2.13	1.613	1.321	配合都市計畫線調整
694	1192-2	134	136.56	2.56	1.945	1.316	分割面積配賦錯誤
695	458-5	2	1.77	-0.23	0.175	1.314	面積過小

696	916-11	86	87.96	1.96	1.492	1.314	分割面積配賦錯誤
697	1000	39	37.77	-1.23	0.937	1.313	配合都市計畫線調整
698	220	907	915.29	8.29	6.317	1.312	配合都市計畫線調整
699	194	20	19.17	-0.83	0.636	1.304	配合都市計畫線調整
700	1285	793	800.57	7.57	5.805	1.304	配合都市計畫線調整
701	656	68	66.31	-1.69	1.298	1.302	配合都市計畫線調整
702	1867	8	8.49	0.49	0.378	1.296	面積過小
703	2128-2	1288	1277.80	-10.20	7.889	1.293	配合都市計畫線調整
704	2292-2	46	44.67	-1.33	1.031	1.289	分割面積配賦錯誤
705	733	72	70.27	-1.73	1.343	1.288	配合都市計畫線調整
706	456-9	37	38.17	1.17	0.908	1.288	分割面積配賦錯誤
707	1492	13	12.36	-0.64	0.497	1.286	面積過小
708	18-1	4	4.33	0.33	0.257	1.286	面積過小
709	459-18	58	56.48	-1.52	1.182	1.286	分割面積配賦錯誤
710	2361-1	6	6.41	0.41	0.322	1.275	面積過小
711	1607	35	36.12	1.12	0.879	1.274	重測面積計算錯誤
712	2150-1	137	139.51	2.51	1.971	1.273	配合都市計畫線調整
713	1203	64	65.59	1.59	1.253	1.269	配合都市計畫線調整
714	2292-6	30	28.98	-1.02	0.804	1.269	分割面積配賦錯誤
715	1939	58	59.49	1.49	1.182	1.261	重測面積計算錯誤
716	2290-2	34	35.09	1.09	0.865	1.261	分割面積配賦錯誤
717	125-12	81	82.81	1.81	1.440	1.257	配合都市計畫線調整
718	1751	744	750.99	6.99	5.577	1.253	重測面積計算錯誤
719	1098	81	82.80	1.80	1.440	1.250	重測面積計算錯誤
720	727	22	22.84	0.84	0.672	1.250	配合都市計畫線調整
721	2246	34	35.08	1.08	0.865	1.249	配合都市計畫線調整
722	41-22	106	108.11	2.11	1.690	1.248	配合都市計畫線調整
723	1601-16	66	64.41	-1.59	1.276	1.247	分割面積配賦錯誤
724	193	114	116.20	2.20	1.765	1.246	配合都市計畫線調整
725	1921	186	188.95	2.95	2.371	1.244	重測面積計算錯誤
726	2053	110	112.15	2.15	1.728	1.244	重測面積計算錯誤
727	2005	140	137.52	-2.48	1.997	1.242	配合都市計畫線調整
728	2432	431	426.08	-4.92	3.968	1.240	重測面積計算錯誤
729	2162	86	84.15	-1.85	1.492	1.240	重測面積計算錯誤
730	1837	280	276.23	-3.77	3.042	1.239	重測面積計算錯誤
731	2286	199	195.94	-3.06	2.470	1.239	配合都市計畫線調整
732	1762	110	107.86	-2.14	1.728	1.238	重測面積計算錯誤

733	1746	445	439.99	-5.01	4.047	1.238	配合都市計畫線調整
734	1655	88	89.87	1.87	1.513	1.236	配合都市計畫線調整
735	2183	301	297.07	-3.93	3.180	1.236	重測面積計算錯誤
736	1170-1	60	61.49	1.49	1.206	1.236	分割面積配賦錯誤
737	726-1	70	71.63	1.63	1.321	1.234	配合都市計畫線調整
738	2296	109	111.12	2.12	1.719	1.233	重測面積計算錯誤
739	2307	665	658.59	-6.41	5.198	1.233	重測面積計算錯誤
740	1600-7	16	16.69	0.69	0.560	1.232	面積過小
741	2345	127	124.68	-2.32	1.884	1.232	配合都市計畫線調整
742	926-14	74	72.32	-1.68	1.365	1.231	分割面積配賦錯誤
743	947	81	79.23	-1.77	1.440	1.229	配合都市計畫線調整
744	2423	635	628.80	-6.20	5.050	1.228	重測面積計算錯誤
745	2422-52	7	7.43	0.43	0.351	1.226	面積過小
746	1625-8	15	15.66	0.66	0.540	1.223	分割面積配賦錯誤
747	643	97	98.96	1.96	1.603	1.223	配合都市計畫線調整
748	729-18	53	54.37	1.37	1.121	1.222	分割面積配賦錯誤
749	2178-1	30	30.98	0.98	0.804	1.219	配合都市計畫線調整
750	1695	50	51.32	1.32	1.083	1.219	重測面積計算錯誤
751	2141	18	18.73	0.73	0.599	1.219	重測面積計算錯誤
752	1606	23	23.84	0.84	0.690	1.218	重測面積計算錯誤
753	1638-1	135	137.38	2.38	1.954	1.218	分割面積配賦錯誤
754	2188	138	135.59	-2.41	1.980	1.217	重測面積計算錯誤
755	488	8	8.46	0.46	0.378	1.217	面積過小
756	456-5	35	36.07	1.07	0.879	1.217	分割面積配賦錯誤
757	1544-1	1485	1495.51	10.51	8.638	1.217	配合都市計畫線調整
758	1625-6	27	26.08	-0.92	0.757	1.216	分割面積配賦錯誤
759	921-1	55	56.39	1.39	1.146	1.213	分割面積配賦錯誤
760	333	116	118.16	2.16	1.784	1.211	重測面積計算錯誤
761	729-14	71	72.61	1.61	1.332	1.209	分割面積配賦錯誤
762	1303-1	4	4.31	0.31	0.257	1.208	面積過小
763	1600-18	94	95.90	1.90	1.573	1.208	分割面積配賦錯誤
764	924	13	13.60	0.60	0.497	1.206	配合都市計畫線調整
765	224	5	4.65	-0.35	0.290	1.205	配合都市計畫線調整
766	417	51	52.32	1.32	1.096	1.205	重測面積計算錯誤
767	2019-1	18	18.72	0.72	0.599	1.202	分割面積配賦錯誤
768	1979	179	176.22	-2.78	2.317	1.200	配合都市計畫線調整
769	2275	116	113.86	-2.14	1.784	1.200	配合都市計畫線調整

770	542	7	7.42	0.42	0.351	1.198	面積過小
771	459-10	62	60.53	-1.47	1.229	1.196	分割面積配賦錯誤
772	1338	78	79.68	1.68	1.408	1.193	配合都市計畫線調整
773	921-13	56	54.62	-1.38	1.158	1.192	分割面積配賦錯誤
774	726-16	94	95.86	1.86	1.573	1.182	配合都市計畫線調整
775	928-2	136	138.32	2.32	1.963	1.182	分割面積配賦錯誤
776	1804-2	88	89.78	1.78	1.513	1.177	分割面積配賦錯誤
777	2304	340	335.99	-4.01	3.427	1.170	配合都市計畫線調整
778	1337	7	6.59	-0.41	0.351	1.169	面積過小
779	2265	13	12.42	-0.58	0.497	1.166	重測面積計算錯誤
780	1622	54	55.32	1.32	1.133	1.165	重測面積計算錯誤
781	169	39	40.09	1.09	0.937	1.164	配合都市計畫線調整
782	2255	1162	1153.42	-8.58	7.389	1.161	重測面積計算錯誤
783	125-3	77	78.62	1.62	1.397	1.159	配合都市計畫線調整
784	672	74	72.42	-1.58	1.365	1.158	配合都市計畫線調整
785	172	3075	3090.97	15.97	13.804	1.157	配合都市計畫線調整
786	2144-1	37	35.95	-1.05	0.908	1.156	配合都市計畫線調整
787	925	15	14.38	-0.62	0.540	1.149	配合都市計畫線調整
788	671	75	73.42	-1.58	1.376	1.148	配合都市計畫線調整
789	2321	24	24.81	0.81	0.707	1.146	配合都市計畫線調整
790	1843	60	58.62	-1.38	1.206	1.145	重測面積計算錯誤
791	223-5	30	30.92	0.92	0.804	1.144	面積過小
792	2101	88	86.27	-1.73	1.513	1.144	重測面積計算錯誤
793	458-11	3	2.75	-0.25	0.219	1.143	面積過小
794	2341-1	3	2.75	-0.25	0.219	1.143	面積過小
795	1402	53	54.28	1.28	1.121	1.142	重測面積計算錯誤
796	2222	258	261.30	3.30	2.894	1.140	配合都市計畫線調整
797	920	62	63.40	1.40	1.229	1.139	配合都市計畫線調整
798	1841	9	8.54	-0.46	0.404	1.139	配合都市計畫線調整
799	2248	91	89.25	-1.75	1.543	1.134	重測面積計算錯誤
800	669	76	74.43	-1.57	1.387	1.132	配合都市計畫線調整
801	693	74	75.54	1.54	1.365	1.128	重測面積計算錯誤
802	785	1910	1898.57	-11.43	10.149	1.126	重測面積計算錯誤
803	125-13	82	83.63	1.63	1.451	1.124	配合都市計畫線調整
804	950	82	80.37	-1.63	1.451	1.124	配合都市計畫線調整
805	902	45	46.14	1.14	1.018	1.120	配合都市計畫線調整
806	83	24	24.79	0.79	0.707	1.118	配合都市計畫線調整

807	2245-2	85	86.65	1.65	1.482	1.113	分割面積配賦錯誤
808	2256-1	7	6.61	-0.39	0.351	1.112	面積過小
809	1213	71	69.52	-1.48	1.332	1.111	配合都市計畫線調整
810	2120	2927	2912.15	-14.85	13.369	1.111	配合都市計畫線調整
811	459-20	57	55.71	-1.29	1.170	1.103	分割面積配賦錯誤
812	125-1	155	157.34	2.34	2.124	1.102	配合都市計畫線調整
813	2285-5	128	130.08	2.08	1.892	1.099	分割面積配賦錯誤
814	1834	14	13.43	-0.57	0.519	1.098	面積過小
815	2288-5	3	2.76	-0.24	0.219	1.097	面積過小
816	459-24	42	40.93	-1.07	0.978	1.094	分割面積配賦錯誤
817	2136	12	12.52	0.52	0.475	1.094	面積過小
818	2285-20	15	14.41	-0.59	0.540	1.093	面積過小
819	125-4	77	78.52	1.52	1.397	1.088	配合都市計畫線調整
820	971	2	1.81	-0.19	0.175	1.085	面積過小
821	2187	1050	1042.48	-7.52	6.929	1.085	重測面積計算錯誤
822	217-3	8	7.59	-0.41	0.378	1.085	面積過小
823	1329-7	60	61.30	1.30	1.206	1.078	分割面積配賦錯誤
824	127-1	5	5.31	0.31	0.290	1.067	面積過小
825	458-27	5	5.31	0.31	0.290	1.067	面積過小
826	1491	46	44.90	-1.10	1.031	1.066	配合都市計畫線調整
827	924-2	77	78.49	1.49	1.397	1.066	配合都市計畫線調整
828	876-10	66	67.36	1.36	1.276	1.066	分割面積配賦錯誤
829	39-1	485	489.54	4.54	4.269	1.063	配合都市計畫線調整
830	729-10	85	83.43	-1.57	1.482	1.059	分割面積配賦錯誤
831	2290-3	33	33.90	0.90	0.850	1.059	分割面積配賦錯誤
832	39	398	402.00	4.00	3.777	1.059	配合都市計畫線調整
833	459-1	126	124.02	-1.98	1.875	1.056	配合都市計畫線調整
834	218	903	909.63	6.63	6.300	1.052	配合都市計畫線調整
835	2061	19	19.65	0.65	0.618	1.052	面積過小
836	1978	36	35.06	-0.94	0.894	1.052	重測面積計算錯誤
837	891	49	47.88	-1.12	1.070	1.046	配合都市計畫線調整
838	691	74	75.42	1.42	1.365	1.040	重測面積計算錯誤
839	1723	26	26.77	0.77	0.740	1.040	重測面積計算錯誤
840	214	93	94.62	1.62	1.563	1.036	配合都市計畫線調整
841	2343	128	126.04	-1.96	1.892	1.036	配合都市計畫線調整
842	1638-3	99	100.68	1.68	1.623	1.035	分割面積配賦錯誤
843	2016-11	228	230.77	2.77	2.683	1.032	分割面積配賦錯誤

844	1582	40	39.02	-0.98	0.951	1.031	重測面積計算錯誤
845	218-1	26	25.24	-0.76	0.740	1.027	配合都市計畫線調整
846	926-6	71	72.35	1.35	1.332	1.014	分割面積配賦錯誤
847	2290-7	33	32.14	-0.86	0.850	1.012	分割面積配賦錯誤
848	456-2	40	40.96	0.96	0.951	1.010	分割面積配賦錯誤
849	1831	12	11.52	-0.48	0.475	1.010	面積過小
850	2305	772	766.24	-5.76	5.708	1.009	配合都市計畫線調整
851	2127-4	8	8.38	0.38	0.378	1.005	面積過小
852	1848-3	61	62.22	1.22	1.218	1.002	分割面積配賦錯誤

另經三重區仁愛段成果整合後，再次調查毗鄰地籍線地籍調查表界址查註不一致、重測成果與地籍調查表不符及圖籍謬宗情形詳表 3-9 至表 3-11。

表 3-9 三重區仁愛段毗鄰地籍線地籍調查表界址查註不一致明細表

地政事務所：三重地政事務所			填表日期：106 年 11 月 30 日		
地段：仁愛段			不一致件數：5		
序號	地號(一)	調查表經界(一)	地號(二)	調查表經界(二)	備註
1	160	巷子內 (7+)	161	牆壁外 (3-)	●
2	1757	牆壁樓梯中 (3,4)	1756	牆壁中 (3)	●
3	1772	牆壁樓梯中 (3,4)	1773	牆壁中 (3)	●
4	1907	巷子中 (7)	1905	水溝中 (8)	●
5	1913	延長線 (12)	1914	牆壁中 (3)	●

備註：●為重測地籍調查記載錯誤，○為複丈地籍調查表記載錯誤或其他原因。

表 3-10 三重區仁愛段重測成果與地籍調查表不符明細表

地政事務所：三重地政事務所			填表日期：106 年 11 月 30 日		
地段：仁愛段			不符件數：0 件		
序號	地號 (一)	地號 (二)	毗鄰地籍線調查表 記載(界址點連線)	測量位置實地是 否為其他明確經 界物?若有為何?	測量位置與調 查表經界差異 (垂距 cm)
	無				

表 3-11 三重區仁愛段圖籍誤謬宗地明細表

地政事務所：新北市三重地政事務所			填表日期：106 年 11 月 30 日		
地段：仁愛段			圖籍誤謬 3 區，共 14 筆		
序號	地號	有無圖地不符?	是否有簿無圖?	是否有圖無簿?	類型
		有●無○	有●無○	有●無○	
1	376	●	○	○	2
	377	●	○	○	2
	378	●	○	○	2
2	603	●	○	○	2
	604	●	○	○	2
	605	●	○	○	2
	606	●	○	○	2
	619	●	○	○	2
	620	●	○	○	2
	621	●	○	○	2
	622	●	○	○	2
3	262	●	○	○	2
	1571	●	○	○	2
	2452	●	○	○	2

備註：類型:1「立即處理」、2「階段性處理」

(3)樹林區大同段辦竣套疊總筆數為 1519 筆，成果整合後超出公差筆數為 228 筆，分析原因詳表 3-12。

表 3-12 樹林區大同段整合成果面積與登記面積差異超出公差且大於 1 平方公尺之宗地明細表

地政事務所：新北市樹林地政事務所 填表日期：106 年 11 月 30 日							
地段：大同段 總筆數：1519 筆 超出公差筆數：228 筆							
序號	地號	登記面積(m <sup>2</sup> )	整合面積(m <sup>2</sup> )	較差	公差值	公差 倍數	備註 (不符原因查明情形)
				(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )		
1	426-8	12	8.29	-3.71	0.475	7.805	分割面積計算錯誤
2	426-20	9	11.86	2.86	0.404	7.081	分割面積計算錯誤
3	81-1	154	165.89	11.89	2.115	5.621	分割面積計算錯誤
4	425-20	364	383.22	19.22	3.575	5.377	分割面積計算錯誤
5	969	54	59.79	5.79	1.133	5.109	重測面積計算錯誤
6	428	720	746.87	26.87	5.463	4.918	重測面積計算錯誤
7	1103-1	7	5.43	-1.57	0.351	4.477	分割面積計算錯誤
8	1110-1	24	20.89	-3.11	0.707	4.400	分割面積計算錯誤
9	422	109	116.38	7.38	1.719	4.294	重測面積計算錯誤
10	426-11	4	5.1	1.1	0.257	4.287	分割面積計算錯誤
11	761	7	5.5	-1.5	0.351	4.278	重測面積計算錯誤
12	994-2	510	492.13	-17.87	4.405	4.057	重測面積計算錯誤
13	1100-1	36	32.41	-3.59	0.894	4.016	分割面積計算錯誤
14	1097-4	5	6.16	1.16	0.290	3.993	逕為分割面積計算錯誤
15	1079	75	80.28	5.28	1.376	3.838	逕為分割面積計算錯誤
16	709	3	3.83	0.83	0.219	3.794	重測面積計算錯誤
17	427-17	2	2.64	0.64	0.175	3.656	分割面積計算錯誤
18	246	158	165.65	7.65	2.148	3.561	重測面積計算錯誤
19	366-77	546	529.72	-16.28	4.596	3.542	分割面積計算錯誤
20	366-54	195	203.44	8.44	2.440	3.459	分割面積計算錯誤
21	1109	17	15.01	-1.99	0.580	3.432	重測面積計算錯誤
22	366-53	182	189.94	7.94	2.340	3.393	分割面積計算錯誤
23	431	1615	1645.57	30.57	9.114	3.354	重測面積計算錯誤
24	994-1	244	234.64	-9.36	2.797	3.347	分割面積計算錯誤
25	426-4	14	12.27	-1.73	0.519	3.334	分割面積計算錯誤
26	397	2	1.42	-0.58	0.175	3.313	重測面積計算錯誤
27	432	260	269.62	9.62	2.907	3.309	重測面積計算錯誤
28	153	7	5.84	-1.16	0.351	3.308	重測面積計算錯誤
29	413	135	141.38	6.38	1.954	3.265	重測面積計算錯誤

30	366-24	129	122.84	-6.16	1.901	3.240	分割面積計算錯誤
31	692-1	465	451.61	-13.39	4.159	3.219	分割面積計算錯誤
32	426-1	4	3.19	-0.81	0.257	3.157	分割面積計算錯誤
33	850	12	13.49	1.49	0.475	3.134	重測面積計算錯誤
34	517-1	8	9.18	1.18	0.378	3.122	分割面積計算錯誤
35	191	200	207.28	7.28	2.478	2.938	重測面積計算錯誤
36	994	163	156.62	-6.38	2.189	2.914	重測面積計算錯誤
37	201-9	2	1.49	-0.51	0.175	2.913	重測面積計算錯誤
38	366-15	129	123.5	-5.5	1.901	2.893	分割面積計算錯誤
39	339	156	149.96	-6.04	2.132	2.833	重測面積計算錯誤
40	1116	8	6.94	-1.06	0.378	2.804	重測面積計算錯誤
41	984	669	683.53	14.53	5.217	2.785	重測面積計算錯誤
42	584	140	145.52	5.52	1.997	2.764	重測面積計算錯誤
43	1078	226	233.3	7.3	2.669	2.735	重測面積計算錯誤
44	1023-4	364	373.7	9.7	3.575	2.714	分割面積計算錯誤
45	1023-2	282	290.26	8.26	3.056	2.703	分割面積計算錯誤
46	1023-5	364	373.52	9.52	3.575	2.663	分割面積計算錯誤
47	365-6	129	124.03	-4.97	1.901	2.614	分割面積計算錯誤
48	1117	8	7.03	-0.97	0.378	2.566	重測面積計算錯誤
49	427-7	241	248.07	7.07	2.776	2.547	分割面積計算錯誤
50	366-71	14	15.32	1.32	0.519	2.544	分割面積計算錯誤
51	346-1	103	107.22	4.22	1.662	2.540	分割面積計算錯誤
52	201-1	12	13.19	1.19	0.475	2.503	分割面積計算錯誤
53	365-7	122	117.5	-4.5	1.839	2.447	分割面積計算錯誤
54	365-11	122	117.52	-4.48	1.839	2.436	分割面積計算錯誤
55	365-8	122	117.54	-4.46	1.839	2.426	分割面積計算錯誤
56	425-10	31	32.98	1.98	0.820	2.416	分割面積計算錯誤
57	1023-6	364	372.55	8.55	3.575	2.392	分割面積計算錯誤
58	77	8	7.11	-0.89	0.378	2.355	逕為分割面積計算錯誤
59	365-10	122	117.75	-4.25	1.839	2.311	分割面積計算錯誤
60	366-44	171	165.81	-5.19	2.253	2.303	分割面積計算錯誤
61	427-13	867	852.87	-14.13	6.140	2.301	分割面積計算錯誤
62	366-19	129	124.77	-4.23	1.901	2.225	分割面積計算錯誤
63	366-20	129	124.82	-4.18	1.901	2.198	分割面積計算錯誤
64	366-21	129	124.86	-4.14	1.901	2.177	分割面積計算錯誤
65	366-22	129	124.89	-4.11	1.901	2.162	分割面積計算錯誤
66	366-23	129	124.94	-4.06	1.901	2.135	分割面積計算錯誤

67	430	172	176.52	4.52	2.261	1.999	分割面積計算錯誤
68	426-22	12	12.95	0.95	0.475	1.998	重測面積計算錯誤
69	365-14	99	95.76	-3.24	1.623	1.997	分割面積計算錯誤
70	365-9	122	118.34	-3.66	1.839	1.991	分割面積計算錯誤
71	1075-1	6	5.36	-0.64	0.322	1.990	重測面積計算錯誤
72	987-1	4	3.49	-0.51	0.257	1.988	分割面積計算錯誤
73	1118	8	7.25	-0.75	0.378	1.984	重測面積計算錯誤
74	426-16	8	8.75	0.75	0.378	1.984	分割面積計算錯誤
75	427-8	180	175.39	-4.61	2.324	1.983	分割面積計算錯誤
76	366-4	114	110.5	-3.5	1.765	1.982	分割面積計算錯誤
77	366-97	15	16.07	1.07	0.540	1.982	分割面積計算錯誤
78	366-16	129	125.24	-3.76	1.901	1.978	分割面積計算錯誤
79	352	18	19.18	1.18	0.599	1.970	重測面積計算錯誤
80	366-101	168	163.61	-4.39	2.229	1.969	分割面積計算錯誤
81	366-2	114	110.53	-3.47	1.765	1.965	分割面積計算錯誤
82	426-13	5	5.57	0.57	0.290	1.962	分割面積計算錯誤
83	1121-1	8	7.26	-0.74	0.378	1.958	分割面積計算錯誤
84	1120	8	7.26	-0.74	0.378	1.958	分割面積計算錯誤
85	365-15	9	9.79	0.79	0.404	1.956	分割面積計算錯誤
86	366-11	114	110.55	-3.45	1.765	1.954	分割面積計算錯誤
87	366-10	114	110.55	-3.45	1.765	1.954	分割面積計算錯誤
88	366-13	141	137.09	-3.91	2.006	1.949	分割面積計算錯誤
89	1081-1	4	4.5	0.5	0.257	1.949	逕為分割面積計算錯誤
90	366-9	114	110.57	-3.43	1.765	1.943	分割面積計算錯誤
91	366-8	114	110.57	-3.43	1.765	1.943	分割面積計算錯誤
92	366-3	114	110.57	-3.43	1.765	1.943	分割面積計算錯誤
93	366-1	114	110.57	-3.43	1.765	1.943	分割面積計算錯誤
94	366-18	129	125.31	-3.69	1.901	1.941	分割面積計算錯誤
95	1042	392	384.76	-7.24	3.742	1.935	分割面積計算錯誤
96	226	11	10.13	-0.87	0.452	1.923	重測面積計算錯誤
97	366-98	40	41.82	1.82	0.951	1.915	分割面積計算錯誤
98	366-5	114	110.63	-3.37	1.765	1.909	分割面積計算錯誤
99	1119	8	7.28	-0.72	0.378	1.905	重測面積計算錯誤
100	365-2	120	116.54	-3.46	1.821	1.900	分割面積計算錯誤
101	516	223	217.98	-5.02	2.647	1.896	重測面積計算錯誤
102	775	124	120.48	-3.52	1.857	1.896	重測面積計算錯誤
103	366-78	113	109.68	-3.32	1.756	1.890	分割面積計算錯誤

104	365-20	10	10.81	0.81	0.429	1.889	分割面積計算錯誤
105	276	2	2.33	0.33	0.175	1.885	重測面積計算錯誤
106	726	91	88.1	-2.9	1.543	1.879	重測面積計算錯誤
107	1125-1	4	3.52	-0.48	0.257	1.871	逕為分割面積計算錯誤
108	427-1	50	52.02	2.02	1.083	1.865	重測面積計算錯誤
109	366-67	5	5.54	0.54	0.290	1.859	分割面積計算錯誤
110	82-1	106	109.14	3.14	1.690	1.858	逕為分割面積計算錯誤
111	398-2	288	293.74	5.74	3.095	1.854	重測面積計算錯誤
112	425-13	135	138.62	3.62	1.954	1.853	分割面積計算錯誤
113	122	89	86.2	-2.8	1.523	1.839	重測面積計算錯誤
114	425-14	135	138.58	3.58	1.954	1.832	分割面積計算錯誤
115	366-26	132	128.48	-3.52	1.928	1.826	分割面積計算錯誤
116	365-5	126	122.61	-3.39	1.875	1.808	分割面積計算錯誤
117	1023-3	364	370.42	6.42	3.575	1.796	分割面積計算錯誤
118	426	51	52.95	1.95	1.096	1.779	重測面積計算錯誤
119	427	52	53.93	1.93	1.108	1.741	重測面積計算錯誤
120	361	31	32.42	1.42	0.820	1.733	重測面積計算錯誤
121	366-95	11	11.78	0.78	0.452	1.724	分割面積計算錯誤
122	75	71	73.29	2.29	1.332	1.719	重測面積計算錯誤
123	366-66	4	4.44	0.44	0.257	1.715	分割面積計算錯誤
124	366-80	136	132.64	-3.36	1.963	1.712	分割面積計算錯誤
125	426-5	12	12.81	0.81	0.475	1.704	分割面積計算錯誤
126	1043-1	3	2.63	-0.37	0.219	1.691	分割面積計算錯誤
127	344	3	2.63	-0.37	0.219	1.691	重測面積計算錯誤
128	986	518	510.49	-7.51	4.448	1.689	重測面積計算錯誤
129	1071	5	5.49	0.49	0.290	1.687	重測面積計算錯誤
130	980-1	4	4.43	0.43	0.257	1.676	逕為分割面積計算錯誤
131	164-2	192	196.01	4.01	2.417	1.659	分割面積計算錯誤
132	366-70	11	10.25	-0.75	0.452	1.658	分割面積計算錯誤
133	365-4	124	120.99	-3.01	1.857	1.621	分割面積計算錯誤
134	337	215	219.18	4.18	2.589	1.614	重測面積計算錯誤
135	366-17	129	125.94	-3.06	1.901	1.609	分割面積計算錯誤
136	366-12	126	123.03	-2.97	1.875	1.584	分割面積計算錯誤
137	1089-1	48	49.66	1.66	1.058	1.570	分割面積計算錯誤
138	1122-1	8	7.41	-0.59	0.378	1.561	分割面積計算錯誤
139	664-2	26	27.14	1.14	0.740	1.540	分割面積計算錯誤
140	292	92	94.35	2.35	1.553	1.513	重測面積計算錯誤

141	480	106	103.47	-2.53	1.690	1.497	重測面積計算錯誤
142	6	109	111.57	2.57	1.719	1.495	重測面積計算錯誤
143	207	55	56.71	1.71	1.146	1.493	重測面積計算錯誤
144	312	95	97.36	2.36	1.583	1.491	重測面積計算錯誤
145	417	112	114.6	2.6	1.747	1.488	重測面積計算錯誤
146	426-9	48	46.43	-1.57	1.058	1.485	分割面積計算錯誤
147	351	7	7.52	0.52	0.351	1.483	重測面積計算錯誤
148	329	8	7.44	-0.56	0.378	1.482	逕為分割面積計算錯誤
149	887	12	12.7	0.7	0.475	1.473	重測面積計算錯誤
150	854	42	43.44	1.44	0.978	1.472	重測面積計算錯誤
151	366-45	168	164.72	-3.28	2.229	1.471	分割面積計算錯誤
152	76	30	31.18	1.18	0.804	1.467	逕為分割面積計算錯誤
153	707	36	37.31	1.31	0.894	1.465	逕為分割面積計算錯誤
154	216	36	34.69	-1.31	0.894	1.465	重測面積計算錯誤
155	1132-1	3	2.68	-0.32	0.219	1.463	分割面積計算錯誤
156	87	114	111.42	-2.58	1.765	1.461	逕為分割面積計算錯誤
157	353	7	7.51	0.51	0.351	1.454	重測面積計算錯誤
158	1042-4	64	62.18	-1.82	1.253	1.453	分割面積計算錯誤
159	398	41	39.6	-1.4	0.964	1.452	重測面積計算錯誤
160	554	103	100.6	-2.4	1.662	1.444	逕為分割面積計算錯誤
161	851	25	23.96	-1.04	0.724	1.437	逕為分割面積計算錯誤
162	922	53	51.39	-1.61	1.121	1.436	重測面積計算錯誤
163	721-1	20	19.09	-0.91	0.636	1.430	分割面積計算錯誤
164	1123-1	8	7.46	-0.54	0.378	1.429	分割面積計算錯誤
165	1030-5	32	33.19	1.19	0.835	1.426	分割面積計算錯誤
166	365-3	122	119.38	-2.62	1.839	1.425	分割面積計算錯誤
167	427-21	216	219.64	3.64	2.597	1.402	分割面積計算錯誤
168	925	82	84.02	2.02	1.451	1.393	重測面積計算錯誤
169	604	182	185.25	3.25	2.340	1.389	逕為分割面積計算錯誤
170	201-2	14	13.28	-0.72	0.519	1.388	重測面積計算錯誤
171	859	50	51.49	1.49	1.083	1.376	重測面積計算錯誤
172	123	84	86.02	2.02	1.471	1.373	重測面積計算錯誤
173	366-36	169	172.07	3.07	2.237	1.372	分割面積計算錯誤
174	1030-6	2	1.76	-0.24	0.175	1.371	重測面積計算錯誤
175	1012-2	39	40.28	1.28	0.937	1.367	重測面積計算錯誤
176	497	82	83.98	1.98	1.451	1.365	重測面積計算錯誤
177	263	42	43.33	1.33	0.978	1.360	重測面積計算錯誤

178	632	119	121.45	2.45	1.811	1.352	逕為分割面積計算錯誤
179	426-2	13	13.67	0.67	0.497	1.347	重測面積計算錯誤
180	425	13	13.67	0.67	0.497	1.347	分割面積計算錯誤
181	366-25	129	126.45	-2.55	1.901	1.341	分割面積計算錯誤
182	365-13	126	123.53	-2.47	1.875	1.318	分割面積計算錯誤
183	322	9	8.47	-0.53	0.404	1.312	逕為分割面積計算錯誤
184	399	7	7.46	0.46	0.351	1.312	重測面積計算錯誤
185	366-30	119	116.64	-2.36	1.811	1.303	分割面積計算錯誤
186	654	138	135.44	-2.56	1.980	1.293	逕為分割面積計算錯誤
187	366-79	138	135.46	-2.54	1.980	1.283	分割面積計算錯誤
188	366-57	158	160.74	2.74	2.148	1.275	分割面積計算錯誤
189	1075	209	212.23	3.23	2.545	1.269	逕為分割面積計算錯誤
190	348	7	7.44	0.44	0.351	1.255	重測面積計算錯誤
191	424-2	62	60.46	-1.54	1.229	1.253	重測面積計算錯誤
192	366-7	114	111.79	-2.21	1.765	1.252	分割面積計算錯誤
193	435-1	355	350.66	-4.34	3.520	1.233	分割面積計算錯誤
194	425-1	105	107.06	2.06	1.681	1.226	分割面積計算錯誤
195	558	121	118.76	-2.24	1.830	1.224	逕為分割面積計算錯誤
196	425-16	135	137.39	2.39	1.954	1.223	分割面積計算錯誤
197	366-14	129	126.69	-2.31	1.901	1.215	分割面積計算錯誤
198	1124-1	8	7.55	-0.45	0.378	1.191	逕為分割面積計算錯誤
199	366-93	25	24.14	-0.86	0.724	1.188	分割面積計算錯誤
200	366-33	130	132.27	2.27	1.910	1.188	分割面積計算錯誤
201	11-10	3	2.74	-0.26	0.219	1.188	分割面積計算錯誤
202	1074	3	2.74	-0.26	0.219	1.188	逕為分割面積計算錯誤
203	424-5	35	36.03	1.03	0.879	1.171	分割面積計算錯誤
204	1044	5	4.66	-0.34	0.290	1.170	逕為分割面積計算錯誤
205	1111	7	6.59	-0.41	0.351	1.169	重測面積計算錯誤
206	424	18	17.3	-0.7	0.599	1.169	重測面積計算錯誤
207	412	228	231.13	3.13	2.683	1.166	重測面積計算錯誤
208	424-4	53	51.7	-1.3	1.121	1.160	分割面積計算錯誤
209	421	163	165.52	2.52	2.189	1.151	重測面積計算錯誤
210	424-1	64	65.44	1.44	1.253	1.150	重測面積計算錯誤
211	366-47	168	165.46	-2.54	2.229	1.139	分割面積計算錯誤
212	366-29	119	116.95	-2.05	1.811	1.132	分割面積計算錯誤
213	366-94	21	20.26	-0.74	0.654	1.131	分割面積計算錯誤
214	6-1	4	4.29	0.29	0.257	1.130	重測面積計算錯誤

215	427-6	50	51.22	1.22	1.083	1.126	分割面積計算錯誤
216	760	178	180.6	2.6	2.309	1.126	逕為分割面積計算錯誤
217	414	132	134.17	2.17	1.928	1.126	重測面積計算錯誤
218	366-35	138	140.22	2.22	1.980	1.121	分割面積計算錯誤
219	557	123	120.93	-2.07	1.848	1.120	逕為分割面積計算錯誤
220	420	131	133.14	2.14	1.919	1.115	重測面積計算錯誤
221	365-16	12	12.53	0.53	0.475	1.115	分割面積計算錯誤
222	238	7	7.39	0.39	0.351	1.112	重測面積計算錯誤
223	426-15	3	3.24	0.24	0.219	1.097	分割面積計算錯誤
224	995-1	15	15.59	0.59	0.540	1.093	逕為分割面積計算錯誤
225	505	461	465.52	4.52	4.137	1.093	重測面積計算錯誤
226	427-2	55	56.25	1.25	1.146	1.091	分割面積計算錯誤
227	366-100	168	165.63	-2.37	2.229	1.063	分割面積計算錯誤
228	1042-3	37	37.91	0.91	0.908	1.002	分割面積計算錯誤

另經樹林區大同段成果整合後，再次調查毗鄰地籍線地籍調查表界址查註不一致、重測成果與地籍調查表不符及圖籍謬宗情形詳表 3-13 至表 3-15。

表 3-13 樹林區大同段毗鄰地籍線地籍調查表界址查註不一致明細表

地政事務所：新北市樹林地政事務所			填表日期：106 年 10 月 12 日		
地段：大同段			不一致件數：26		
序號	地號(一)	調查表經界(一)	地號(二)	調查表經界(二)	備註
1	262	水溝中 (8)	264	水溝內 (8+)	●
2	283	參照舊圖 (13)	284	延長線 (12)	●
3	544	都市計畫線 (12)	556	計畫道路 (11)	●
4	544	都市計畫線 (12)	557	計畫道路 (11)	●
5	544	都市計畫線 (12)	558	計畫道路 (11)	●
6	544	都市計畫線 (12)	559	計畫道路 (11)	●
7	544	都市計畫線 (12)	560	計畫道路 (11)	●
8	544	都市計畫線 (12)	561	計畫道路 (11)	●
9	544	都市計畫線 (12)	562	計畫道路 (11)	●
10	570	牆壁外 (3-)	572	延長線 (12)	●

11	577	延長線 (12)	565	牆壁外 (3-)	●
12	564	牆壁外 (3-)	578	延長線 (12)	●
13	563	牆壁外 (3-)	578	延長線 (12)	●
14	612-1	計畫道路 (11)	572	延長線 (12)	●
15	623	延長線 (12)	644	道路中 (6)	●
16	674	圍牆外 (2-)	690	圍牆外 (2-)	●
17	712	圍牆內 (2+)	688	牆壁外 (3-)	●
18	712	圍牆內 (2+)	687	牆壁外 (3-)	●
19	870	計畫道路 (11)	862	道路內 (6+)	●
20	870	計畫道路 (11)	878	道路內 (6+)	●
21	819	計畫道路 (11)	897	道路外 (6-)	●
22	819	計畫道路 (11)	898	道路外 (6-)	●
23	819	計畫道路 (11)	899	道路外 (6-)	●
24	819	計畫道路 (11)	939	道路外 (6-)	●
25	793	牆壁中 (3)	940	延長線 (12)	●
26	795	牆壁外 (3-)	940	延長線 (12)	●

備註：●為重測地籍調查記載錯誤，○為複丈地籍調查表記載錯誤或其他原因。

表 3-14 樹林區大同段重測成果與地籍調查表不符明細表

地政事務所：樹林地政事務所			填表日期：106 年 11 月 24 日		
地段：大同段			不符件數：2 件		
序號	地號 (一)	地號 (二)	毗鄰地籍線調查表 記載(界址點連線)	測量位置實地是否 為其他明確經界 物?若有為何?	測量位置與調 查表經界差異 (垂距 cm)
1	574	575	3 中(2767-2854)	3 內	21.8
2	575	576	3 內(2768-2853)	3 外	178.7

表 3-15 樹林區大同段圖籍誤謬宗地明細表

地政事務所：新北市樹林地政事務所		填表日期：106 年 11 月 17 日			
地段：大同段		圖籍誤謬 0 區，共 0 筆			
區域 序號	地號	有無圖地不符? 有●無○	是否有簿無圖? 有●無○	是否有圖無簿? 有●無○	類型
	無				

備註：類型:1「立即處理」、2「階段性處理」

2.處理方式：

本套疊作業圖簿面積較差值超出 3 倍以上者，皆已於地政系統登記簿內辦理特殊地建號管制，各地政事務所亦依所訂圖簿校對清理計畫持續辦理更正，本市亦定期追蹤辦理情形。另地籍調查表土地界址查註不一致者，本市亦將持續辦理地籍調查補正作業。

四、檢討與建議事項

內政部國土測繪中心業於 105 年 5 月 9 日增設「測量儀器履歷管理平臺」，本市各地政事務所自 106 年套疊作業開始階段皆按時辦理儀器檢校並上傳紀錄報告，透過建置測量儀器電子履歷資料，可快速有效管理單位內測量儀器之使用及校正紀錄，即時查詢儀器相關檢校資訊；惟三圖套疊作業需每月辦理自我檢查，其中表 6 及表 12 分別為圖根及現況測量檢查儀器之自我檢查表，因透過上開履歷管理平臺即可詳細了解地政事務所每月辦理儀器檢校情形，爰為節能減碳及達電子化管理目的，建議無需再行填寫該 2 項表格。

本市於套疊作業辦理圖根測量階段，皆會聯測全數已存在都市計畫樁位，如發現與地籍線有偏差或傷及合法建物等情形，亦積極與城鄉單位釐清或提偏差研討召會討論，惟本市辦理套疊作業本市自 95 年至今，已辦竣數個地段，經偏差研討會議決議及套疊完竣，雖已使地籍線與都市計畫線、現場道路相符，惟辦理地區內土地面積超出公差者，大部分仍為涉及都市計畫線經界之土地，另因早期

都市計畫樁及重測結果精度要求較無現今來的高，又皆為 TWD67 坐標系統，需進行坐標轉換為 TWD97 系統，且大部分樁位及控制點已滅失，亦難以復原當時現場樁位位置，故實難查證面積超出公差之土地是否因重測成果或都市計畫錯誤所導致，目前僅能由人為方式透過相關圖資及現場狀況主觀判斷。

查本市地政單位測量人員眾多，每年亦有許多新進同仁，為使經驗順利傳承，亦盡量讓不同人員學習辦理套疊作業，惟較無經驗之測量員對於地籍調查表記載經界與現況地物分析，作業上容易出現誤判情形，尤其圖解重測區多於早期已辦理完竣，然近年來土地高度發展，多數現況已與重測調查當時地貌不同，或者當年建物已有加蓋或改建之情事，更造成現況測量檢測可靠界址點之困難度，爰透過辦理教育訓練、實地施作與經驗分享，同時事先搜集各類有用圖資如現況圖、舊地籍圖、航照圖等，加以比對分析並製成套圖成果，仍可有效確保本案成果品質。

本年度辦理套疊作業之地政事務所，清查發現有界址查註不一致者，經現況測量及套圖面積分析後尚可確認正確經界位置，均通知土地所有權人辦理地籍調查補正作業，公有土地部分皆全數完成補正事宜，惟私有土地仍有遇到土地所有權人經通知後全部或部分未到場、全部到場不同意補正之情況，除全部或部分未到場無法續辦外，針對全部到場不同意補正者，本市已加強套疊人員與民眾溝通及說明之技巧，多數所有權人經充份瞭解後，多願意配合辦理補正及認章，得以確保地籍資料之正確性。

## 五、未來努力方向

本市轄區內屬都市計畫範圍內圖解重測者，筆數約有 9 萬 3,669 筆，為積極解決前開都市計畫範圍內圖解重測區之地籍圖接圖問題，建立無接縫整合式空間資料，改善圖地不符情形及確保民眾權益，本市自 95 年起即積極參與，截至 106 年底已辦竣 19 個地段計 2 萬 8,431 筆土地，今(106)年辦理本市板橋區重慶段、三重區仁愛段及

樹林區大同段等 3 地段計 6,270 筆土地，並將持續配合中央所訂計畫期程積極展辦至 109 年，屆時本市將剩餘約 4 萬筆土地待辦理，而 109 年後本項計畫是否延長目前中央未定案，本市仍先行分析及規劃後續辦理方式作成工作分析報告，期確保 115 年可全面完成本市都市計畫範圍內圖解重測區地籍套疊整合作業。

本市都市計畫範圍內圖解重測區地籍全面整合後，各地政事務所即均依照數值方式辦理土地複丈，提升圖解區土地複丈效率、精度及一致性，另在辦理三圖套疊過程中，也一併積極努力釐正都市計畫樁位成果與地籍線間之偏差情況，使都市計畫樁位圖與地籍圖間不符情況降至最低。

三圖套疊技術自 95 年辦理至今已有相當經驗，除已辦竣圖解重測之都市計畫區，本市轄區內仍具有許多非都市土地，欲將該經驗與技術應用於未辦地籍整理地區，爰自 106 年 10 月起於鶯歌區試辦（範圍及作業期程如圖 5-1），以測量現況地物、地形及地貌，將現地籍坐標系統之分幅圖籍整合為 TWD97 坐標系統，達成圖籍整合、數值化測量、以段管理數值化地籍圖之目標，避免因接圖因素影響測量成果，以提高政府公信力。



圖 5-1 未辦地籍整理地區圖籍整合作業及期程

## 六、結語

本計畫整合成果為 TWD97 坐標系統，使地籍圖經界線與地籍調查表所載現況相符，複丈作業時得以數值法方式辦理，一方面亦可有效提昇土地複丈精度及作業效率，減少土地經界糾紛，以及避免圖解法複丈因套圖產生之人為誤差。另一方面，以數值方式整合地籍圖、都市計畫圖與地形圖，其整合後地籍圖成果亦可提供土地使用分區查詢、加密控制點管理、建築物套繪地籍、空間資訊平台、地籍圖資網路便民服務、多目標數值圖庫及新北市 iMAP 等圖資系統應用，落實 e 化政府與便民服務之目標。

## 七、附件

### (一)地籍圖整合成果

- 1.面積計算表(\*.L10)(詳如光碟)
- 2.面積簡表(\*.L1A) (詳如光碟)
- 3.面積分析比較表(詳如光碟)
- 4.界址坐標表(\*.L14) (詳如光碟)
- 5.地號界址表(\*.L13) (詳如光碟)
- 6.現況點坐標檔(\*.CNT) (詳如光碟)
- 7.整合後地籍圖成果檔(\*.DXF/\*.DWG) (詳如光碟)
- 8.地籍圖整合成果檔(\*.PUN、\*.BUN、\*.CUN/\*.BNP、\*.COA、\*.PAR) (詳如光碟)
- 9.都市計畫樁聯測資料(詳如光碟)

### (二)圖籍套疊成果

- 1.地籍圖整合成果與 1/1000 地形圖、都市計畫樁位圖套疊成果(\*.DXF/\*.DWG) (詳如光碟)
- 2.1/1000 地形圖(\*.DXF/\*.DWG, TWD97 坐標系統) (詳如光碟)
- 3.都市計畫樁位圖(\*.DXF/\*.DWG, TWD97 坐標系統) (詳如光碟)

### (三)執行小組會議

- 開會照片(詳如光碟)
- 會議紀錄(詳如光碟)



106 年 12 月

新北市政府地政局地籍測量科